



ÍNDICE

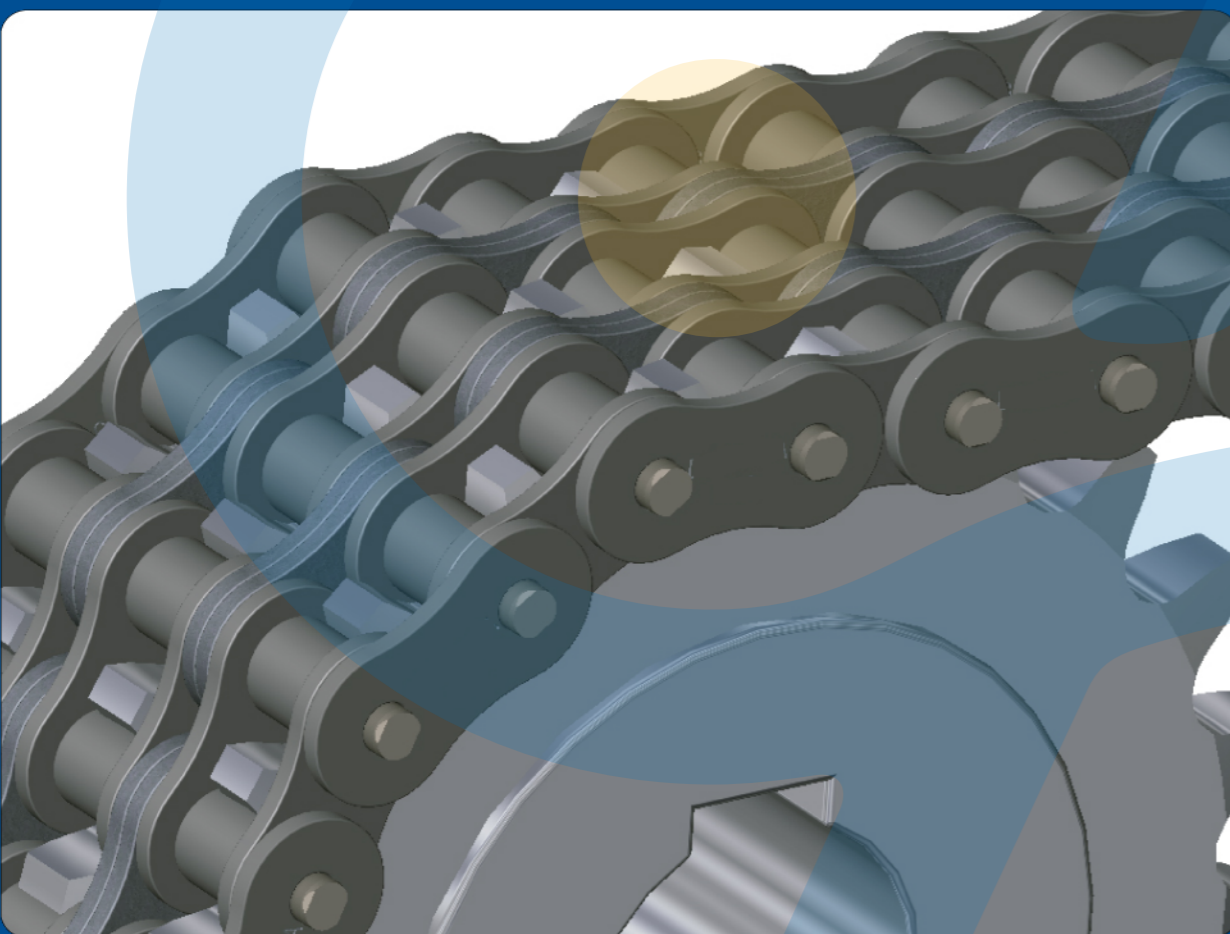

A CADENAS DE TRANSMISION	1-42
Cadenas de rodillos de precisión (Serie A)	3 - 6
Cadenas de rodillos de precisión (Serie B)	7 - 9
Cadenas de rodillos serie pesada	10 - 11
Cadenas de rodillos de precisión (Serie A) desmontables	12
Cadenas de rodillos serie pesada desmontables	13
Otras cadenas de rodillos	14
Cadenas resistentes a la corrosión/Cadenas zincadas	15
Cadenas resistentes a la corrosión/Cadenas niqueladas	16
Cadenas resistentes a la corrosión. Cadenas con tratamiento Dacromet	17 - 18
Cadenas para bobas de extracción de petróleo	19 - 21
Cadena de simple articulación para accionamiento de ventanas	22 - 23
Cadenas de giro lateral	24
Cadenas de giro lateral con aletas	25
Cadenas de transmisión tipo rotary	26 - 27
Cadenas silenciosas de alto rendimiento de doble perno	28
Cadenas silenciosas	29 - 30
Cadenas para variadores de velocidad (Cadenas PIV)	30
Cadenas para motocicletas	31 - 32


Cadenas para motocicletas con retenes	33
Cadenas con retenes	33 – 34
Cadenas de distribución	34 – 35
Cadenas autolubricadas	36
Acoplamientos de cadena	37 – 38
Cadenas para acoplamientos	39 – 40
Cadenas de casquillos	40
Cadenas de transmisión de doble paso	41
Cadenas de transmisión de doble paso con aletas	42

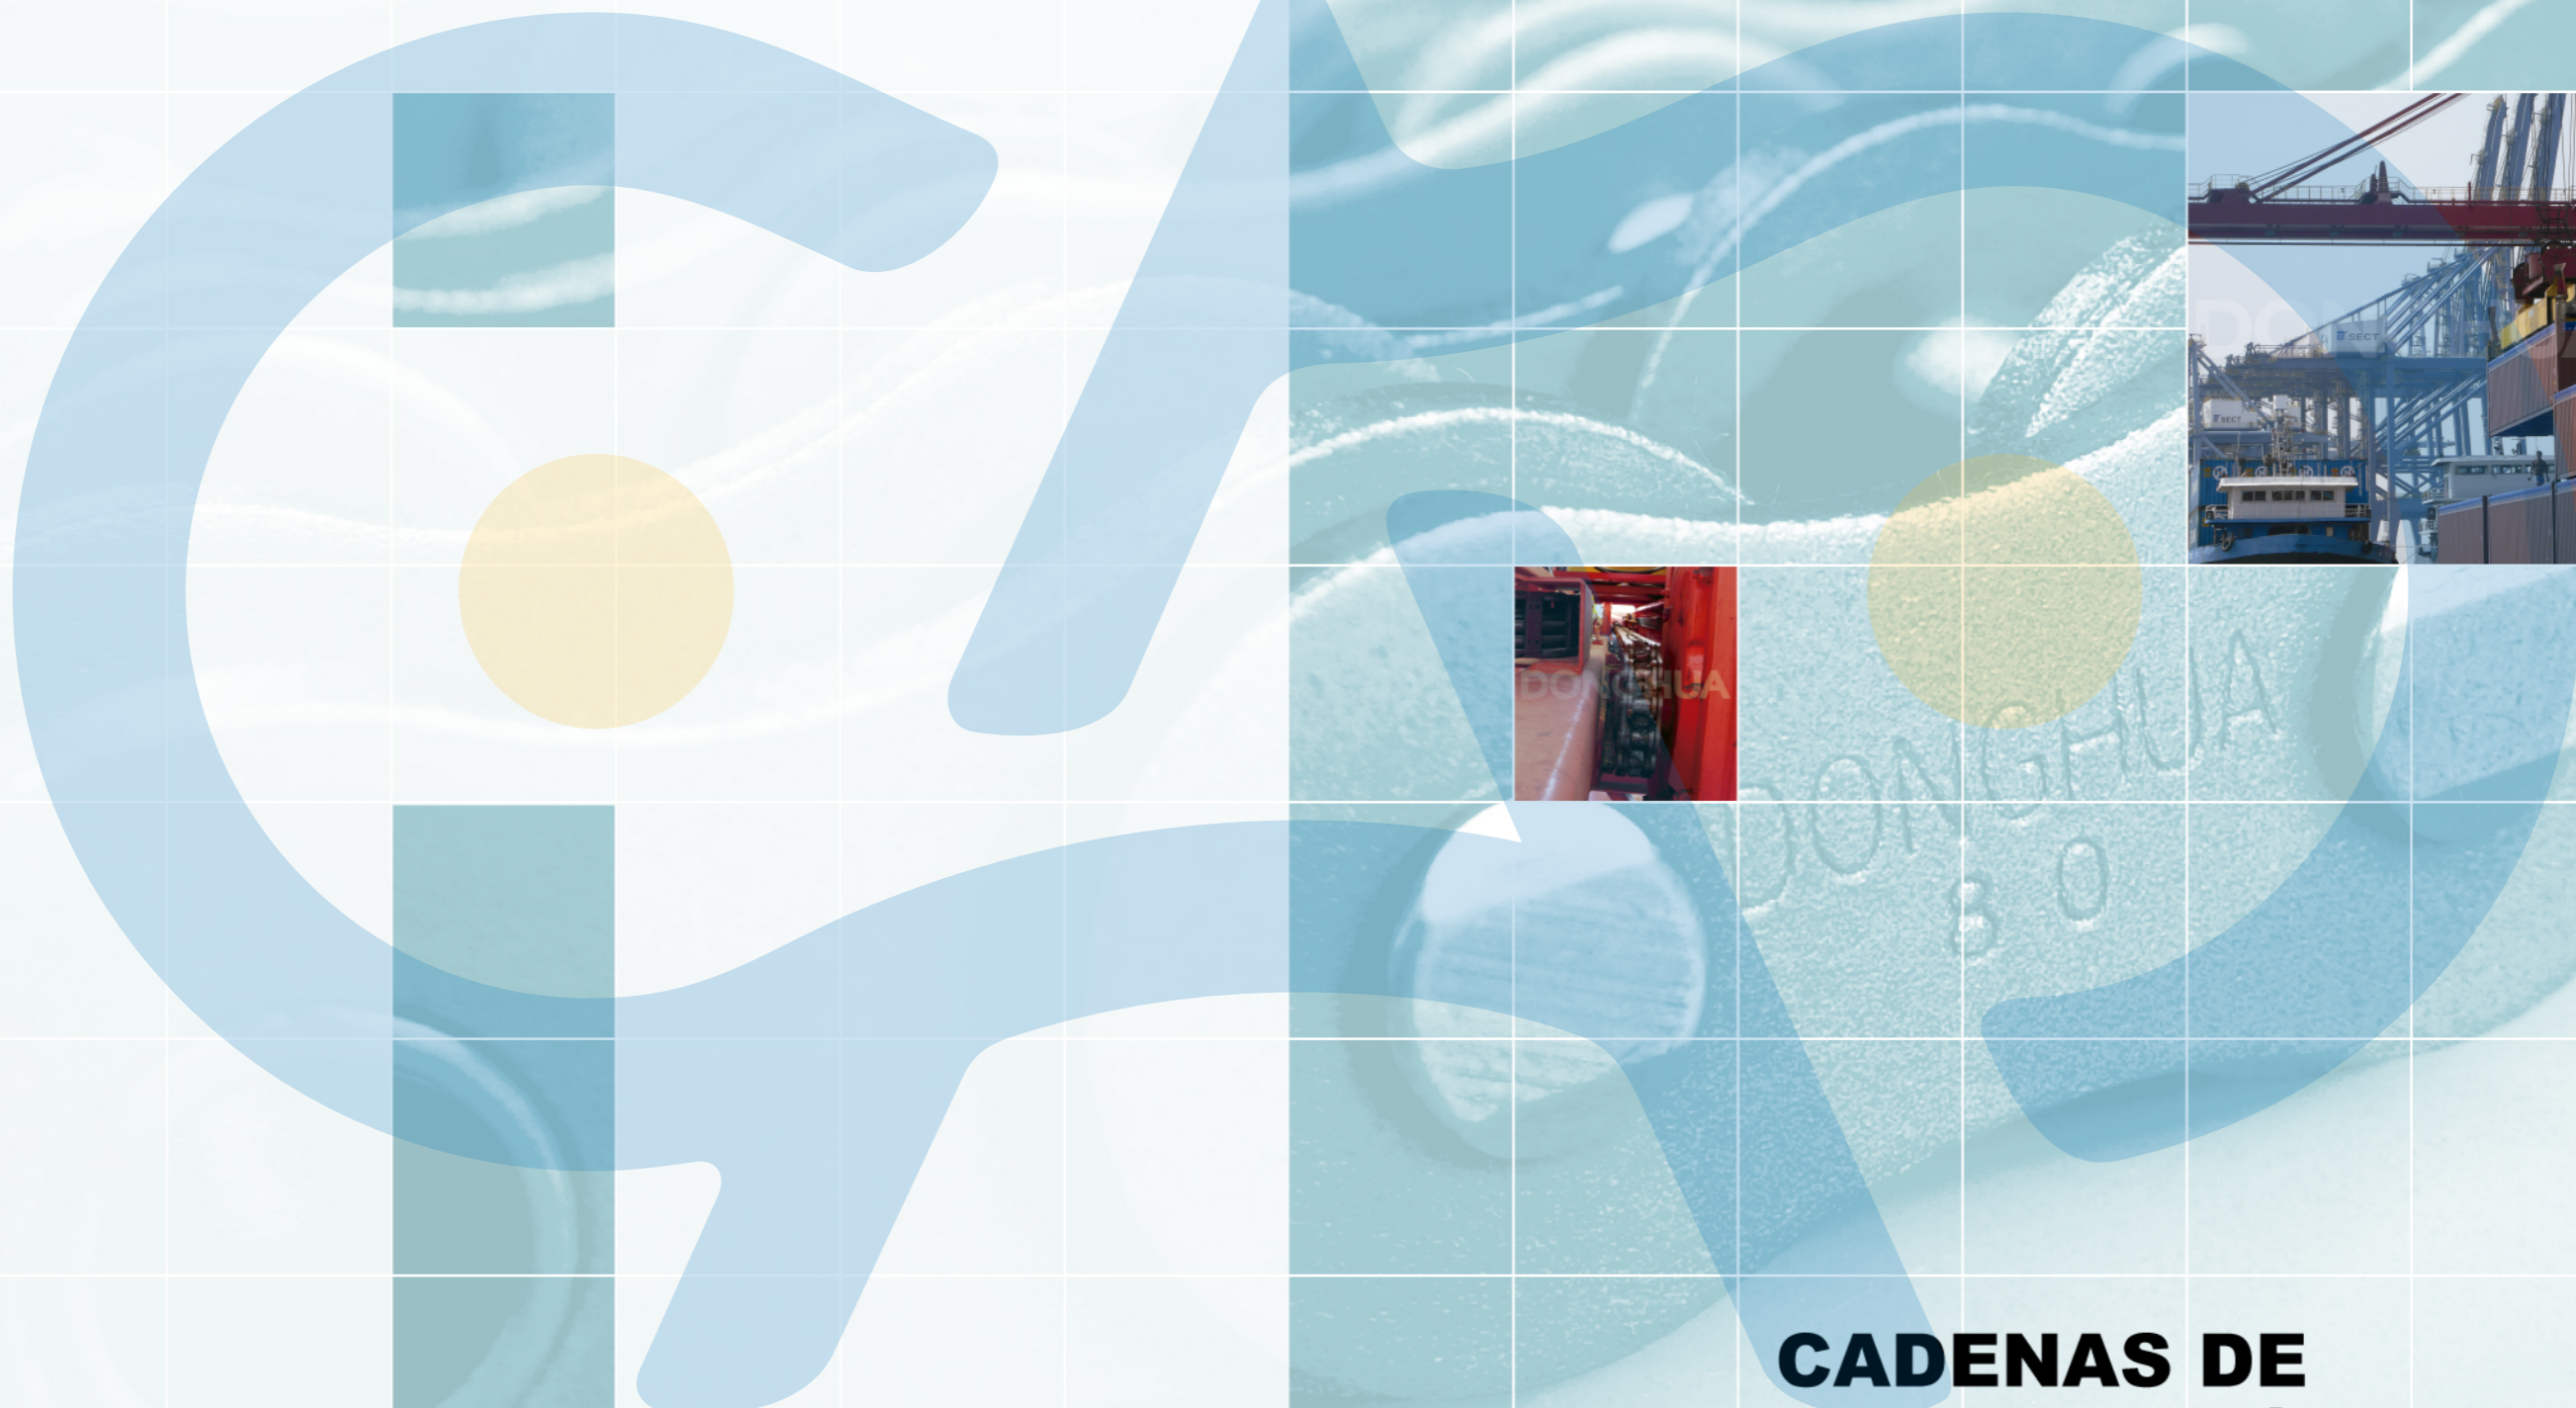

CADENAS DE TRANSMISIÓN

Cadenas de rodillos de precisión (Serie A)

Cadenas de rodillos simples y cadenas de casquillos

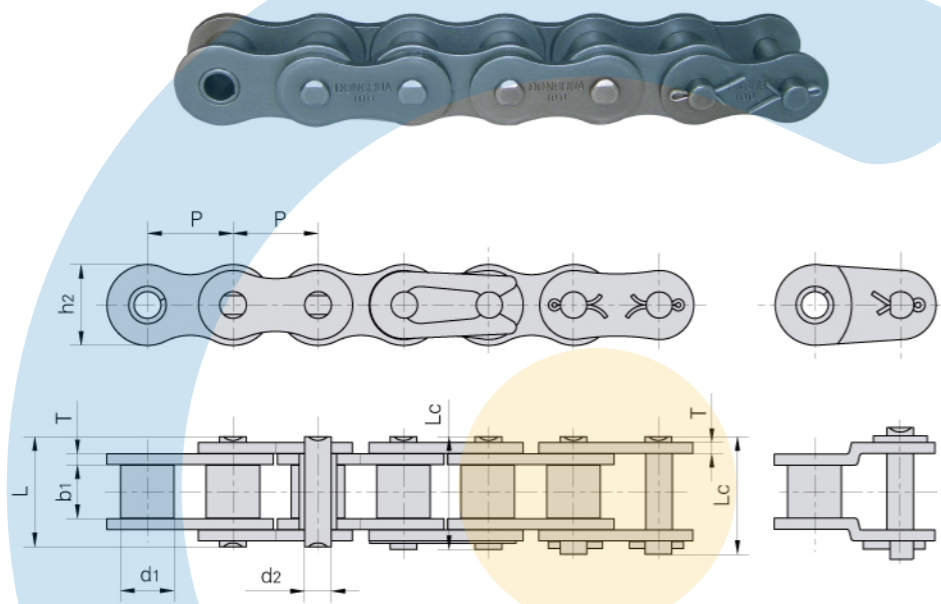


DIN/ISO Cadena N°	ANSI Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Altura malla interior	Espesor mallas	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
		P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	T max	Q min	Q0	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
*03C	*15	4.7625	2.48	2.38	1.62	6.10	6.90	4.30	0.60	1.80/409	2.0	0.08
*04C-1	*25	6.350	3.30	3.18	2.31	7.90	8.40	6.00	0.80	3.50/795	4.6	0.15
*06C-1	*35	9.525	5.08	4.77	3.58	12.40	13.17	9.00	1.30	7.90/1795	10.8	0.33
085-1	41	12.700	7.77	6.25	3.58	13.75	15.00	9.91	1.30	6.67/1516	12.6	0.41
08A-1	40	12.700	7.95	7.85	3.96	16.60	17.80	12.00	1.50	14.10/3205	17.5	0.62
10A-1	50	15.875	10.16	9.40	5.08	20.70	22.20	15.09	2.03	22.20/5045	29.4	1.02
12A-1	60	19.050	11.91	12.57	5.94	25.90	27.70	18.00	2.42	31.80/7227	41.5	1.50
16A-1	80	25.400	15.88	15.75	7.92	32.70	35.00	24.00	3.25	56.70/12886	69.4	2.60
20A-1	100	31.750	19.05	18.90	9.53	40.40	44.70	30.00	4.00	88.50/20114	109.2	3.91
24A-1	120	38.100	22.23	25.22	11.10	50.30	54.30	35.70	4.80	127.00/28864	156.3	5.62
28A-1	140	44.450	25.40	25.22	12.70	54.40	59.00	41.00	5.60	172.40/39182	212.0	7.50
32A-1	160	50.800	28.58	31.55	14.27	64.80	69.60	47.80	6.40	226.80/51545	278.9	10.10
36A-1	180	57.150	35.71	35.48	17.46	72.80	78.60	53.60	7.20	280.20/63682	341.8	13.45
40A-1	200	63.500	39.68	37.85	19.85	80.30	87.20	60.00	8.00	353.80/80409	431.6	16.15
48A-1	240	76.200	47.63	47.35	23.81	95.50	103.00	72.39	9.50	510.30/115977	622.5	23.20

* Cadena de casquillo fijo: d1 en la tabla indica el diámetro exterior del casquillo

Cadenas de rodillos de precisión (Serie A)

Cadenas de rodillos dobles y cadenas de casquillos

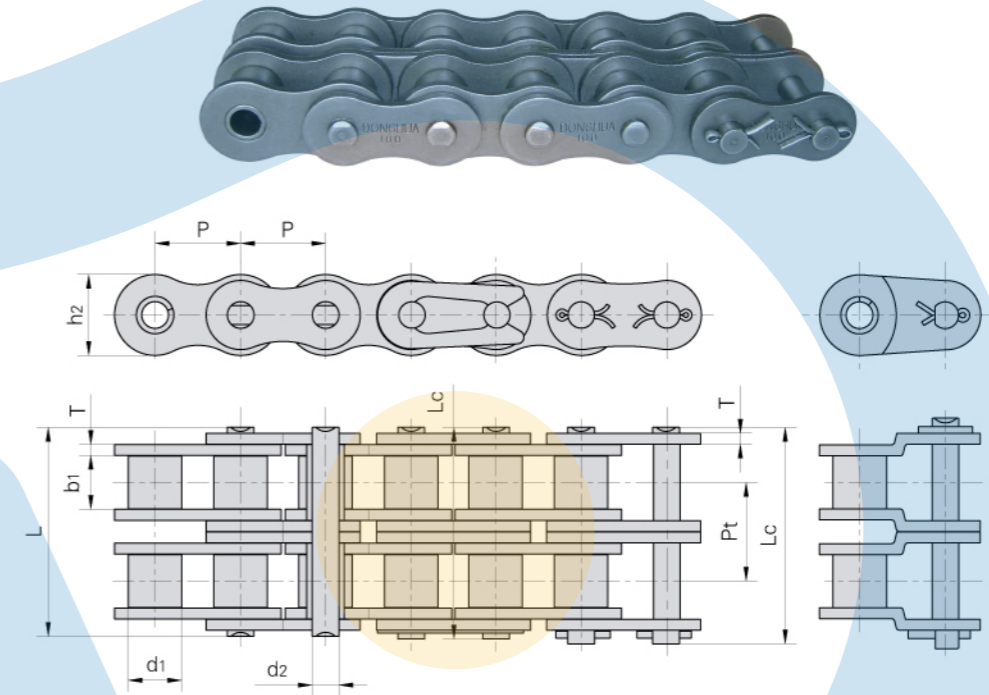


DIN/ISO Cadena N°	ANSI Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Altura malla interior	Espesor mallas	Paso transversal	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
		P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	T max	Pt	Q min	Q0	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
*04C-2	*25-2	6.350	3.30	3.18	2.31	14.5	15.0	6.00	0.80	6.40	7.00/1591	8.6	0.28
*06C-2	*35-2	9.525	5.08	4.77	3.58	22.5	23.3	9.00	1.30	10.13	15.80/3591	19.7	0.63
085-2	41-2	12.700	7.77	6.25	3.58	25.7	26.9	9.91	1.30	11.95	13.34/3032	16.9	0.81
08A-2	40-2	12.700	7.95	7.85	3.96	31.0	32.2	12.00	1.50	14.38	28.20/6409	35.9	1.12
10A-2	50-2	15.875	10.16	9.40	5.08	38.9	40.4	15.09	2.03	18.11	44.40/10091	58.1	2.00
12A-2	60-2	19.050	11.91	12.57	5.94	48.8	50.5	18.00	2.42	22.78	63.60/14455	82.1	2.92
16A-2	80-2	25.400	15.88	15.75	7.92	62.7	64.3	24.00	3.25	29.29	113.40/25773	141.8	5.15
20A-2	100-2	31.750	19.05	18.90	9.53	76.4	80.5	30.00	4.00	35.76	177.00/40227	219.4	7.80
24A-2	120-2	38.100	22.23	25.22	11.10	95.8	99.7	35.70	4.80	45.44	254.00/57727	314.9	11.70
28A-2	140-2	44.450	25.40	25.22	12.70	103.3	107.9	41.00	5.60	48.87	344.80/78364	427.5	15.14
32A-2	160-2	50.800	28.58	31.55	14.27	123.3	128.1	47.80	6.40	58.55	453.60/103091	562.4	20.14
36A-2	180-2	57.150	35.71	35.48	17.46	138.6	144.4	53.60	7.20	65.84	560.50/127386	695.0	29.22
40A-2	200-2	63.500	39.68	37.85	19.85	151.9	158.8	60.00	8.00	71.55	707.60/160818	877.4	32.24
48A-2	240-2	76.200	47.63	47.35	23.81	183.4	190.8	72.39	9.50	87.83	1020.60/213955	1255.3	45.23

* Cadena de casquillo fijo: d1 en la tabla indica el diámetro exterior del casquillo

Cadenas de rodillos de precisión (Serie A)

Cadenas de rodillos triples y cadenas de casquillos

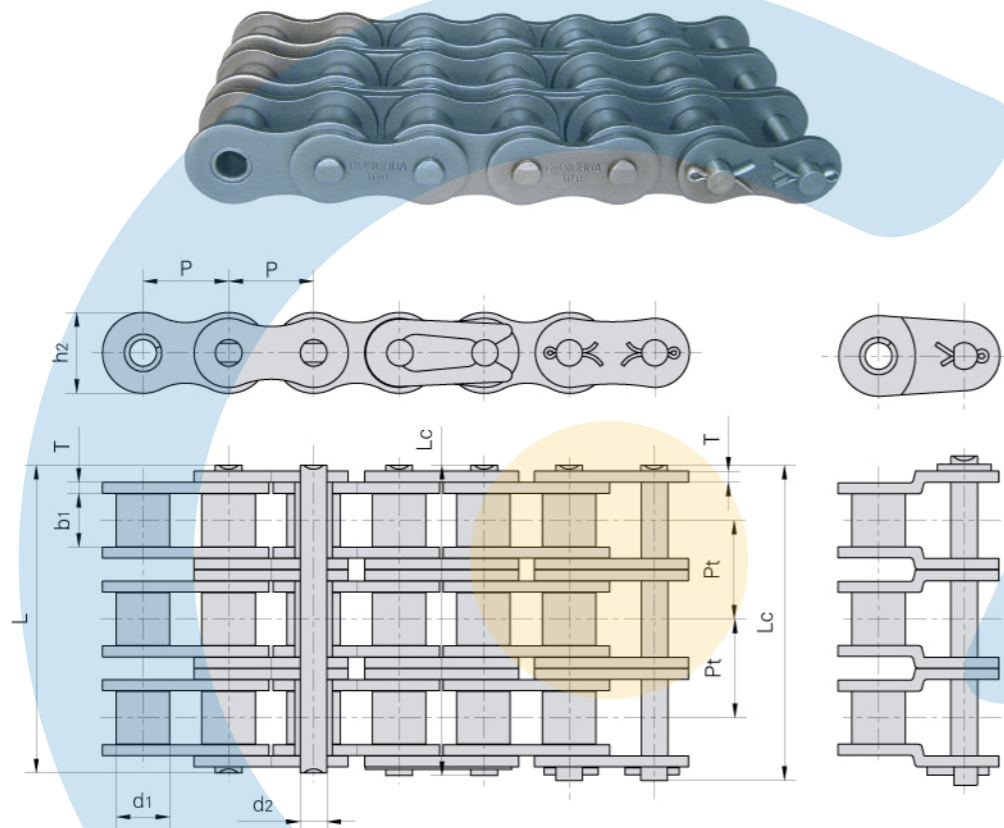


DIN/ISO Cadena N°	ANSI Cadena N°	Paso P	Diámetro del rodillo d1 max	Ancho interior b1 min	Diámetro del perno d2 max	Longitud del perno L max	Longitud del perno Lc max	Altura malla interior h2 max	Espesor mallas T max	Paso transversal Pt	Carga de rotura mínima Q min	Carga de rotura media Q0	Peso por metro q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
*04C-3	*25-3	6.350	3.30	3.18	2.31	21.0	21.5	6.00	0.80	6.40	10.5/2386	12.6	0.44
*06C-3	*35-3	9.525	5.08	4.77	3.58	32.7	33.5	9.00	1.30	10.13	23.7/5386	28.6	1.05
08A-3	40-3	12.700	7.95	7.85	3.96	45.4	46.6	12.00	1.50	14.38	42.3/9614	50.0	1.90
10A-3	50-3	15.875	10.16	9.40	5.08	57.0	58.5	15.09	2.03	18.11	66.6/15136	77.8	3.09
12A-3	60-3	19.050	11.91	12.57	5.94	71.5	73.3	18.00	2.42	22.78	95.4/21682	111.1	4.54
16A-3	80-3	25.400	15.88	15.75	7.92	91.7	93.6	24.00	3.25	29.29	170.1/38659	198.4	7.89
20A-3	100-3	31.750	19.05	18.90	9.53	112.2	116.3	30.00	4.00	35.76	265.5/60341	309.6	11.77
24A-3	120-3	38.100	22.23	25.22	11.10	141.4	145.2	35.70	4.80	45.44	381.0/86591	437.2	17.53
28A-3	140-3	44.450	25.40	25.22	12.70	152.2	156.8	41.00	5.60	48.87	517.2/117545	593.3	22.20
32A-3	160-3	50.800	28.58	31.55	14.27	181.8	186.6	47.80	6.40	58.55	680.4/154636	780.6	30.02
36A-3	180-3	57.150	35.71	35.48	17.46	204.4	210.2	53.60	7.20	65.84	840.7/191068	983.6	38.22
40A-3	200-3	63.500	39.68	37.85	19.85	223.5	230.4	60.00	8.00	71.55	1061.4/241227	1217.8	49.03
48A-3	240-3	76.200	47.63	47.35	23.81	271.3	278.6	72.39	9.50	87.83	1530.9/347932	1756.5	71.60

* Cadena de casquillo fijo: d1 en la tabla indica el diámetro exterior del casquillo

Cadenas de rodillos de precisión (Serie A)


Cadenas de rodillos multihileras

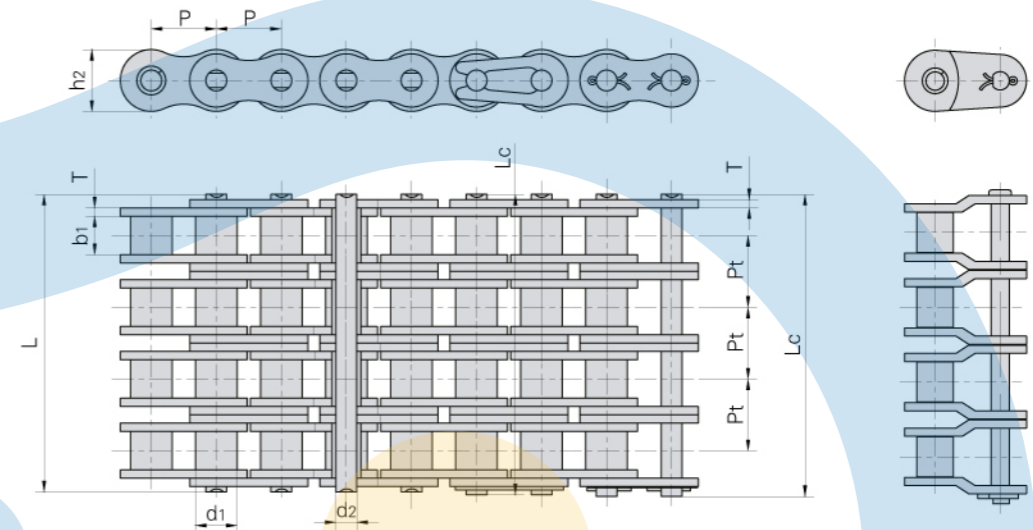

Donghua Cadena N°	ANSI Cadena N°	Paso P	Diámetro del rodillo d1 max	Ancho interior b1 min	Diámetro del perno d2 max	Longitud del perno L max	Longitud del perno Lc max	Altura malla interior h2 max	Espesor mallas T max	Paso transversal Pt	Carga de rotura mínima Q min	Carga de rotura media Q0	Peso por metro q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
08A-4	40-4	12.700	7.95	7.85	3.96	59.8	61.0	12.00	1.50	14.38	56.4/12687	62.04	2.57
10A-4	50-4	15.875	10.16	9.40	5.08	75.1	76.6	15.09	2.03	18.11	88.8/19976	97.68	4.30
12A-4	60-4	19.050	11.91	12.57	5.94	94.4	96.1	18.00	2.42	22.78	127.2/28614	139.92	6.21
16A-4	80-4	25.400	15.88	15.75	7.92	121.0	124.4	24.00	3.25	29.29	226.8/51020	249.48	10.37
20A-4	100-4	31.750	19.05	18.90	9.53	147.8	152.1	30.00	4.00	35.76	354/79635	389.40	15.60
24A-4	120-4	38.100	22.23	25.22	11.10	187.0	190.8	35.70	4.80	45.44	508/114278	558.80	23.56
08A-5	40-5	12.700	7.95	7.85	3.96	74.2	75.4	12.00	1.50	14.38	70.5/15859	77.55	3.19
10A-5	50-5	15.875	10.16	9.40	5.08	93.2	94.7	15.09	2.03	18.11	111/24970	122.10	5.37
12A-5	60-5	19.050	11.91	12.57	5.94	117.0	118.8	18.00	2.42	22.78	159/35768	174.90	7.75
16A-5	80-5	25.400	15.88	15.75	7.92	149.9	153.7	24.00	3.25	29.29	283.5/63775	311.85	12.96
20A-5	100-5	31.750	19.05	18.90	9.53	183.6	187.9	30.00	4.00	35.76	442.5/99543	486.75	19.46
24A-5	120-5	38.100	22.23	25.22	11.10	232.3	236.1	35.70	4.80	45.44	635/142848	698.50	29.40
08A-6	40-6	12.700	7.95	7.85	3.96	88.5	89.8	12.00	1.50	14.38	84.6/19031	93.06	3.83
10A-6	50-6	15.875	10.16	9.40	5.08	111.3	112.8	15.09	2.03	18.11	133.2/29964	146.52	6.43
12A-6	60-6	19.050	11.91	12.57	5.94	139.8	141.8	18.00	2.42	22.78	190.8/42921	209.80	9.31
16A-6	80-6	25.400	15.88	15.75	7.92	179.2	183.0	24.00	3.25	29.29	340.2/76530	374.22	15.50
20A-6	100-6	31.750	19.05	18.90	9.53	219.4	223.7	30.00	4.00	35.76	531/119452	584.10	23.36
24A-6	120-6	38.100	22.23	25.22	11.10	278.0	282.0	35.70	4.80	45.44	762/171417	838.20	35.30
08A-8	40-8	12.700	7.95	7.85	3.96	117.3	118.5	12.00	1.50	14.38	112.8/25375	124.08	5.11
10A-8	50-8	15.875	10.16	9.40	5.08	147.5	149.0	15.09	2.03	18.11	177.6/39952	195.36	8.59
12A-8	60-8	19.050	11.91	12.57	5.94	185.8	187.6	18.00	2.42	22.78	254.4/57229	279.84	12.37
16A-8	80-8	25.400	15.88	15.75	7.92	237.8	241.6	24.00	3.25	29.29	453.6/102040	498.96	20.67
20A-8	100-8	31.750	19.05	18.90	9.53	290.8	295.1	30.00	4.00	35.76	708/159270	778.80	31.14
24A-8	120-8	38.100	22.23	25.22	11.10	368.8	372.8	35.70	4.80	45.44	1016/228557	1176.00	47.07

Cadenas de rodillos de precisión (Serie B)

Cadenas de rodillos simples

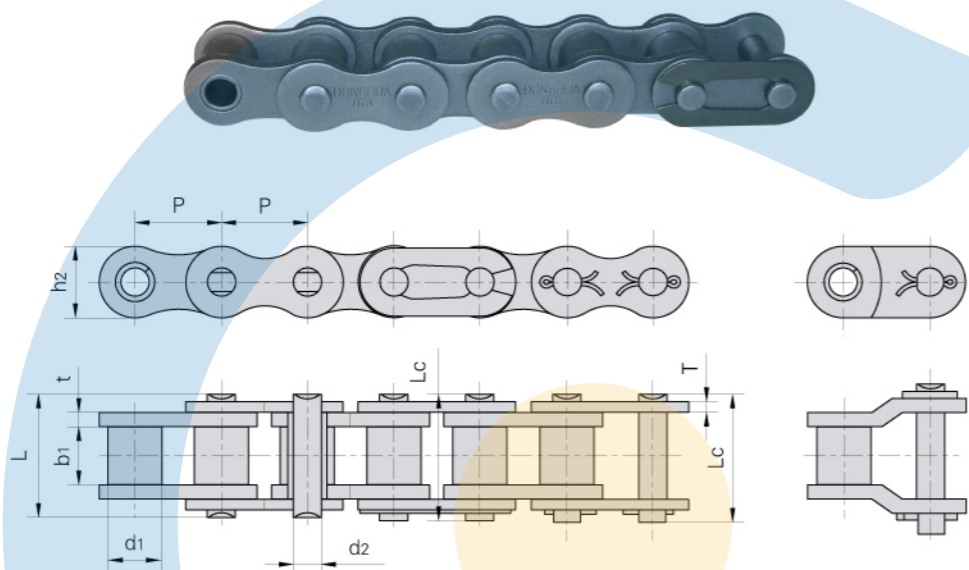


DIN/ISO Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno	Altura malla interior	Esesor mallas	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro	
	P mm	d1 max mm	b1 min mm	d2 max mm	L max mm	Lc max mm	h2 max mm	t/T max mm	Q min kN/LB	Qo kN	q kg/m
04B-1	6.000	4.00	2.80	1.85	6.80	7.8	5.00	0.60	3.0/682	3.2	0.11
05B-1	8.000	5.00	3.00	2.31	8.20	8.9	7.10	0.80	5.0/1136	5.9	0.20
*06B-1	9.525	6.35	5.72	3.28	13.15	14.1	8.20	1.30	9.0/2045	10.4	0.41
08B-1	12.700	8.51	7.75	4.45	16.70	18.2	11.80	1.60	18.0/4091	19.4	0.69
10B-1	15.875	10.16	9.65	5.08	19.50	20.9	14.70	1.70	22.4/5091	27.5	0.93
12B-1	19.050	12.07	11.68	5.72	22.50	24.2	16.00	1.85	29.0/6591	32.2	1.15
16B-1	25.400	15.88	17.02	8.28	36.10	37.4	21.00	4.15/3.1	60.0/13636	72.8	2.71
20B-1	31.750	19.05	19.56	10.19	41.30	45.0	26.40	4.5/3.5	95.0/21591	106.7	3.70
24B-1	38.100	25.40	25.40	14.63	53.40	57.8	33.20	6.0/4.8	160.0/36364	178.0	7.10
28B-1	44.450	27.94	30.99	15.90	65.10	69.5	36.70	7.5/6.0	200.0/45455	222.0	8.50
32B-1	50.800	29.21	30.99	17.81	66.00	71.0	42.00	7.0/6.0	250.0/56818	277.5	10.25
40B-1	63.500	39.37	38.10	22.89	82.20	89.2	52.96	8.5/8.0	355.0/80682	394.0	16.35
48B-1	76.200	48.26	45.72	29.24	99.10	107.0	63.80	12.0/10.0	560.0/127272	621.6	25.00
56B-1	88.900	53.98	53.34	34.32	114.6	123.0	77.80	13.5/12.0	850.0/193180	940.0	35.78
64B-1	101.600	63.50	60.96	39.40	130.0	138.5	90.17	15.0/13.0	112.0/254544	1240.0	46.00
72B-1	114.300	72.39	68.58	44.48	147.4	156.4	103.60	17.0/15.0	1400.0/318180	1550.0	60.80

* cadena de mallas rectas

Cadenas de rodillos de precisión (Serie B)

Cadenas de rodillos dobles

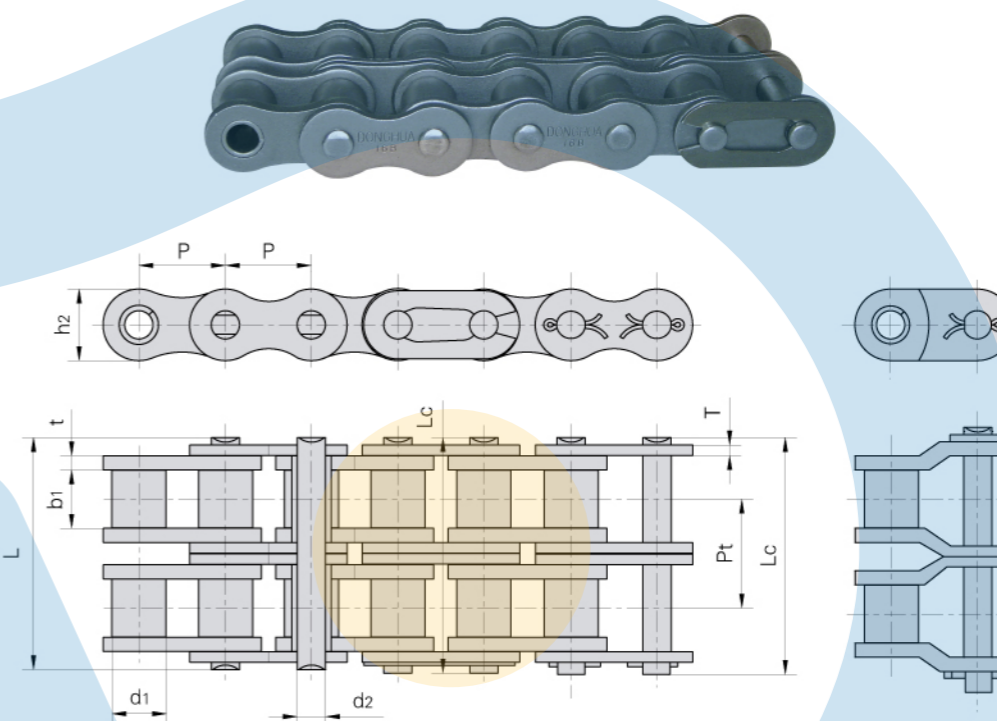


DIN/ISO Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno	Altura malla interior	Esesor mallas	Paso transversal	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro	
	P mm	d1 max mm	b1 min mm	d2 max mm	L max mm	Lc max mm	h2 max mm	t/T max mm	Q min kN/LB	Qo kN	q kg/m	
05B-2	8.000	5.00	3.00	2.31	13.9	14.5	7.10	0.80	5.64	7.8/1773	10.2	0.33
*06B-2	9.525	6.35	5.72	3.28	23.4	24.4	8.20	1.30	10.24	16.9/3841	18.7	0.77
08B-2	12.700	8.51	7.75	4.45	31.0	32.2	11.80	1.60	13.92	32.0/7273	38.7	1.34
10B-2	15.875	10.16	9.65	5.08	36.1	37.5	14.70	1.70	16.59	44.5/10114	56.2	1.84
12B-2	19.050	12.07	11.68	5.72	42.0	43.6	16.00	1.85	19.46	57.8/13136	66.1	2.31
16B-2	25.400	15.88	17.02	8.28	68.0	69.3	21.00	4.15/3.1	31.88	106.0/24091	133.0	5.42
20B-2	31.750	19.05	19.56	10.19	77.8	81.5	26.40	4.5/3.5	36.45	170.0/38636	211.2	7.20
24B-2	38.100	25.40	25.40	14.63	101.7	106.2	33.20	6.0/4.8	48.36	280.0/63636	319.2	13.40
28B-2	44.450	27.94	30.99	15.90	124.6	129.1	36.70	7.5/6.0	59.56	360.0/81818	406.8	16.60
32B-2	50.800	29.21	30.99	17.81	124.6	129.6	42.00	7.0/6.0	58.55	450.0/102273	508.5	21.00
40B-2	63.500	39.37	38.10	22.89	154.5	161.5	52.96	8.5/8.0	72.29	630.0/143182	711.9	32.00
48B-2	76.200	48.26	45.72	29.24	190.4	198.2	63.80	12.0/10.0	91.21	1000.0/227272	1130.0	50.00
56B-2	88.900	53.98	53.34	34.32	221.2	229.6	77.80	13.5/12.0	106.60	1600.0/363635	1760.0	71.48
64B-2	101.600	63.50	60.96	39.40	249.9	258.4	90.17	15.0/13.0	119.89	2000.0/454544	2200.0	91.00
72B-2	114.300	72.39	68.58	44.48	283.7	292.7	103.60	17.0/15.0	136.27	2500.0/568180	2750.0	120.40

* cadena de mallas rectas

Cadenas de rodillos de precisión (Serie B)


Cadenas de rodillos triples

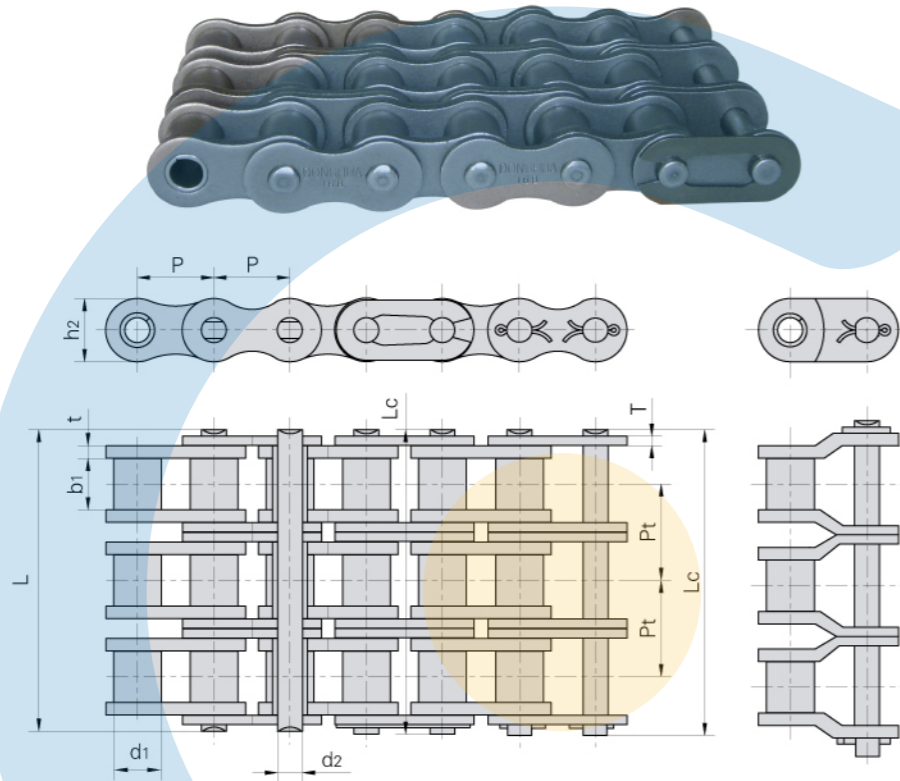

DIN/ISO Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Altura malla interior	Espesor mallas	Paso transversal	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	Pt	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
05B-3	8.000	5.00	3.00	2.31	19.5	20.2	7.10	0.80	5.64	11.1/2523	13.8	0.48
*06B-3	9.525	6.35	5.72	3.28	33.5	34.6	8.20	1.30	10.24	24.9/5659	30.1	1.16
08B-3	12.700	8.51	7.75	4.45	45.1	46.1	11.80	1.60	13.92	47.5/10795	57.8	2.03
10B-3	15.875	10.16	9.65	5.08	52.7	54.1	14.70	1.70	16.59	66.7/15159	84.5	2.77
12B-3	19.050	12.07	11.68	5.72	61.5	63.1	16.00	1.85	19.46	86.7/19705	101.8	3.46
16B-3	25.400	15.88	17.02	8.28	99.8	101.2	21.00	4.15/3.1	31.88	160.0/36364	203.7	8.13
20B-3	31.750	19.05	19.56	10.19	114.2	117.9	26.40	4.5/3.5	36.45	250.0/56818	290.0	10.82
24B-3	38.100	25.40	25.40	14.63	150.1	154.6	33.20	6.0/4.8	48.36	425.0/96591	493.0	20.10
28B-3	44.450	27.94	30.99	15.90	184.2	188.7	36.70	7.5/6.0	59.56	530.0/120454	609.5	24.92
32B-3	50.800	29.21	30.99	17.81	183.2	188.2	42.00	7.0/6.0	58.55	670.0/152273	770.5	31.56
40B-3	63.500	39.37	38.10	22.89	226.8	233.8	52.96	8.5/8.0	72.29	950.0/215909	1092.5	48.10
48B-3	76.200	48.26	45.72	29.24	281.6	289.4	63.80	12.0/10.0	91.21	1500.0/340909	1710.0	75.00
56B-3	88.900	53.98	53.34	34.32	327.8	336.2	77.80	13.5/12.0	106.6	2240.0/545450	2240.0	107.18
64B-3	101.60	63.50	60.96	39.40	369.8	378.3	90.17	15.0/13.0	119.89	3000.0/681820	3300.0	136.00
72B-3	114.30	72.39	68.58	44.48	420.0	429.0	103.60	17.0/15.0	136.27	3750.0/852270	4125.0	180.00

* cadena de mallas rectas


Cadenas de rodillos serie pesada

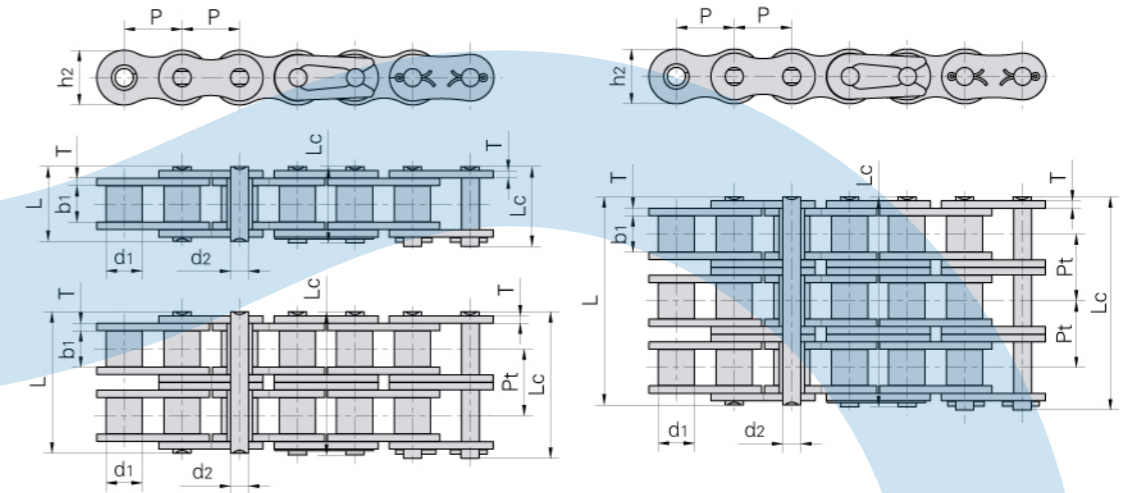

DIN/ISO Cadena N°	ANSI Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Altura malla interior	Espesor mallas	Paso transversal	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
		P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	T max	Pt	Q min	Q0	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
	*35H-1	9.525	5.08	4.77	3.58	13.3	14.3	9.00	1.50	-	7.9/1795	10.8	0.41
08AH-1	40H-1	12.700	7.95	7.85	3.96	18.8	19.9	12.00	2.03	-	14.1/3205	19.1	0.82
10AH-1	50H-1	15.875	10.16	9.40	5.08	22.1	23.4	15.09	2.42	-	22.2/5045	30.2	1.25
12AH-1	60H-1	19.050	11.91	12.57	5.94	29.2	31.0	18.00	3.25	-	31.8/7227	42.7	1.87
16AH-1	80H-1	25.400	15.88	15.75	7.92	36.2	37.7	24.00	4.00	-	56.7/12886	71.4	3.10
20AH-1	100H-1	31.750	19.05	18.90	9.53	43.6	46.9	30.00	4.80	-	88.5/20114	112.4	4.52
24AH-1	120H-1	38.100	22.23	25.22	11.10	53.5	57.5	35.70	5.60	-	127.0/28864	160.9	6.60
28AH-1	140H-1	44.450	25.40	25.22	12.70	57.6	62.2	41.00	6.40	-	172.4/39182	217.3	8.30
32AH-1	160H-1	50.800	28.58	31.55	14.27	68.2	73.0	47.80	7.20	-	226.8/51545	285.8	10.30
36AH-1	180H-1	57.150	35.71	35.48	17.46	75.9	81.6	53.60	8.00	-	281.0/63863	341.8	14.83
40AH-1	200H-1	63.500	39.68	37.85	19.85	86.6	93.5	60.00	9.50	-	353.8/80409	444.5	19.16
48AH-1	240H-1	76.200	47.63	47.35	23.81	109.6	115.9	72.30	12.70	-	510.3/115977	622.5	30.4
12AH-2	60H-2	19.050	11.91	12.57	5.94	55.3	57.1	18.00	3.25	26.11	63.6/14455	84.5	3.71
16AH-2	80H-2	25.400	15.88	15.75	7.92	68.8	70.3	24.00	4.00	32.59	113.4/25773	145.3	6.15
20AH-2	100H-2	31.750	19.05	18.90	9.53	82.7	86.0	30.00	4.80	39.09	177.0/40227	225.9	9.03
24AH-2	120H-2	38.100	22.23	25.22	11.10	102.4	106.4	35.70	5.60	48.87	254.0/57727	322.7	13.13
28AH-2	140H-2	44.450	25.40	25.22	12.70	109.8	114.4	41.00	6.40	52.20	344.8/78364	437.7	16.60
32AH-2	160H-2	50.800	28.58	31.55	14.27	130.1	134.9	47.80	7.20	61.90	453.6/103091	571.6	20.20
40AH-2	200H-2	63.500	39.68	37.85	19.85	164.9	171.8	60.00	9.50	78.31	707.6/160818	894.9	38.11
12AH-3	60H-3	19.050	11.91	12.57	5.94	81.4	83.2	18.00	3.25	26.11	95.4/21682	113.9	5.54
16AH-3	80H-3	25.400	15.88	15.75	7.92	101.4	102.9	24.00	4.00	32.59	170.1/38659	203.5	9.42
20AH-3	100H-3	31.750	19.05	18.90	9.53	121.8	125.1	30.00	4.80	39.09	265.5/60341	314.8	12.96
24AH-3	120H-3	38.100	22.23	25.22	11.10	151.2	155.2	35.70	5.60	48.87	381.0/86591	444.7	19.64
28AH-3	140H-3	44.450	25.40	25.22	12.70	162.0	166.6	41.00	6.40	52.20	517.2/117545	598.4	24.90
32AH-3	160H-3	50.800	28.58	31.55	14.27	192.0	196.8	47.80	7.20	61.90	680.4/154636	787.3	30.10
40AH-3	200H-3	63.500	39.68	37.85	19.85	243.2	250.1	60.00	9.50	78.31	1061.4/241227	1228.2	57.06

* Cadena de casquillo fijo: d1 en la tabla indica el diámetro exterior del casquillo


Cadenas de rodillos serie pesada

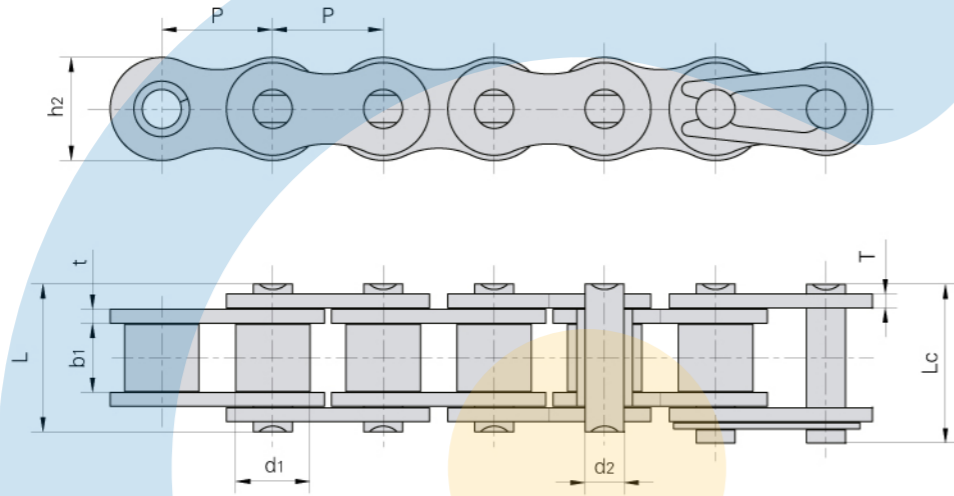

Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Altura malla interior	Espesor mallas	Carga de rotura mínima	Peso por metro
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T	Q min	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kg/m
04BH	6.000	4.00	2.80	1.85	8.4	9.4	5.0	0.9	5.0/1136	0.14
*06BH	9.525	6.35	5.72	3.58	14.4	15.4	8.2	1.6	11.25/2557	0.51
08BH	12.700	8.51	7.85	4.45	18.8	19.9	11.8	2.03	20.6/4682	0.79
10BH	15.875	10.16	9.65	5.08	20.2	21.6	14.7	1.85	25.0/5681	1.03
12BH	19.050	12.07	11.68	5.94	25.2	26.8	16.0	2.42	40.0/9091	1.45
12BV	19.050	12.07	11.68	6.10	24.5	26.5	16.0	2.42	36.00/8182	1.43
12BHF2	19.050	12.07	13.50	5.72	28.8	30.3	16.5	2.80	35.0/7954	1.71
16BH	25.400	15.88	17.02	8.90	35.7	38.9	24.1	4.0/3.1	80.0/18182	3.11
24BH	38.100	25.40	25.40	14.63	58.6	63.4	36.2	7.5/6.0	225.0/51136	9.00
24BHF2	38.100	25.40	25.40	14.63	57.8	62.2	37.0	7.2/6.0	225.4/51227	9.10

*cadena de mallas rectas



Cadenas de rodillos de precisión (Serie A) desmontables

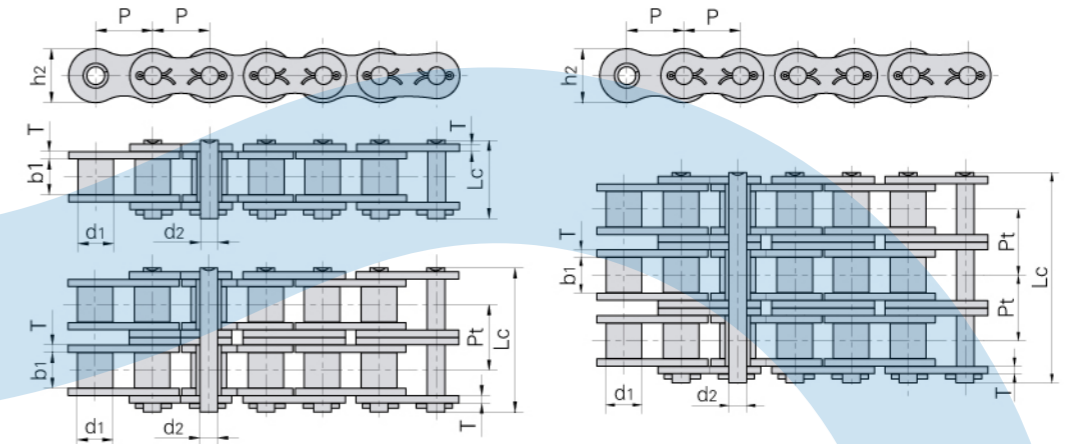

DIN/ISO Cadena N°	ANSI Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno	Altura malla interior	Espesor mallas	Paso transversal	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
		P	d1 max	b1 min	d2 max	Lc max	h2 max	T max	Pt	Q min	Q0	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
10A-1	50-1	15.875	10.16	9.40	5.08	23.3	15.09	2.03	-	22.2/5045	29.4	1.02
12A-1	60-1	19.050	11.91	12.57	5.94	28.3	18.00	2.42	-	31.8/7227	41.5	1.50
16A-1	80-1	25.400	15.88	15.75	7.92	36.5	24.00	3.25	-	56.7/12886	69.4	2.60
20A-1	100-1	31.750	19.05	18.90	9.53	44.7	30.00	4.00	-	88.5/20114	109.2	3.91
24A-1	120-1	38.100	22.23	25.22	11.10	54.3	35.70	4.80	-	127.0/28864	156.3	5.62
28A-1	140-1	44.450	25.40	25.22	12.70	59.0	41.00	5.60	-	172.4/39182	212.0	7.50
32A-1	160-1	50.800	28.58	31.55	14.27	69.6	47.80	6.40	-	226.8/51545	278.9	10.10
36A-1	180-1	57.150	35.71	35.48	17.46	78.6	53.60	7.20	-	280.2/63682	341.8	13.45
40A-1	200-1	63.500	39.68	37.85	19.85	87.2	60.00	8.00	-	353.8/80409	431.6	16.15
48A-1	240-1	76.200	47.63	47.35	23.81	103.0	72.39	9.50	-	510.3/115977	622.5	23.20
10A-2	50-2	15.875	10.16	9.40	5.08	41.2	15.09	2.03	18.11	44.4/10091	58.1	2.00
12A-2	60-2	19.050	11.91	12.57	5.94	51.1	18.00	2.42	22.78	63.6/14455	82.1	2.92
16A-2	80-2	25.400	15.88	15.75	7.92	65.8	24.00	3.25	29.29	113.4/25773	141.8	5.15
20A-2	100-2	31.750	19.05	18.90	9.53	80.5	30.00	4.00	35.76	177.0/40227	219.4	7.80
24A-2	120-2	38.100	22.23	25.22	11.10	99.7	35.70	4.80	45.44	254.0/57727	314.9	11.70
28A-2	140-2	44.450	25.40	25.22	12.70	107.9	41.00	5.60	48.87	344.8/78364	427.5	15.14
32A-2	160-2	50.800	28.58	31.55	14.27	128.1	47.80	6.40	58.55	453.6/103091	562.4	20.14
36A-2	180-2	57.150	35.71	35.48	17.46	144.4	53.60	7.20	65.84	560.5/127386	695.0	29.22
40A-2	200-2	63.500	39.68	37.85	19.85	158.8	60.00	8.00	71.55	707.6/160818	877.4	32.24
48A-2	240-2	76.200	47.63	47.35	23.81	190.8	72.39	9.50	87.83	1020.6/231955	1255.3	45.23
10A-3	50-3	15.875	10.16	9.40	5.08	59.3	15.09	2.03	18.11	66.6/15136	77.8	3.09
12A-3	60-3	19.050	11.91	12.57	5.94	73.9	18.00	2.42	22.78	95.4/21682	111.1	4.54
16A-3	80-3	25.400	15.88	15.75	7.92	95.1	24.00	3.25	29.29	170.1/38659	198.4	7.89
20A-3	100-3	31.750	19.05	18.90	9.53	116.3	30.00	4.00	35.76	265.5/60341	309.6	11.77
24A-3	120-3	38.100	22.23	25.22	11.10	145.2	35.70	4.80	45.44	381.0/86591	437.2	17.53
28A-3	140-3	44.450	25.40	25.22	12.70	156.8	41.00	5.60	48.87	517.2/117545	593.3	22.20
32A-3	160-3	50.800	28.58	31.55	14.27	186.6	47.80	6.40	58.55	680.4/154636	780.6	30.02
36A-3	180-3	57.150	35.71	35.48	17.46	210.2	53.60	7.20	65.84	840.7/191068	983.6	38.22
40A-3	200-3	63.500	39.68	37.85	19.85	230.4	60.00	8.00	71.55	1061.4/241227	1217.8	49.03
48A-3	240-3	76.200	47.63	47.35	23.81	278.6	72.39	9.50	87.83	1530.9/347932	1756.5	71.60

Cadenas de rodillos serie pesada desmontables

Otras cadenas de rodillos

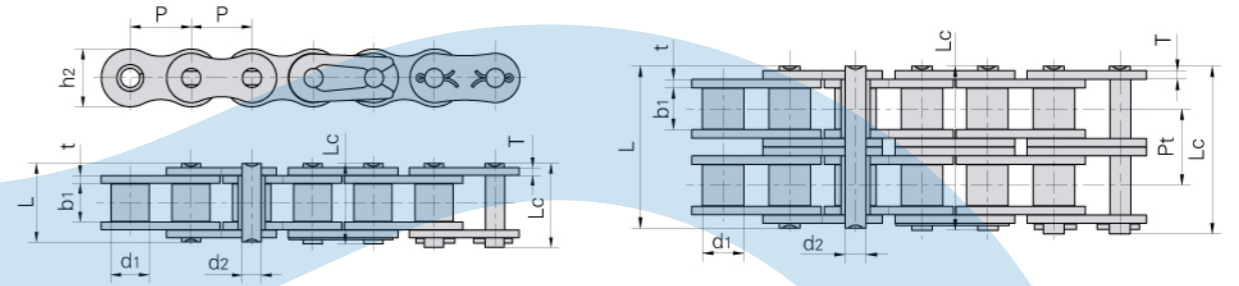
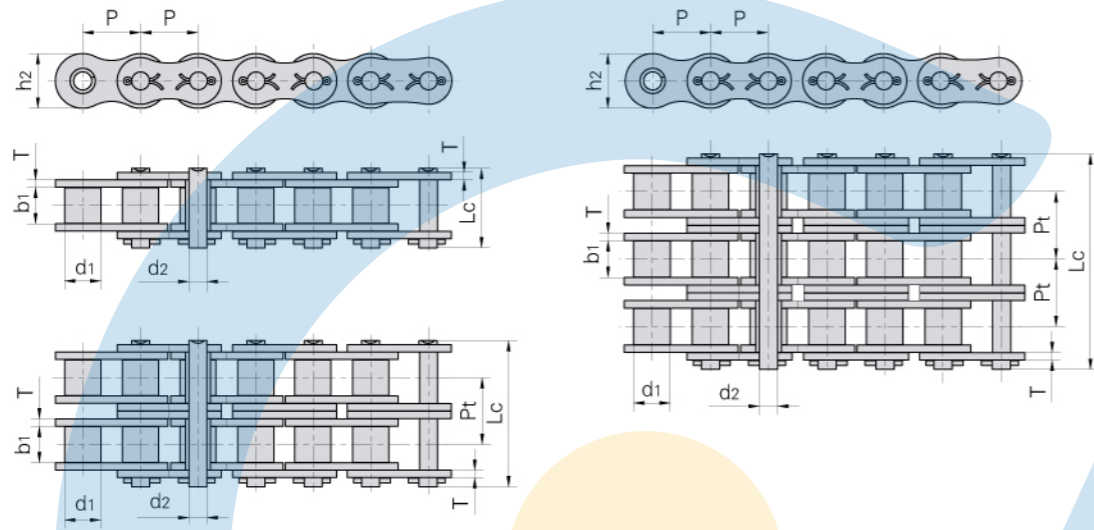


DIN/ISO Cadena N°	ANSI Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno	Altura malla interior	Espesor mallas	Paso transversal	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
		P	d1 max	b1 min	d2 max	Lc max	h2 max	T max	Pt	Q min	Q0	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
10AH-1	50H-1	15.875	10.16	9.40	5.08	24.4	15.09	2.42	-	22.2/5045	30.2	1.25
12AH-1	60H-1	19.050	11.91	12.57	5.94	31.6	18.00	3.25	-	31.8/7227	42.7	1.87
16AH-1	80H-1	25.400	15.88	15.75	7.92	39.4	24.00	4.00	-	56.7/12886	71.4	3.10
20AH-1	100H-1	31.750	19.05	18.90	9.53	46.9	30.00	4.80	-	88.5/20114	112.4	4.52
24AH-1	120H-1	38.100	22.23	25.22	11.10	57.5	35.70	5.60	-	127.0/28864	160.9	6.60
28AH-1	140H-1	44.450	25.40	25.22	12.70	62.2	41.00	6.40	-	172.4/39182	217.3	8.30
32AH-1	160H-1	50.800	28.58	31.55	14.27	73.0	47.80	7.20	-	226.8/51545	285.8	10.30
40AH-1	200H-1	63.500	39.68	37.85	19.85	93.5	60.00	9.50	-	353.8/80409	444.5	19.16
12AH-2	60H-2	19.050	11.91	12.57	5.94	57.7	18.00	3.25	26.11	63.6/14454	84.5	3.71
16AH-2	80H-2	25.400	15.88	15.75	7.92	72.0	24.00	4.00	32.59	113.4/25773	145.3	6.15
20AH-2	100H-2	31.750	19.05	18.90	9.53	86.0	30.00	4.80	39.09	177.0/40227	225.9	9.03
24AH-2	120H-2	38.100	22.23	25.22	11.10	106.4	35.70	5.60	48.87	254.0/57727	322.7	13.13
28AH-2	140H-2	44.450	25.40	25.22	12.70	114.4	41.00	6.40	52.20	344.8/78364	437.7	16.60
32AH-2	160H-2	50.800	28.58	31.55	14.27	134.9	47.80	7.20	61.90	453.6/103091	571.6	20.20
40AH-2	200H-2	63.500	39.68	37.85	19.85	171.8	60.00	9.50	78.31	707.6/160818	894.9	38.11
12AH-3	60H-3	19.050	11.91	12.57	5.94	83.8	18.00	3.25	26.11	95.4/21682	113.9	5.54
16AH-3	80H-3	25.400	15.88	15.75	7.92	104.6	24.00	4.00	32.59	170.1/38659	203.5	9.42
20AH-3	100H-3	31.750	19.05	18.90	9.53	125.1	30.00	4.80	39.09	265.5/60341	314.8	12.96
24AH-3	120H-3	38.100	22.23	25.22	11.10	155.2	35.70	5.60	48.87	381.0/86591	444.7	19.64
28AH-3	140H-3	44.450	25.40	25.22	12.70	166.6	41.00	6.40	52.20	517.2/117545	598.4	24.90
32AH-3	160H-3	50.800	28.58	31.55	14.27	196.8	47.80	7.20	61.90	680.4/154636	787.3	30.10
40AH-3	200H-3	63.500	39.68	37.85	19.85	250.1	60.00	9.50	78.31	1061.4/241227	1228.2	57.06

Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno	Altura malla interior	Espesor mallas	Paso transversal	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro	
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	Pt	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
A06B-2	9.525	6.35	5.72	3.28	23.4	24.40	8.20	1.30	10.24	16.90/3841	18.7	0.75
06BF30-2	9.525	6.35	5.40	3.28	23.7	23.70	9.60	1.60	10.24	16.5/3748	18.15	1.05
415	12.700	7.77	4.76	3.60	11.0	12.40	9.70	1.00	-	6.86/1559	7.6	0.32
415H	12.700	7.77	4.76	3.96	13.1	14.50	12.00	1.50	-	14.40/3273	16.1	0.55
415B	12.700	7.75	4.88	4.09	12.9	14.40	10.30	1.30	-	12.00/2727	14.2	0.45
415BF1	12.700	7.75	4.88	4.09	11.5	13.00	10.30	1.00	-	9.00/2045	10.6	0.38
415BF3	12.700	7.75	4.80	4.09	11.6	13.65	10.30	1.20	-	9.80/2227	10.7	0.43
415BF5	12.700	7.75	5.10	4.09	14.4	16.00	9.90	1.8/1.6	-	16.00/3600	16.5	0.46
415BF7	12.700	7.75	4.88	3.58	13.8	15.00	10.30	1.30	-	6.00/1363	10.7	0.40
423	12.700	8.51	6.40	4.45	15.6	17.10	12.40	1.70	-	19.60/4455	21.9	0.71
478	12.700	7.80	4.80	4.00	11.6	13.65	10.46	1.25	-	9.80/2227	12.8	0.39
170GSX	12.700	7.75	6.45	3.96	14.8	16.40	11.50	1.6/1.4	-	17.15/3860	18.5	0.62
205	12.700	8.51	6.40	4.45	15.2	16.30	11.80	1.6/1.3	-	18.00/4049	19.0	0.85
08BF	12.700	8.51	5.55	4.45	14.6	16.10	11.80	1.60	-	17.80/4045	19.2	0.66
10AF13	15.875	10.16	16.31	5.08	27.6	29.10	15.09	2.03	-	21.8/4952	23.9	1.35
10AF50	15.875	14.20	19.40	5.08	30.9	32.60	13.00	2.03	-	16.4/3726	18.0	2.14
12BF14	19.050	12.07	30.56	5.72	42.0	43.60	16.00	1.85	-	29.00/6591	32.2	2.13
515	19.050	12.07	13.50	5.72	28.6	31.30	16.20	3.00	-	30.0/6748	33.0	1.83
12BF58	19.050	12.70	31.40	5.72	43.5	46.20	16.00	2.03	-	29.00/6591	32.2	2.36
14BF1	22.225	14.30	14.60	9.00	36.3	38.00	23.50	4.8/4.0	-	75.0/16871	82.5	3.59
16BF1	25.400	15.88	12.20	8.28	31.4	32.70	21.00	4.15/3.1	-	60.00/13636	71.4	2.51
16BF2	25.400	15.88	17.02	8.28	38.6	39.80	21.00	4.15	-	60.00/13636	71.4	3.08
16BF5	25.400	15.88	12.70	8.28	30.8	32.10	20.00	3.5/3.0	-	50.00/11364	57.5	2.37
16AF52	25.400	15.88	78.00	7.92	95.6	99.10	24.00	3.25	-	56.7/12882	62.0	6.46
16AF62	25.400	15.88	47.00	7.92	64.3	67.80	24.00	3.25	-	56.7/12882	62.0	4.29
16AF93	25.400	15.88	12.70	7.92	25.0	28.50	20.50	2.03	-	28.0/63616	30.8	1.74
20AFT-2	31.750	19.05	18.90	9.53	76.4	80.50	30.10	4.00	35.76	211.68/48093	232.0	8.09
20AF22	31.750	19.05	18.90	9.53	44.7	44.70	30.00	4.00	-	50/11360	55.0	3.97
20BF14	31.750	19.05	19.56	10.19	45.6	49.30	26.40	5.6/4.5	-	105/23856	115.5	4.57
24BHF5	38.100	25.40	25.40	14.63	64.6	69.10	36.20	9/7.5	-	270/61344	297.0	10.60
28AF1-2	44.450	25.40	25.22	12.70	103.3	112.20	41.00	5.60	48.87	338.1/76816	371.9	15.06
32AF2	50.800	32.00	31.75	17.00	64.8	69.60	48.00	6.40	-	200.00/45454	222.5	11.61
32AT	50.800	28.58	15.88	14.27	36.2	40.80	47.80	3.25	-	111.20/25272	123.6	5.21

Cadenas resistentes a la corrosión/Cadenas zincadas

Cadenas resistentes a la corrosión/Cadenas niqueladas

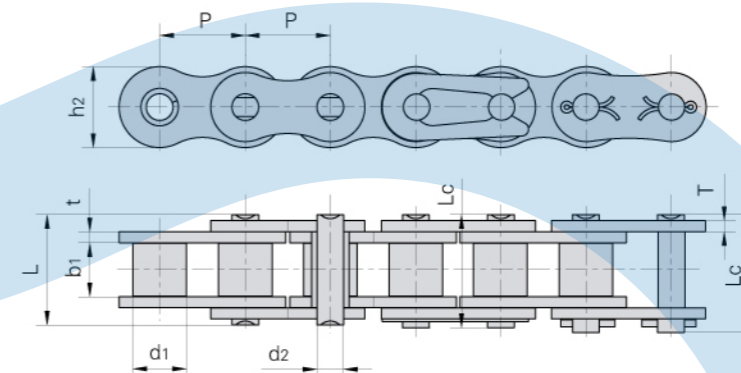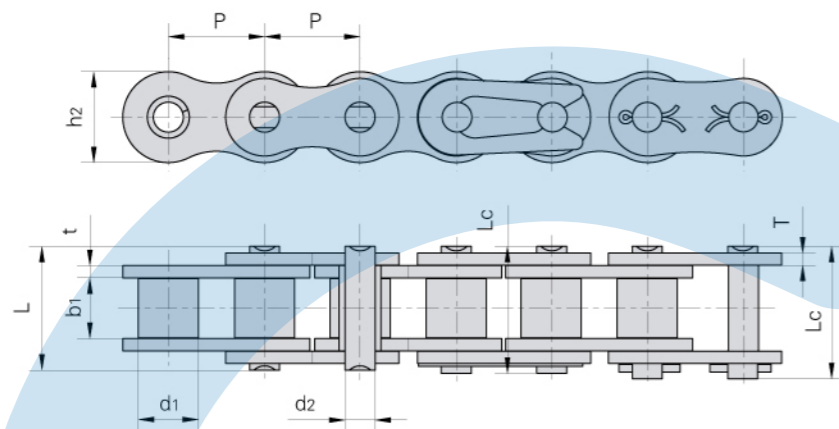

Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno	Altura malla interior	Espeor mallas	Carga de rotura	Peso por metro	
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	Q	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN/LB	kg/m
*25ZP	6.350	3.30	3.18	2.31	7.90	8.40	6.00	0.80	3.50/795	0.15
*35ZP	9.525	5.08	4.77	3.58	12.40	13.17	9.00	1.30	7.90/1795	0.33
41ZP	12.700	7.77	6.25	3.58	13.75	15.00	9.91	1.30	6.67/1516	0.41
40ZP	12.700	7.95	7.85	3.96	16.60	17.80	12.00	1.50	14.10/3205	0.62
50ZP	15.875	10.16	9.40	5.08	20.70	22.20	15.09	2.03	22.20/5045	1.02
60ZP	19.050	11.91	12.57	5.94	25.90	27.70	18.00	2.42	31.80/7227	1.50
80ZP	25.400	15.88	15.75	7.92	32.70	35.00	24.00	3.25	56.70/12886	2.60
100ZP	31.750	19.05	18.90	9.53	40.40	44.70	30.00	4.00	88.50/20114	3.91
120ZP	38.100	22.23	25.22	11.10	50.30	54.30	35.70	4.80	127.00/28864	5.62
140ZP	44.450	25.40	25.22	12.70	54.40	59.00	41.00	5.60	172.40/39182	7.50
160ZP	50.800	28.58	31.55	14.27	64.80	69.60	47.80	6.40	226.80/51545	10.10
04BZP	6.000	4.00	2.80	1.85	6.80	7.80	5.00	0.60	3.00/682	0.11
05BZP	8.000	5.00	3.00	2.31	8.20	8.90	7.10	0.80	5.00/1136	0.20
#06BZP	9.525	6.35	5.72	3.28	13.15	14.10	8.20	1.30	9.00/2045	0.41
08BZP	12.700	8.51	7.75	4.45	16.70	18.20	11.80	1.60	18.00/4091	0.69
10BZP	15.875	10.16	9.65	5.08	19.50	20.90	14.70	1.70	22.40/5091	0.93
12BZP	19.050	12.07	11.68	5.72	22.50	24.20	16.00	1.85	29.00/6591	1.15
16BZP	25.400	15.88	17.02	8.28	36.10	37.40	21.00	4.15/3.1	60.00/13636	2.71
20BZP	31.750	19.05	19.56	10.19	41.30	45.00	26.40	4.5/3.5	95.00/21591	3.70
24BZP	38.100	25.40	25.40	14.63	53.40	57.80	33.20	6.0/4.8	160.0/36364	7.10
28BZP	44.450	27.94	30.99	15.90	65.10	69.50	36.70	7.5/6.0	200.0/45455	8.50
32BZP	50.800	29.21	30.99	17.81	66.00	71.00	42.00	7.0/6.0	250.0/56818	10.25

Las cadenas niqueladas son apropiadas para trabajo en el exterior y/o exposición a la lluvia.

Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno	Altura malla interior	Espeor mallas	Carga de rotura	Peso por metro	
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	Q	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN/LB	kg/m
*25NP	6.350	3.30	3.18	2.31	7.90	8.40	6.00	0.80	3.50/795	0.15
*35NP	9.525	5.08	4.77	3.58	12.40	13.17	9.00	1.30	7.90/1795	0.33
41NP	12.700	7.77	6.25	3.58	13.75	15.00	9.91	1.30	6.67/1516	0.41
40NP	12.700	7.95	7.85	3.96	16.60	17.80	12.00	1.50	14.10/3205	0.62
50NP	15.875	10.16	9.40	5.08	20.70	22.20	15.09	2.03	22.20/5045	1.02
60NP	19.050	11.91	12.57	5.94	25.90	27.70	18.00	2.42	31.80/7227	1.50
80NP	25.400	15.88	15.75	7.92	32.70	35.00	24.00	3.25	56.70/12886	2.60
100NP	31.750	19.05	18.90	9.53	40.40	44.70	30.00	4.00	88.50/20114	3.91
120NP	38.100	22.23	25.22	11.10	50.30	54.30	35.70	4.80	127.00/28864	5.62
140NP	44.450	25.40	25.22	12.70	54.40	59.00	41.00	5.60	172.40/39182	7.50
160NP	50.800	28.58	31.55	14.27	64.80	69.60	47.80	6.40	226.80/51545	10.10
04BNP	6.000	4.00	2.80	1.85	6.80	7.80	5.00	0.60	3.00/682	0.11
05BNP	8.000	5.00	3.00	2.31	8.20	8.90	7.10	0.80	5.00/1136	0.20
#06BNP	9.525	6.35	5.72	3.28	13.15	14.10	8.20	1.30	9.00/2045	0.41
08BNP	12.700	8.51	7.75	4.45	16.70	18.20	11.80	1.60	18.00/4091	0.69
10BNP	15.875	10.16	9.65	5.08	19.50	20.90	14.70	1.70	22.40/5091	0.93
12BNP	19.050	12.07	11.68	5.72	22.50	24.20	16.00	1.85	29.00/6591	1.15
16BNP	25.400	15.88	17.02	8.28	36.10	37.40	21.00	4.15/3.1	60.00/13636	2.71
20BNP	31.750	19.05	19.56	10.19	41.30	45.00	26.40	4.5/3.5	95.00/21591	3.70
24BNP	38.100	25.40	25.40	14.63	53.40	57.80	33.20	6.0/4.8	160.0/36364	7.10
28BNP	44.450	27.94	30.99	15.90	65.10	69.50	36.70	7.5/6.0	200.0/45455	8.50
32BNP	50.800	29.21	30.99	17.81	66.00	71.00	42.00	7.0/6.0	250.0/56818	10.25

* Cadena de casquillo fijo: d1 en la tabla indica el diámetro exterior del casquillo

Cadenas de mallas rectas

Nota: Cadenas zincadas de doble y triple hilera disponibles en todos los tamaños
Cadenas de transporte de doble paso zincadas disponibles bajo pedido

* Cadena de casquillo fijo: d1 en la tabla indica el diámetro exterior del casquillo

Cadenas de mallas rectas

Nota: Cadenas zincadas de doble y triple hilera disponibles en todos los tamaños
Cadenas de transporte de doble paso zincadas disponibles bajo pedido

CADENAS RESISTENTES A LA CORROSIÓN. CADENAS CON TRATAMIENTO DACROMET




Cadenas de rodillos standard




Cadenas con tratamiento Dacromet

Aspecto superficial después del test de corrosión

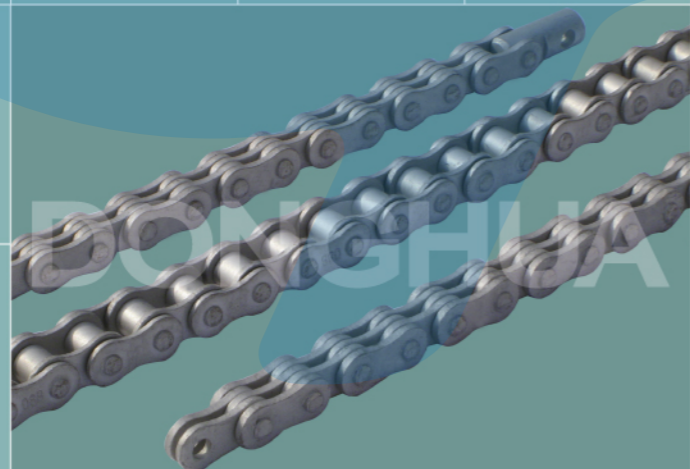

Cadenas resistentes a la corrosión. Cadenas con tratamiento Dacromet

Las cadenas con tratamiento Dacromet son apropiadas para ambientes corrosivos.

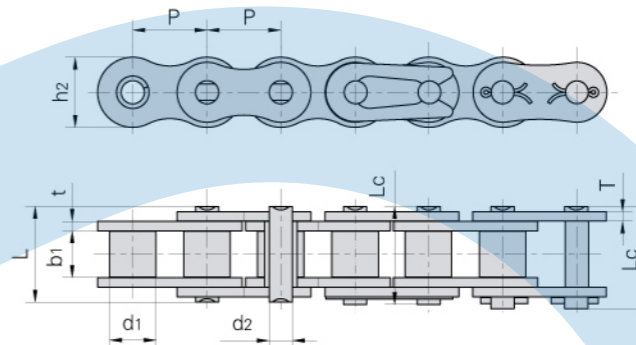

Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Altura malla interior	Espesor mallas	Carga de rotura	Peso por metro
	P mm	d1 max mm	b1 min mm	d2 max mm	L max mm	Lc max mm	h2 max mm	t/T max mm	Q kN/LB	q kg/m
*25DR	6.350	3.30	3.18	2.31	7.90	8.40	6.00	0.80	3.50/795	0.15
*35DR	9.525	5.08	4.77	3.58	12.40	13.17	9.00	1.30	7.90/1795	0.33
41DR	12.700	7.77	6.25	3.58	13.75	15.00	9.91	1.30	6.67/1516	0.41
40DR	12.700	7.95	7.85	3.96	16.60	17.80	12.00	1.50	14.10/3205	0.62
50DR	15.875	10.16	9.40	5.08	20.70	22.20	15.09	2.03	22.20/5045	1.02
60DR	19.050	11.91	12.57	5.94	25.90	27.70	18.00	2.42	31.80/7227	1.50
80DR	25.400	15.88	15.75	7.92	32.70	35.00	24.00	3.25	56.70/12886	2.60
100DR	31.750	19.05	18.90	9.53	40.40	44.70	30.00	4.00	88.50/20114	3.91
120DR	38.100	22.23	25.22	11.10	50.30	54.30	35.70	4.80	127.00/28864	5.62
140DR	44.450	25.40	25.22	12.70	54.40	59.00	41.00	5.60	172.40/39182	7.50
160DR	50.800	28.58	31.55	14.27	64.80	69.60	47.80	6.40	226.80/51545	10.10
04BDR	6.000	4.00	2.80	1.85	6.80	7.80	5.00	0.60	3.00/682	0.11
05BDR	8.000	5.00	3.00	2.31	8.20	8.90	7.10	0.80	5.00/1136	0.20
#06BDR	9.525	6.35	5.72	3.28	13.15	14.10	8.20	1.30	9.00/2045	0.41
08BDR	12.700	8.51	7.75	4.45	16.70	18.20	11.80	1.60	18.00/4091	0.69
10BDR	15.875	10.16	9.65	5.08	19.50	20.90	14.70	1.70	22.40/5091	0.93
12BDR	19.050	12.07	11.68	5.72	22.50	24.20	16.00	1.85	29.00/6591	1.15
16BDR	25.400	15.88	17.02	8.28	36.10	37.40	21.00	4.15/3.1	60.00/13636	2.71
20BDR	31.750	19.05	19.56	10.19	41.30	45.00	26.40	4.5/3.5	95.00/21591	3.70
24BDR	38.100	25.40	25.40	14.63	53.40	57.80	33.20	6.0/4.8	160.00/36364	7.10
28BDR	44.450	27.94	30.99	15.90	65.10	69.50	36.70	7.5/6.0	200.00/45455	8.50
32BDR	50.800	29.21	30.99	17.81	66.00	71.00	42.00	7.0/6.0	250.00/56818	10.25


* Cadena de casquillo fijo: d1 en la tabla indica el diámetro exterior del casquillo

Cadenas de mallas rectas

Nota: Cadenas zincadas de doble y triple hilera disponibles en todos los tamaños
Cadenas de transporte de doble paso zincadas disponibles bajo pedido




CADENAS PARA BOBAS DE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO

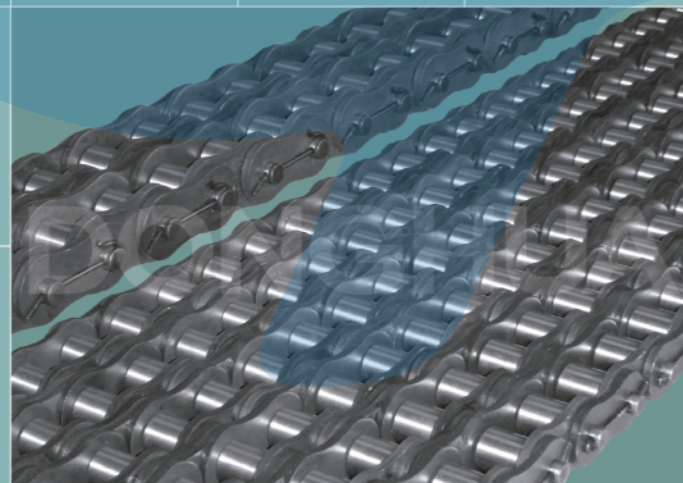


Cadenas para bobas de extracción de petróleo

Cadenas simples, dobles y triples

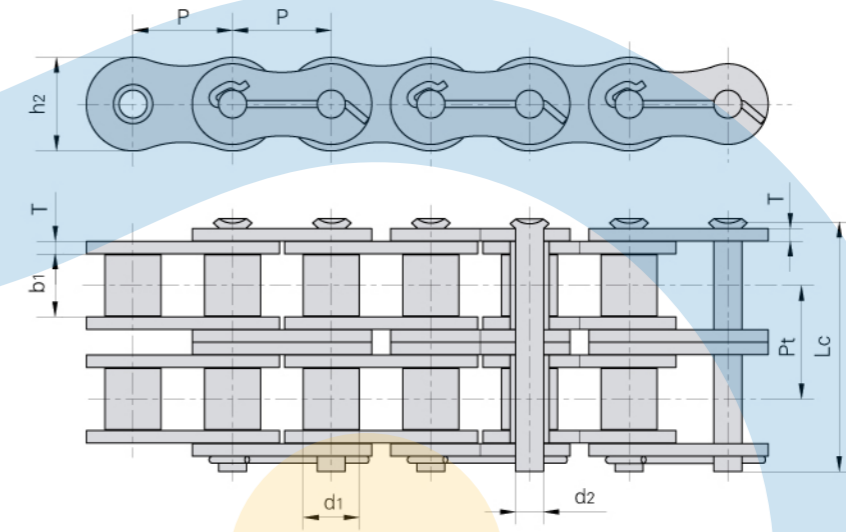


ANSI Cadena N°	Donghua Cadena N°	Paso		Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno	Altura malla interior	Espesor mallas	Paso transversal	Carga de rotura mínima	Peso por metro
		P	P	d1 max	b1 min	d2 max	Lc max	h2 max	T max	Pt	Q min	q
		mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kg/m
80	16S-1	25.40	1	15.88	15.75	7.92	37.55	24.1	3.25	-	55.6/12500	2.60
100	20S-1	31.75	1 1/4	19.05	18.90	9.53	44.30	30.0	4.00	-	86.87/19500	3.91
120	24S-1	38.10	1 1/2	22.23	25.22	11.10	54.40	36.2	4.80	-	125.1/28100	5.62
140	28S-1	44.45	1 3/4	25.40	25.22	12.70	59.00	42.2	5.60	-	170.27/38300	7.50
160	32S-1	50.80	2	28.58	31.55	14.27	69.60	48.2	6.40	-	222.4/50000	10.10
180	36S-1	57.15	2 1/4	35.71	35.48	17.46	78.60	54.3	7.20	-	281.47/63300	13.45
200	40S-1	63.50	2 1/2	39.68	37.85	19.85	87.20	60.3	8.00	-	347.5/78100	16.15
80-2	16S-2	25.40	1	15.88	15.75	7.92	66.80	24.1	3.25	29.29	111.2/25000	5.15
100-2	20S-2	31.75	1 1/4	19.05	18.90	9.53	80.50	30.1	4.00	35.76	173.74/39000	7.80
120-2	24S-2	38.10	1 1/2	22.23	25.22	11.10	99.70	36.2	4.80	45.44	250.2/56200	11.70
140-2	28S-2	44.45	1 3/4	25.40	25.22	12.70	107.80	42.2	5.60	48.87	340.54/76600	15.14
160-2	32S-2	50.80	2	28.58	31.55	14.27	127.50	48.2	6.40	58.55	444.8/100000	20.14
180-2	36S-2	57.15	2 1/4	35.71	35.48	17.46	144.40	54.3	7.20	65.84	562.94/126600	29.22
200-2	40S-2	63.50	2 1/2	39.68	37.85	19.85	158.80	60.3	8.00	71.55	695.0/156200	32.24
80-3	16S-3	25.40	1	15.88	15.75	7.92	96.10	24.1	3.25	29.29	166.8/37500	7.89
100-3	20S-3	31.75	1 1/4	19.05	18.90	9.53	116.30	30.1	4.00	35.76	260.61/58500	11.77
120-3	24S-3	38.10	1 1/2	22.23	25.22	11.10	145.20	36.2	4.80	45.44	375.3/84300	17.53
140-3	28S-3	44.45	1 3/4	25.40	25.22	12.70	156.80	42.2	5.60	48.87	510.81/114900	22.20
160-3	32S-3	50.80	2	28.58	31.55	14.27	186.60	48.2	6.40	58.55	667.2/150000	30.02
180-3	36S-3	57.15	2 1/4	35.71	35.48	17.46	210.20	54.3	7.20	65.84	844.41/189900	38.22
200-3	40S-3	63.50	2 1/2	39.68	37.85	19.85	230.40	60.3	8.00	71.55	1042.5/234300	49.03
200H-3	40HS-3	63.50	2 1/2	39.68	37.85	19.85	249.60	60.3	9.50	78.31	1042.5/234300	56.74

Cadenas para bobas de extracción de petróleo




multihilera

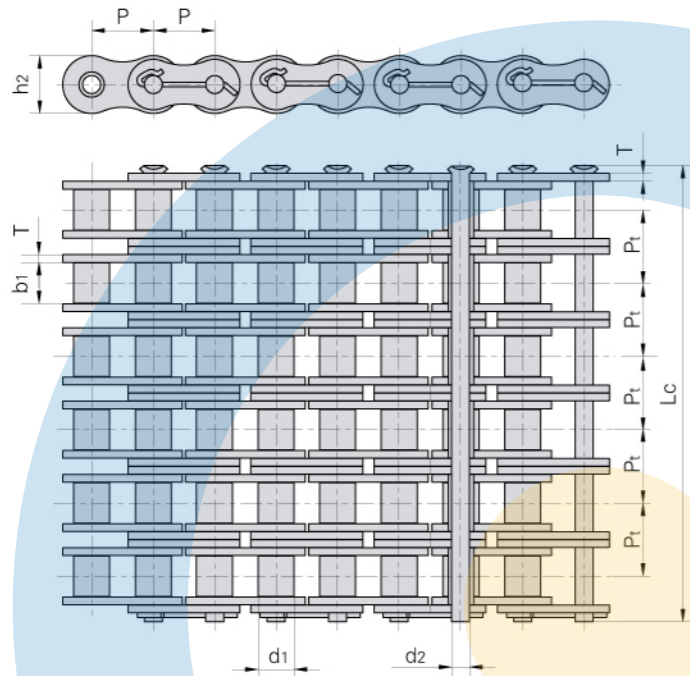


ANSI Cadena N°	Donghua Cadena N°	Paso		Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno	Altura malla interior	Espesor mallas	Paso transversal	Carga de rotura mínima	Peso por metro
		P	P									
		mm	inch	d1 max	b1 min	d2 max	Lc max	h2 max	T max	Pt	Q min	q
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kg/m
80-4	16S-4	25.400	1	15.88	15.75	7.92	122.9	24.1	3.25	29.29	222.4/50000	10.24
100-4	20S-4	31.750	1 1/4	19.05	18.90	9.53	151.5	30.1	4.00	35.76	347.48/78000	15.39
120-4	24S-4	38.100	1 1/2	22.23	25.22	11.10	190.6	36.2	4.80	45.44	500.4/112400	22.19
140-4	28S-4	44.450	1 3/4	25.40	25.22	12.70	205.7	42.2	5.60	48.87	681.08/153200	29.63
160-4	32S-4	50.800	2	28.58	31.55	14.27	245.2	48.2	6.40	58.55	889.6/200000	39.94
200-4	40S-4	63.500	2 1/2	39.68	37.85	19.85	302.0	60.3	8.00	71.55	1390.0/312400	63.60
80-5	16S-5	25.400	1	15.88	15.75	7.92	152.2	24.1	3.25	29.29	278.0/62500	12.79
100-5	20S-5	31.750	1 1/4	19.05	18.90	9.53	187.8	30.1	4.00	35.76	434.35/97500	19.22
120-5	24S-5	38.100	1 1/2	22.23	25.22	11.10	236.1	36.2	4.80	45.44	625.5/140500	27.71
140-5	28S-5	44.450	1 3/4	25.40	25.22	12.70	254.6	42.2	5.60	48.87	851.35/193486	39.20
160-5	32S-5	50.800	2	28.58	31.75	14.27	303.3	48.2	6.40	58.55	1112.0/252724	52.40
80-6	16S-6	25.400	1	15.88	15.75	7.92	181.5	24.1	3.25	29.29	333.6/75000	15.34
100-6	20S-6	31.750	1 1/4	19.05	18.90	9.53	223.6	30.1	4.00	35.76	521.22/117000	23.05
120-6	24S-6	38.100	1 1/2	22.23	25.22	11.10	281.6	36.2	4.80	45.44	750.6/168600	33.24
140-6	28S-6	44.450	1 3/4	25.40	25.22	12.70	303.4	42.2	5.60	48.87	1021.62/229800	44.38
160-6	32S-6	50.800	2	28.58	31.55	14.27	362.3	48.2	6.40	58.55	1334.4/300000	59.83
200-6	40S-6	63.500	2 1/2	39.68	37.85	19.85	445.0	60.3	8.00	71.55	2085.0/468600	95.23
80-8	16S-8	25.400	1	15.88	15.75	7.92	240.1	24.1	3.25	29.29	444.8/100000	20.44
100-8	20S-8	31.750	1 1/4	19.05	18.90	9.53	295.1	30.1	4.00	35.76	694.96/156000	30.71
120-8	24S-8	38.100	1 1/2	22.23	25.22	11.10	372.4	36.2	4.80	45.44	1000.8/224800	44.28
140-8	28S-8	44.450	1 3/4	25.40	25.22	12.70	401.1	42.2	5.60	48.87	1362.16/309578	62.21


Cadena de simple articulación para accionamiento de ventanas

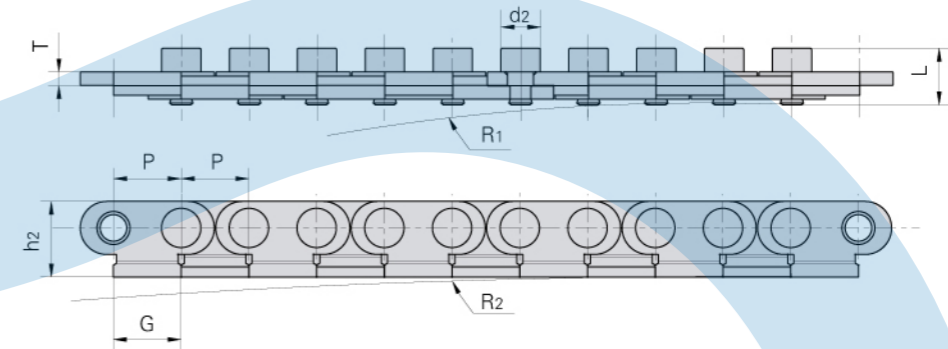

Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del perno	Longitud del perno	Dimensiones malla			Radio de curvatura		Peso por metro
				h2 max	G max	T max	R1	R2	
	P	d2 max	L	h2 max	G max	T max	R1	R2	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m
P12.75SB	12.75	7.4	10.65	14.25	12.8	2.5	500~800	1000	0.69

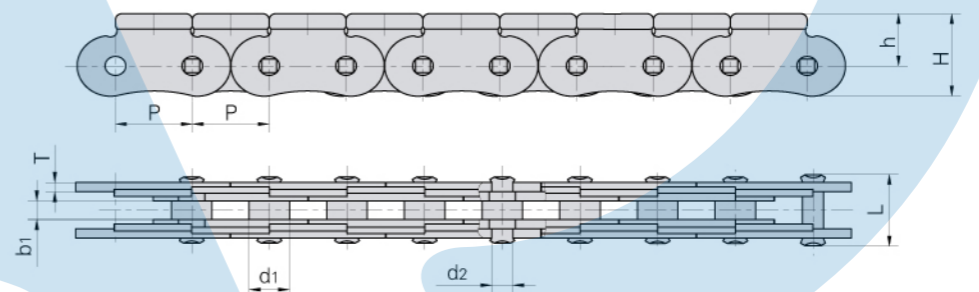


Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno	Dimensiones malla			Carga de rotura mínima
						L max	H max	h	
	P	d1 max	b1	d2 max	L max	H max	h	T	Q min
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN
P11.5SS	11.5	6.00	3.00	3.00	10.8	13.5	8.5	1.5/1.5	5.5

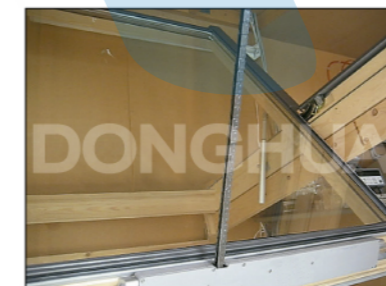


Cadena de simple articulación para accionamiento de ventanas


Cadenas de giro lateral

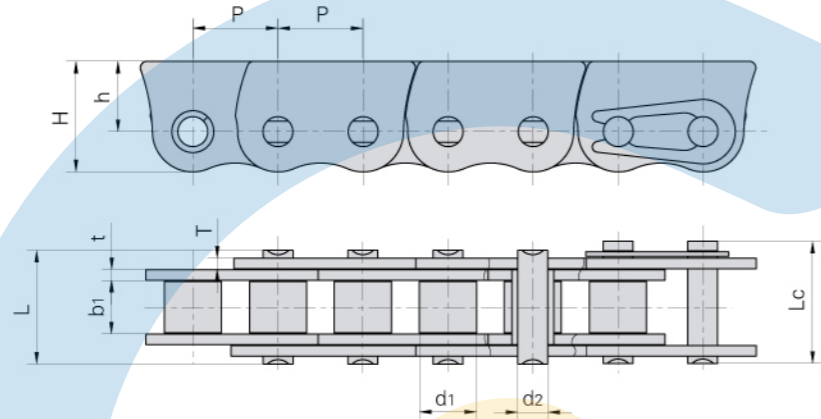

Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Dimensiones malla			Carga de rotura mínima	Peso por metro
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	H max	h	t/T max	Q min	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m
08AF6	12.7	7.95	7.85	3.96	16.6	17.8	17.0	11.0	1.5	13.8	0.91
415BF4	12.7	7.75	4.88	4.09	16.4	17.8	17.0	11.0	1.3/3.1	12.0	1.07
08BSSF20	12.7	8.51	7.75	4.45	16.7	18.2	16.5	10.5	1.6	12.0	1.06

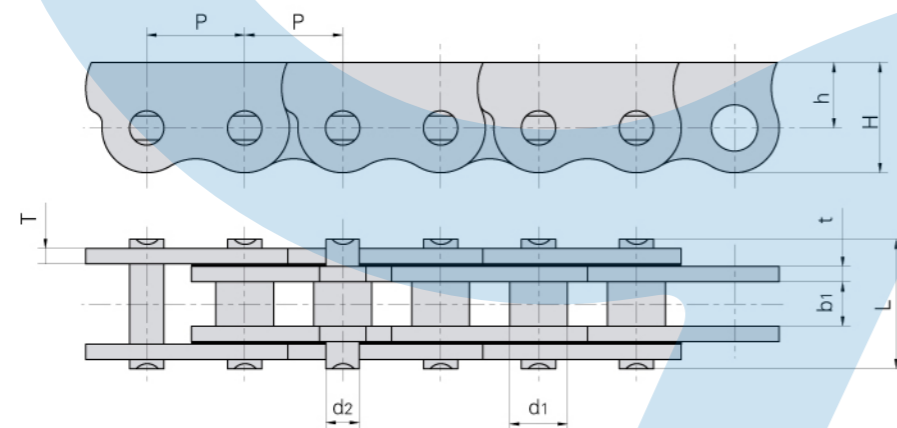



Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno	Dimensiones malla			Carga de rotura mínima
	P	d1 max	b1	d2 max	L max	H max	h	t/T	Q min
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN
06CF31SS	9.525	6.35	4.5	3.58	11.5	12.38	7.88	1.3	5.2
P12.7F3SS	12.700	7.50	5.5	4.45	15.6	14.30	8.50	2.03	12.0

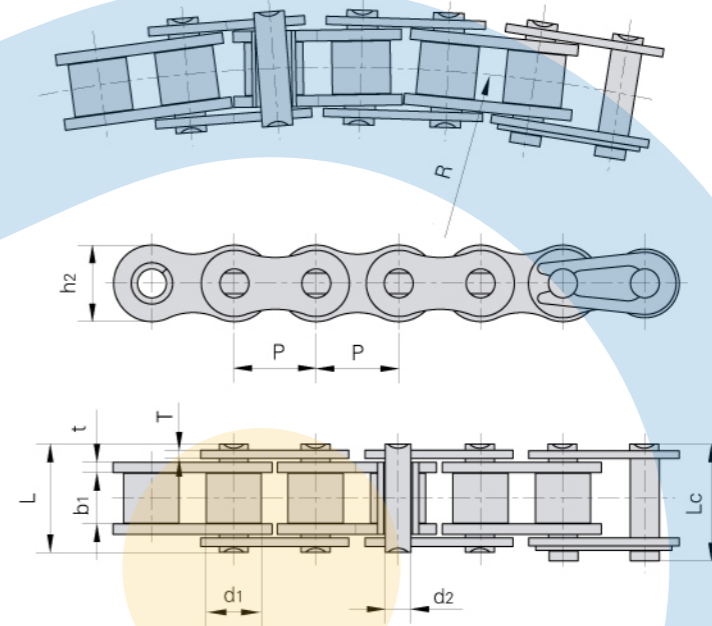

Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Altura malla interior	Espesor mallas	Radio de curvatura	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	R min	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
40SB	12.700	7.95	7.85	3.96	16.9	18.1	11.7	1.50	350	13.8/3136	15.2	0.80
43SB	12.700	7.95	7.85	3.45	18.3	19.5	11.7	1.50	305	12.0/2727	13.2	0.64
50SB	15.875	10.16	9.40	4.37	20.7	22.7	14.9	2.03	400	20.6/4681	22.7	1.09
60SB	19.050	11.91	12.57	5.34	26.6	28.4	18.0	2.42	500	15.7/3568	17.3	1.54
63SB	19.050	11.91	12.68	5.08	28.8	30.6	17.2	2.42/2.03	350	12.5/2840	20.0	1.40
80SB	25.400	15.88	15.75	7.19	34.0	37.3	24.0	3.25	711	40.9/9201	42.0	2.60
06BSBF1	9.525	6.35	5.72	3.05	13.5	15.0	8.2	1.30	300	8.0/1818	8.8	0.60
08BSB	12.700	8.51	7.75	3.97	17.4	18.7	11.8	1.60	400	14.0/3182	15.4	0.70
08BSBF1	12.700	8.51	7.75	3.97	16.3	17.6	11.8	1.6/1.2	400	12.8/2909	14.1	0.65
10BSB	15.875	10.16	9.65	4.50	20.1	21.5	14.7	1.70	400	15.6/3545	17.2	0.93
12BSB	19.050	12.07	11.68	5.12	23.1	24.8	16.0	1.85	500	20.5/4658	22.6	1.16
16BSB	25.400	15.88	17.22	7.90	36.5	39.7	21.0	3.7/3.0	500	55.6/12635	64.0	2.53
C2050SB	31.750	10.16	9.40	5.08	21.3	22.6	15.0	2.03	800	21.8/4954	24.0	0.84
C2060SBF1	38.100	11.91	12.57	5.08	26.8	28.8	18.0	2.42	800	21.8/4954	24.0	1.17




Cadenas de giro lateral con aletas

Donghua Cadena N°	P	G	C	F	α
	mm	mm	mm	mm	
08BSBF5	12.7	24.0	9.9	16.0	60°





Donghua Cadena N°	P	G	C	F	α	β
	mm	mm	mm	mm		
50SBF2	15.875	28.0	5.0	8.56	100°	90°

Donghua Cadena N°	P	G	L	F	W	h4	d4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
40SBF1	12.7	17.8	9.5	30.2	45.5	7.5	3.3

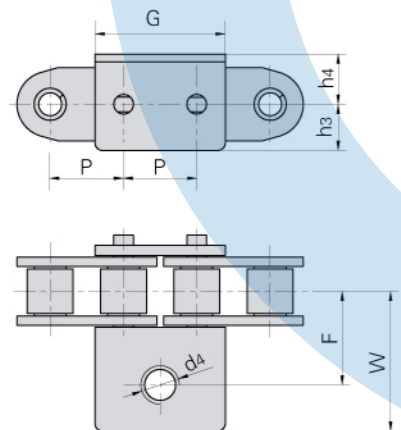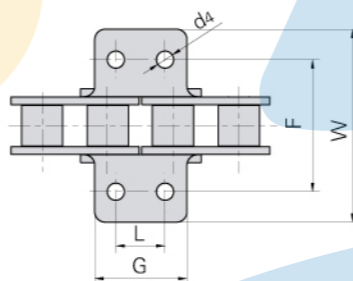


Donghua Cadena N°	P	G	F	W	h3	h4	d4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
63SBF2	19.05	33.9	24.4	36.4	12.0	13.0	M8

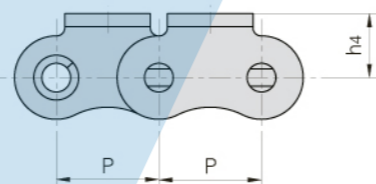

Donghua Cadena N°	P	G	F	W	T	h4	d4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50SBA1	15.875	12.70	31.75	46.2	2.03	10.3	5.5
60SBK1	19.050	15.90	38.10	56.3	2.42	11.9	5.5
10BA1F3SB	15.875	13.00	32.40	51.2	1.70	10.5	6.0
10BA1F5SB	15.875	14.29	31.80	46.2	1.70	10.3	6.0
C2050SBK1	31.750	23.80	31.80	44.6	2.03	11.1	5.5



Cadenas de transmisión tipo rotary

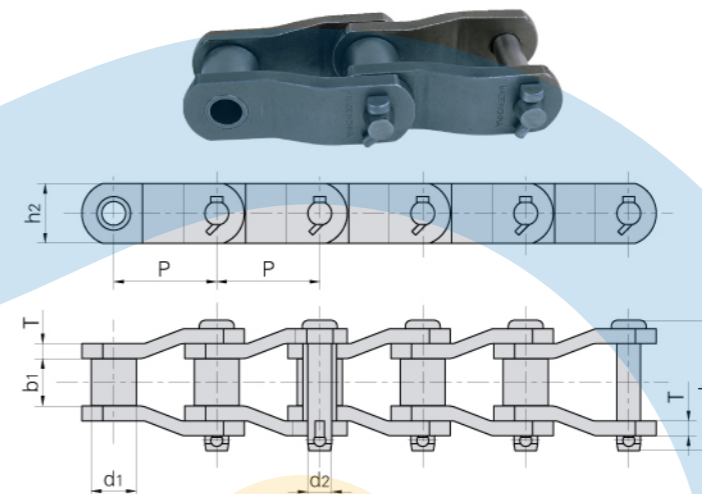

Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno	Altura mallas	Espesor mallas	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	h2	T	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
2010	63.50	31.75	38.10	15.90	89.0	47.8	7.9	250.0/56818	270.0	13.53
2510	78.10	31.75	36.90	16.00	94.8	40.0	8.0	271.0/61590	292.6	10.72
2510H	78.10	31.75	36.90	16.50	95.3	45.0	9.5	280.4/63727	302.8	12.70
2512(MXS3011)	77.90	41.28	39.60	19.05	100.0	57.0	9.7	340.0/77272	367.2	18.40
2512F2	77.90	41.28	38.50	19.05	103.4	60.0	10.0	400.0/90909	420.0	20.28
2814	88.90	44.45	36.60	22.23	117.6	58.0	12.7	471.0/105955	507.6	25.70
3214	103.20	44.45	48.00	22.00	123.5	55.0	13.0	476.0/108180	514.0	23.60
3214F1	103.20	44.45	49.20	23.90	129.0	60.0	14.0	666.4/151450	700.0	26.70
3315	103.45	45.24	49.30	23.85	130.0	63.5	14.2	550.0/125000	594.0	27.71
3618	114.30	57.15	52.30	27.97	138.0	79.2	14.2	760.0/172727	820.8	41.20
4020	127.00	63.50	69.90	31.78	165.7	88.9	15.7	987.0/224300	1069.2	48.60
2184	152.40	76.20	35.00	22.20	96.0	51.0	9.5	330.0/75000	378.0	18.17
MXS882	66.27	22.23	28.58	11.10	68.5	28.5	6.4	115.6/26272	124.8	5.30
MXS3075	78.10	31.75	38.10	16.46	93.5	44.5	9.7	334.0/75909	360.7	13.45
MXS1242	103.20	44.45	49.20	22.23	124.5	57.0	12.8	623.0/141591	672.8	24.63
SS588	66.27	22.23	28.60	11.11	63.7	28.6	6.4	130.0/29545	144.0	5.46
SS588F1	66.27	22.23	27.00	11.11	62.0	28.6	6.4	88.9/20205	97.8	5.39
SS588F2	66.27	22.23	27.00	9.53	59.0	25.4	5.6	84.46/19195	91.2	4.26
SS568H	77.90	41.30	39.70	19.05	97.6	57.0	9.5	340.0/77272	367.2	19.80
SS40H(P)	78.11	31.75	38.10	15.88	97.0	41.5	9.5	250.0/56818	280.0	12.60
SS124	103.20	44.45	49.20	22.23	127.2	57.0	12.7	560.0/127272	590.0	22.57
SS15F1	103.45	45.24	47.60	23.85	133.0	60.0	15.0	650.0/147726	616.0	27.34
SS1245	103.45	45.20	49.60	23.80	129.4	60.0	14.5	550.0/125000	605.0	31.19
SS635H	114.30	57.20	52.40	27.94	137.0	76.2	14.5	760.0/172727	836.0	37.80

Cadenas de transmisión tipo rotary


Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno	Altura mallas	Espesor mallas	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	h2	T	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
2010H	63.50	31.75	31.75	15.88	97.0	41.5	9.5	250/56815	275.0	11.91
SS2065	50.80	28.58	32.50	15.05	79.5	38.0	7.9	220/49998	242.0	12.14
4020SH	127.00	63.50	69.90	31.78	165.7	88.9	15.7	1332.8/302893	1246.0	48.60
2814F1	88.90	44.45	36.90	22.23	117.6	60.0	13.5	556/126358	611.0	24.20
2814F2	88.90	44.45	38.60	22.23	119.6	58.0	12.7	559/127040	614.9	25.40
SH1245	103.45	45.30	49.60	23.80	130.0	60.0	14.5	722/164084	794.0	31.00
P153	153.619	34.93	53.98	17.48	107.0	44.5	9.5	150/34090	165.0	10.90
P153F2	153.619	34.93	53.98	17.48	100.0	44.5	8.0	150/34090	165.0	9.80
2510F1	78.10	31.75	36.60	16.00	88.9	38.1	8.0	124.5/28295	137.0	9.93
SS635HF1	114.30	57.20	52.40	27.94	137.0	76.2	17.5	964/219085	1060.0	37.90
RO6042F1	152.40	76.20	76.30	44.00	184.0	120.0	19.0	1500/340900	1600.0	63.60
SS568HF2	77.90	31.75	39.70	19.05	98.5	57.0	9.5	447/101588	491.0	16.90
RO1205	127.00	63.50	65.00	31.75	147.6	82.5	14.2	872/198177	955.0	42.93
2510F2	78.10	31.75	36.60	15.75	88.0	38.1	8.0	225/51135	248.0	11.70
*MX603	76.20	22.50	38.00	14.00	88.0	40.0	8.0	147/33408	161.0	9.20
4824	152.40	76.20	74.60	38.10	186.0	100.0	20.0	1600/363632	1700.0	69.80
R3112	50.80	28.70	31.00	14.20	73.9	41.4	6.4	168.9/38385	185.0	10.70
MXS3075F1	78.10	33.00	38.10	16.46	94.5	44.5	9.7	334/75907	365.8	14.00
MXS3075F2	78.10	31.75	38.10	17.81	90.0	45.0	8.0	333.2/75726	365.8	12.20

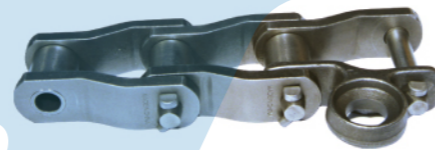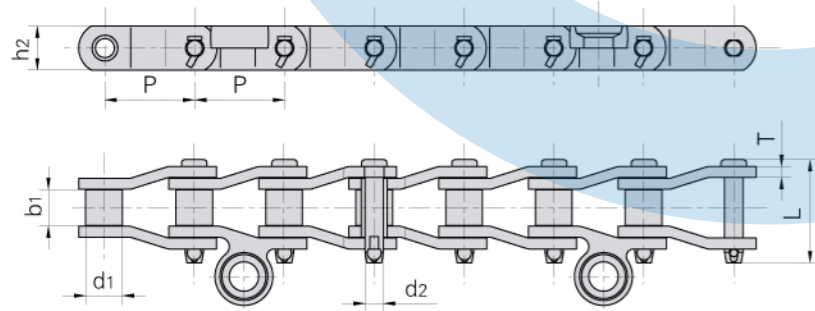

Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno	Altura mallas	Espesor mallas	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	h2	T	Q min	Q0
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN
SS40SL	78.105	31.78	31.75	15.90	89.15	38.0	9.5	250.0/56818	266.88

* Cadena de casquillo fijo: d1 en la tabla indica el diámetro exterior del casquillo

Cadenas silenciosas de alto rendimiento de doble perno

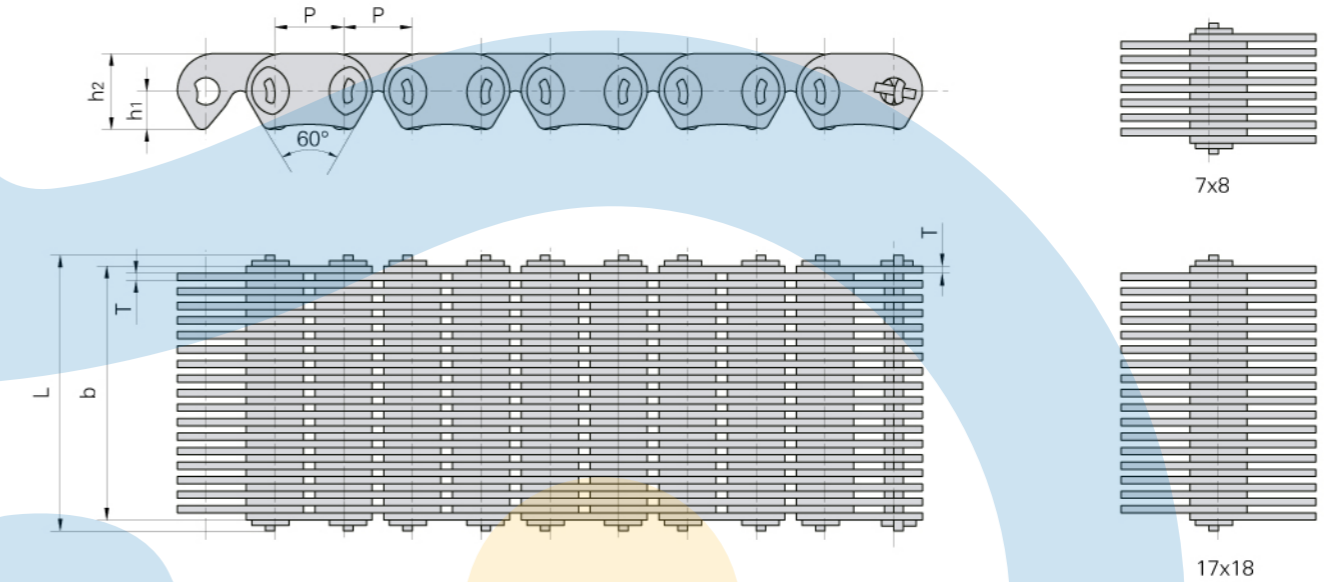


Donghua Cadena N°	Paso	Ancho cadena	Longitud del perno	Distancia de centro agujero a diente	Altura mallas	Espesor mallas	Tipo de guía	Numero de placas	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P	b max	L max	h1	h2 max	T		n	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm			kN/LB	kN	kg/m
HV6	19.05	73.5	81.3	10.50	20.90	2.0	Outside	17x18	174 / 39100	200	7.4
HV8	25.40	48.5	56.9	14.06	27.74	3.0	Outside	7x8	187 / 42022	200	7.0



Cadenas silenciosas


Cadenas silenciosas de transmisión

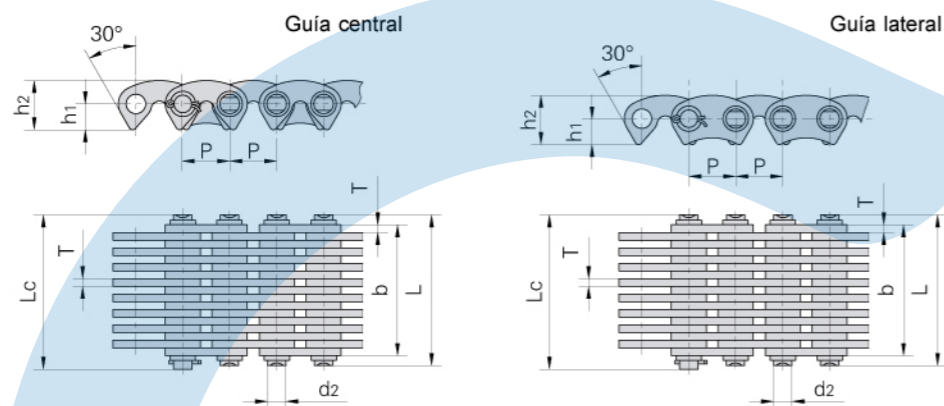

GB Cadena N°	Paso P mm	Ancho cadena b min mm	Diámetro del perno d2 max mm	Longitud del perno		Distancia de centro agujero a diente h1 mm	Altura mallas h2 max mm	Espesor mallas T max mm	Tipo de guía	Numero de placas n	Carga de rotura mínima Q min kN/LB	Carga de rotura media Q0 kN	Peso por metro q kg/m
				L max mm	Lc max mm								
SC3	9.525	13.5	3.95	24.5	18.5	5.3	10.0	1.5	Outside	9	10.0/2272	11.2	0.60
		16.5			20.0				Outside	11	12.5/2840	14.0	0.73
		19.5			23.0				Outside	13	15.0/3409	16.8	1.00
		22.5			26.0				Outside	15	17.5/3997	19.6	1.26
		28.5			29.0				Inside	19	22.5/5114	25.2	1.26
SC4	12.700	19.5	5.08	24.5	26.0	7.0	13.4	1.5	Outside	13	23.4/5318	26.2	1.15
		22.5		29.0	Outside				15	27.4/6227	30.6	1.33	
		25.5		32.0	Outside				17	31.3/7114	35.0	1.50	
		28.5		35.0	Inside				19	35.2/8000	39.4	1.68	
		34.5		41.0	Inside				23	43.0/9772	48.1	2.04	
		40.5		47.0	Inside				27	50.8/11364	56.8	2.39	
SC5	15.875	30.0	5.92	37.0	38.2	8.7	16.7	2.0	Inside	15	45.6/10364	50.6	2.21
		38.0		46.2	Inside				19	58.6/13318	65.0	2.80	
		46.0		54.2	Inside				23	71.7/16295	79.5	3.39	
		54.0		62.4	Inside				27	84.7/19250	94.0	3.99	
		62.0		70.4	Inside				31	97.7/22204	108.4	4.58	
SC6	19.050	38.0	6.90	45.0	46.5	10.5	20.0	2.0	Inside	19	70.0/15909	77.6	3.37
		46.0		54.5	Inside				23	86.0/19545	95.4	4.08	
		54.0		62.8	Inside				27	102.0/23182	113.2	4.78	
		62.0		70.8	Inside				31	117.0/26591	129.8	5.50	
SC8	25.400	45.0	8.90	52.0	53.5	14.0	26.7	3.0	Inside	15	111.0/25227	123.2	5.31
		51.0		59.5	Inside				17	125.0/28409	138.7	6.02	
		57.0		65.5	Inside				19	141.0/32045	156.5	6.37	
		69.0		77.7	Inside				23	172.0/39091	190.9	8.15	
		81.0		89.7	Inside				27	203.0/46163	225.3	9.57	
SC10	31.750	70.0	10.84	77.0	78.8	17.5	33.4	3.0	Inside	35	133.0/30227	147.6	6.20
		81.0		89.7	Inside				31	111.0/25227	123.2	5.31	
		89.0		96.6	Inside				19	165.0/37500	183.1	8.42	
		93.0		101.7	Inside				23	201.0/45681	223.1	10.19	
		105.0		117.6	Inside				27	237.0/53863	263.2	11.96	
117.0	129.6	Inside	39	346.0/78636	380.6	17.27							


Cadenas silenciosas

Cadenas silenciosas de transmisión

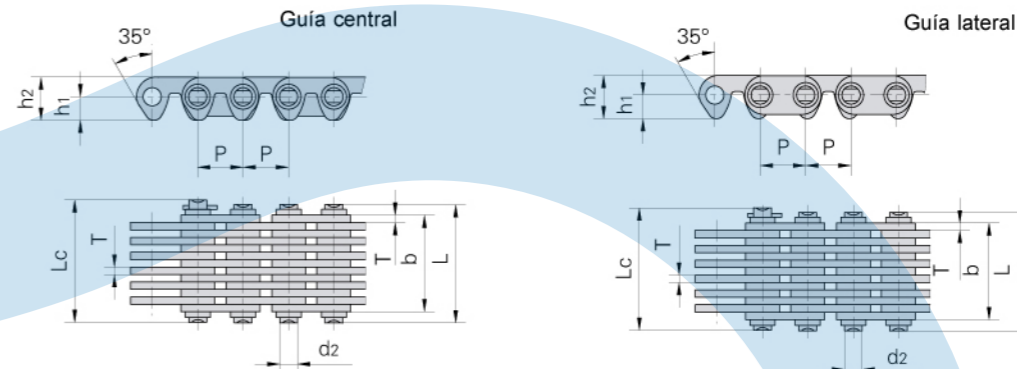



Donghua Cadena N°	Paso P mm	Ancho cadena b min mm	Diámetro del perno d2 max mm	Longitud del perno		Distancia de centro agujero a diente h1 mm	Altura mallas h2 max mm	Espesor mallas T max mm	Tipo de guía	Numero de placas n	Carga de rotura mínima Q min kN/LB	Carga de rotura media Q0 kN	Peso por metro q kg/m
				L max mm	Lc max mm								
C4-120	12.7	19.5	5.08	24.5	26.0	6.62	12.1	1.5	Inside	13	20.0/4545	22.2	1.20
C4-123		22.5		27.5	29.0				Inside	15	23.0/5227	25.5	1.37
C4-129		28.5		33.5	35.0				Inside	19	28.5/6477	31.6	1.72
C4-132		31.5		36.5	38.0				Inside	21	31.5/7159	34.9	1.89
C4-138		37.5		42.5	44.0				Inside	25	38.0/8636	42.1	2.22
C4-150	49.5	54.5	56.0	Inside	33	50.0/11363	55.5	2.90					
C4-320	12.7	19.5	5.08	24.5	26.0	6.62	12.1	1.5	Outside	13	20.0/4545	22.2	1.21
C4-323		22.5		27.5	29.0				Outside	15	23.0/5227	25.5	1.38
C4-329		28.5		33.5	35.0				Outside	19	28.5/6477	31.6	1.73
C4-332		31.5		36.5	38.0				Outside	21	31.5/7159	34.9	1.90
C4-338		37.5		42.5	44.0				Outside	25	38.0/8636	42.1	2.23

P.I.V. Ketten

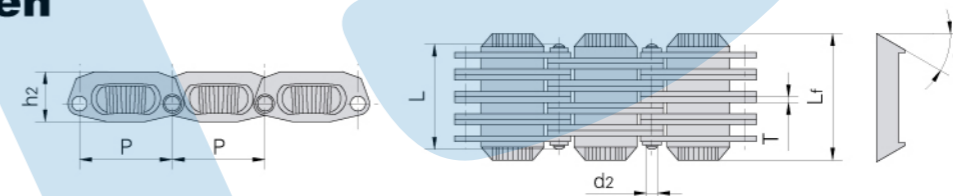


JB Cadena N°	Paso P mm	Diámetro del perno d2 max mm	Longitud del perno L max mm	Altura mallas h2 max mm	Espesor mallas T max mm	Ancho sobre mallas de fricción Lf mm	Angulo de malla de fricción alpha	Carga de rotura mínima Q min kN/LB	Carga de rotura media Q0 kN	Peso por metro q kg/m
A1(A2)	25.00	3.00	30.1	13.5	1.5	37.8	15°	21.0/4772	23.3	2.23
A3	28.60	3.00	35.3	16.0	1.5	44.2	15°	38.5/8750	42.7	3.04
A4	36.00	4.00	48.5	20.5	1.5	58.5	15°	61.5/13977	68.2	5.54
A5	36.00	4.00	60.5	20.5	1.5	70.0	15°	71.0/16136	78.8	6.70

CADENAS PARA MOTOCICLETAS

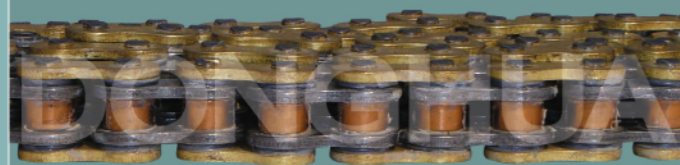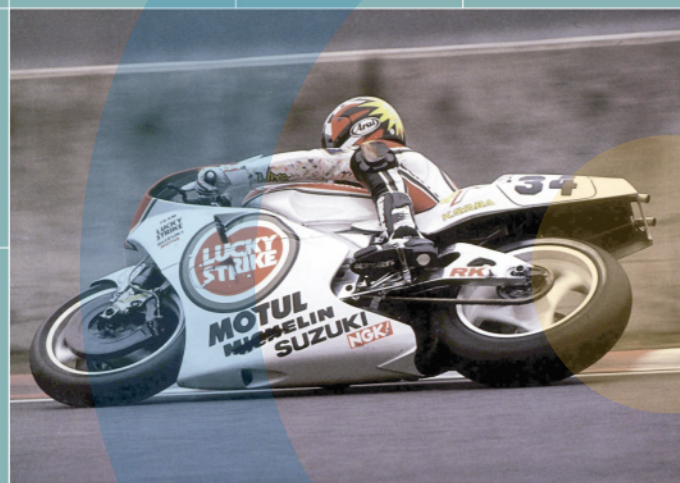


Cadenas para motocicletas

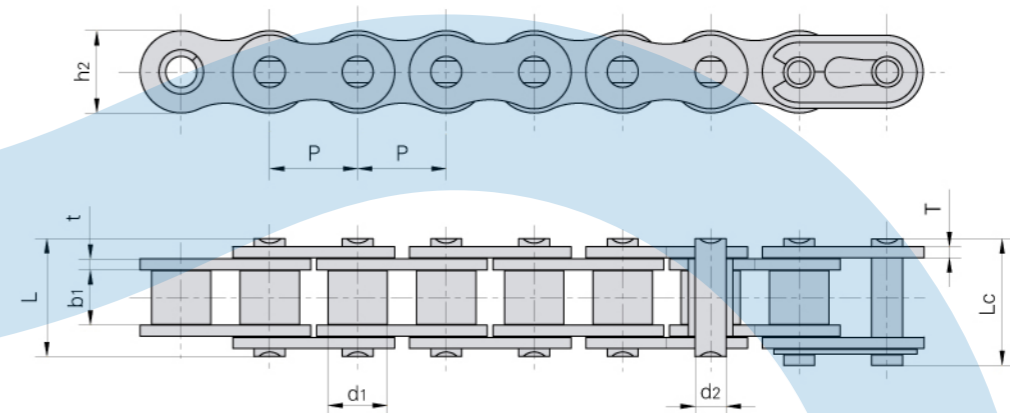

Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Altura malla interior	Espesor mallas	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
*25H	6.350	3.30	3.18	2.31	8.90	9.50	6.00	1.04	4.80/1091	5.5	0.17
*25H(E)	6.350	3.30	3.18	2.31	8.90	9.50	6.00	1.04	5.80/1305	6.0	0.18
*219H	7.774	4.59	5.00	3.01	11.90	12.70	7.40	1.2/1.04	6.60/1500	7.4	0.28
*270H	8.500	5.00	4.75	3.28	13.15	-	8.45	1.8/1.4	9.80/2227	11.0	0.33
*219HF1	7.785	4.60	4.50	3.28	13.00	-	7.00	2.0/1.40	9.0/2024	9.8	0.37
*T3F	9.525	6.00	9.50	4.50	18.60	-	9.30	1.85/1.50	11.80/2682	14.1	0.61
420	12.700	7.77	6.25	3.96	14.70	16.10	12.00	1.50	16.00/3636	18.1	0.55
420F3	12.700	7.77	6.40	3.96	15.00	18.60	11.80	1.6/1.45	16.00/3636	18.1	0.64
420H	12.700	7.77	6.25	3.96	17.00	18.40	12.00	2.03	16.00/3636	18.1	0.76
428	12.700	8.51	7.75	4.45	16.70	18.20	11.80	1.60	18.0/4091	20.1	0.70
428H	12.700	8.51	7.85	4.45	18.80	19.90	11.80	2.03	20.60/4682	23.4	0.79
428F1	12.700	8.51	7.94	4.50	16.70	18.05	11.80	1.60	17.15/3858	20.1	0.71
428HSH	12.700	8.51	7.75	4.45	20.00	-	12.00	2.42	27.00/6074	29.4	0.89
428HF1	12.700	8.51	7.85	4.45	17.90	19.00	11.80	1.80	19.50/4387	20.7	0.74
428HF4	12.700	8.51	7.94	4.50	18.90	20.10	11.80	2.03	20.50/4682	23.4	0.82
428DS	12.700	8.51	7.94	4.45	17.90	19.30	12.00	1.85	18.62/4232	21.0	0.76
520	15.875	10.16	6.25	5.08	17.50	19.00	15.09	2.03	26.50/6022	29.7	0.89
520F2	15.875	10.16	6.35	5.24	17.50	19.05	15.09	2.03	26.50/6022	29.7	0.97
520F3	15.875	10.16	6.48	5.08	17.50	19.00	15.09	2.03	26.50/6022	29.7	0.89
520H	15.875	10.16	6.25	5.08	19.30	20.80	15.09	2.42	26.50/6022	31.5	1.10
525	15.875	10.16	7.95	5.08	19.30	20.70	15.09	2.03	26.50/6022	29.9	1.06
525H	15.875	10.16	7.95	5.08	20.90	22.30	15.09	2.42	26.50/6022	29.9	1.20
530	15.875	10.16	9.40	5.08	20.70	22.20	15.09	2.03	26.50/6022	29.7	1.06
530SH	15.875	10.16	9.40	5.08	22.10	-	15.09	2.42	32.80/7379	33.5	1.24
630	19.050	11.91	12.57	9.54	25.90	22.70	18.00	2.42	31.80/7227	41.5	1.50


* Cadena de casquillo fijo: d1 en la tabla indica el diámetro exterior del casquillo

Cadenas para motocicletas con retenes

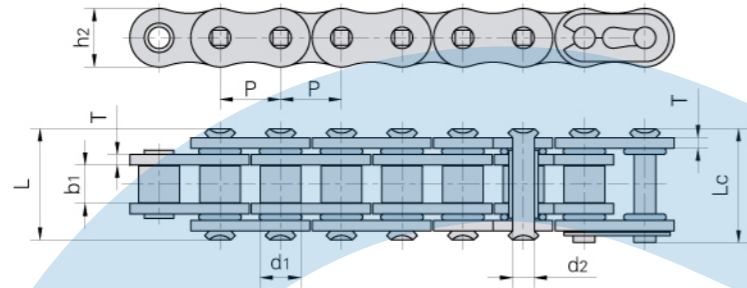


Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Altura malla interior	Espesor mallas	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	T max	Q min	Qo	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
420OR	12.700	7.77	6.25	3.96	16.65	17.95	12.00	1.50	16.0/3599	17.00	0.62
428HVS	12.700	8.51	7.94	4.45	21.30	22.40	12.30	2.03	22.0/4946	23.00	0.85
50LD	15.875	10.16	9.53	5.08	23.40	24.60	15.09	2.03	22.2/5045	26.50	1.12
520OR	15.875	10.16	6.70	5.30	21.20	22.30	15.09	2.20	32.0/7200	34.00	1.11
520F1OR	15.875	10.16	6.25	5.30	21.20	22.30	15.09	2.20	32.0/7200	34.00	1.09
520V6	15.875	10.16	6.25	5.08	19.60	21.30	15.09	2.03	22.2/5045	26.50	0.96
520HOR	15.875	10.16	6.25	5.24	21.52	22.92	15.09	2.42	26.5/6022	29.60	1.26
525F1OR	15.875	10.16	7.95	5.30	23.10	24.00	15.09	2.20	32.0/7200	34.00	1.16
530HOR	15.875	10.16	9.53	5.24	24.80	26.20	15.09	2.42	29.0/6524	30.00	1.39

Cadenas con retenes

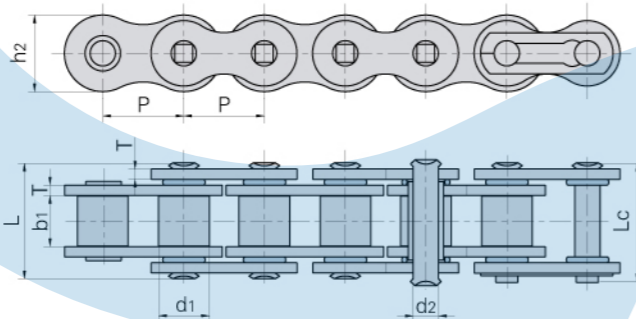


Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Altura malla	Espesor mallas	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	T max	Q min	Qo	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
40 OR	12.700	7.95	7.85	3.96	18.3	19.6	12.00	1.50	14.1/3205	17.50	0.67
50 OR	15.875	10.16	9.40	5.08	23.1	24.8	15.09	2.03	22.2/5045	29.40	1.19
60 OR	19.050	11.91	12.57	5.94	28.5	30.4	18.00	2.42	31.8/7227	41.50	1.62
60HT OR	19.050	11.91	12.57	5.94	31.7	33.2	18.00	3.25	55/12500	58.00	1.96
80 OR	25.400	15.88	15.75	7.92	35.6	37.3	24.00	3.25	56.7/12886	69.40	2.70
100 OR	31.750	19.05	18.95	9.53	43.3	47.0	30.00	4.00	88.5/20114	109.20	3.91
120 OR	38.100	22.23	25.22	11.11	54.0	57.5	35.70	4.80	127.0/28864	156.30	6.34
08B OR	12.700	8.51	7.75	4.45	18.8	19.9	11.80	1.60	18.0/4091	19.40	0.74

Cadenas con retenes

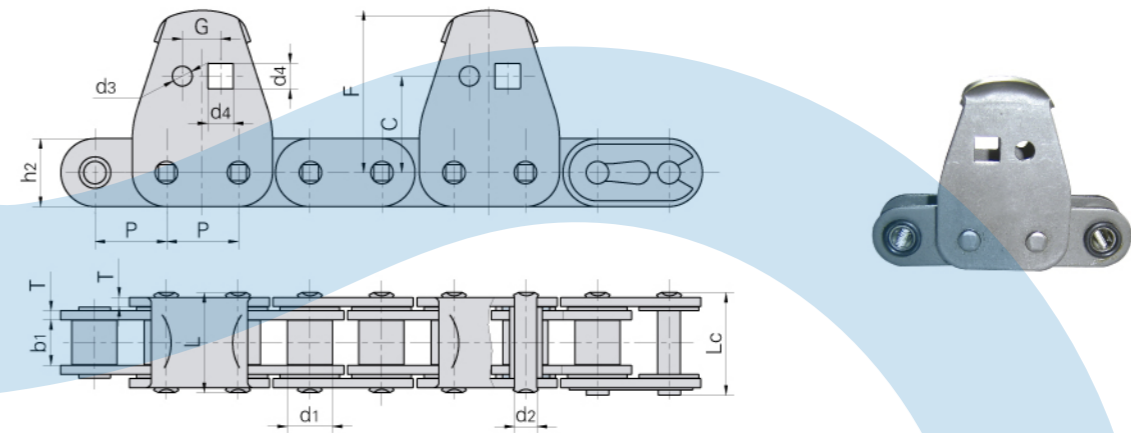

Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Altura malla	Espesor mallas	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	T max	Q min	Qo
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN
C80F3 OR	25.4	15.88	15.75	7.92	36.6	38.7	24.0	3.25	56.7/12886	69.4


Cadenas de distribución

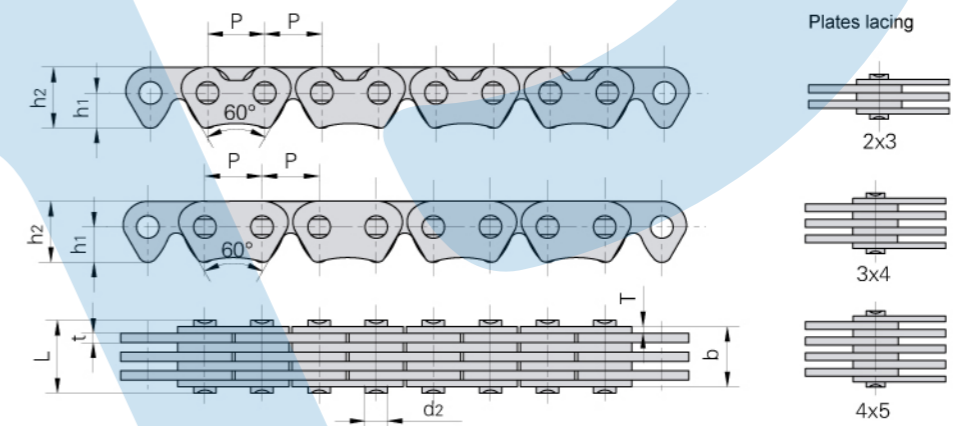

Donghua Cadena N°	Paso	Ancho cadena	Diámetro del perno	Longitud del perno	Distancia de centro agujero a diente	Altura mallas	Espesor mallas	Tipo de guía	Numero de placas	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P	b max	d2 min	L max	h1	h2 max	t/T max		n	Q min	Qo	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			kN/LB	kN	kg/m
CL04	6.35	4.35	2.50	6.05	3.94	6.80	1.04/0.75	Outside	5(2x3)	5.19/1179	5.4	0.22
CL04	6.35	6.35	2.50	8.20	3.90	6.72	1.04/0.75	Outside	7(3x4)	8.82/2004	9.2	0.28
CL04	6.35	9.40	2.50	10.90	3.90	6.72	1.04	Outside	9(4x5)	11.76/2672	12.3	0.35

Cadenas de distribución

Nuestra gama de cadenas de distribución engloba todas las posibles aplicaciones como cadenas primarias de arranque, cadenas de distribución, cadenas para bombas de aceite, etc.

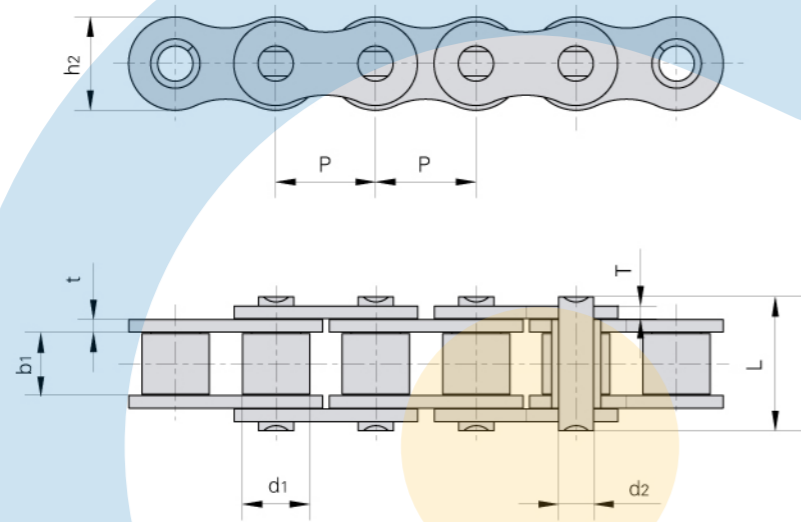


Donghua Cadena N°	Paso P	Diámetro del rodillo d1 max	Ancho interior b1 min	Diámetro del perno d2 max	Longitud del perno L max	Altura malla interior h2 max	Espesor mallas t/T max	Carga de rotura mínima Q min	Carga de rotura media Q0	Peso por metro q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
*25H	6.350	3.30	3.18	2.31	8.90	6.00	1.04	4.8/1091	5.5	0.17
*25-1	6.350	3.30	3.18	2.31	7.90	6.00	0.80	3.5/795	4.6	0.15
*25-2	6.350	3.30	3.18	2.31	14.50	6.00	0.80	7.0/1591	8.6	0.28
*219H	7.774	4.59	5.00	3.01	11.90	7.40	1.2/1.04	6.6/1500	7.4	0.28
C219H	7.774	5.00	5.00	3.01	11.90	7.40	1.2/1.04	6.6/1500	7.4	0.23
*270H	8.500	5.00	4.75	3.28	13.15	8.45	1.8/1.4	9.8/2227	11.0	0.33
*35	9.525	5.08	4.77	3.58	12.40	9.00	1.30	7.9/1795	10.8	0.33
▲BF05T	8.000	4.71	4.61	3.05	11.48	7.60	1.3/1.04	7.0/1591	9.8	0.35
▲P8.13	8.130	5.65	4.60	3.05	12.00	7.65	1.3/1.2	8.5/1912	9.8	0.39
▲05BT	8.000	5.65	4.60	3.05	12.00	7.65	1.3/1.2	8.5/1912	9.8	0.40
▲05E	8.000	5.65	4.61	3.05	12.30	7.65	1.3/1.04	8.5/1912	9.8	0.39
▲06AT	9.525	6.35	3.94	3.28	10.50	8.20	1.3/1.04	8.9/2023	10.0	0.34
▲06BT-1	9.525	6.35	5.72	3.28	12.50	8.20	1.3/1.04	9.0/2045	10.0	0.38
▲06BT-2	9.525	6.35	5.72	3.28	22.90	8.20	1.3/1.04	16.9/3841	17.9	0.73
▲06BF14	9.525	6.35	5.05	3.28	13.15	8.20	1.5/1.3	11.2/2520	12.5	0.39
▲06BF14-2	9.525	6.35	5.05	3.28	24.70	8.20	1.5/1.3	22.4/5040	24.0	0.81

* Cadena de casquillo fijo: d1 en la tabla indica el diámetro exterior del casquillo


▲ Cadena de mallas rectas

Cadenas autolubricadas

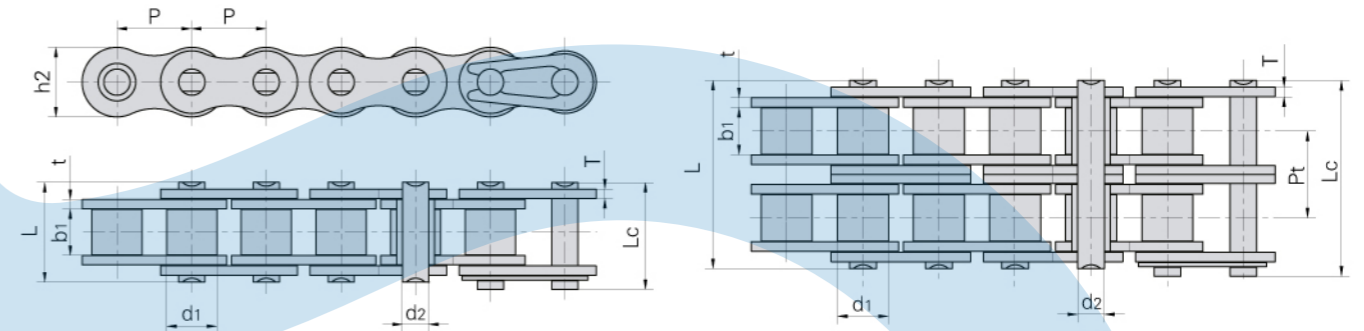


Donghua Cadena N°	Paso P	Diámetro del rodillo d1 max	Ancho interior b1 min	Diámetro del perno d2 max	Longitud del perno L max	Longitud del perno Lc max	Altura malla interior h2 max	Espesor mallas t/T max	Paso transversal Pt	Carga de rotura mínima Q min	Peso por metro q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kg/m
08BSLR	12.700	8.51	7.75	4.45	16.7	18.2	11.80	1.6	-	18.0/4091	0.69
08BSLRF1	12.700	8.51	7.75	4.45	17.3	18.7	11.80	1.6	-	18.0/4091	0.72
10BSLR	15.875	10.16	9.65	5.08	19.5	20.9	14.70	1.7	-	22.4/5091	0.93
10BSLRF1	15.875	10.16	9.65	5.08	19.9	21.6	14.70	1.7	-	22.4/5091	0.97
10BSLRF2	15.875	10.16	9.65	4.45	19.5	20.9	14.70	1.7	-	14.0/3181	1.20
C10BSLR	15.875	10.16	9.65	5.08	19.5	20.9	14.70	1.7	-	22.4/5089	1.06
12BSLR	19.050	12.07	11.68	5.72	22.5	24.2	16.00	1.85	-	29.0/6591	1.15
12BSLRF1	19.050	12.07	11.68	5.72	22.9	24.7	16.00	1.85	-	29.0/6591	1.19
C12BSLR	19.050	12.07	11.68	5.72	22.9	24.9	16.00	1.85	-	29.0/6589	1.32
16BSLR	25.400	15.88	17.02	8.28	36.1	37.4	21.00	4.15/3.1	-	60.0/13636	2.71
16BSLRF1	25.400	15.88	17.02	8.28	36.7	39.7	21.00	4.15/3.1	-	60.0/13636	2.73
C16BF1SLR	25.400	15.88	17.02	8.28	36.1	37.4	24.00	4.15	-	60.0/13633	3.38
C16BSLRF1	25.400	15.88	17.02	8.28	36.7	39.7	21.00	4.15	-	60.0/13633	2.98
C16BSLRF2	25.400	15.88	17.02	8.28	36.7	38.2	24.00	4.15	-	60.0/13633	3.39
40SLR	12.700	7.95	7.85	3.96	16.6	17.8	12.00	1.5	-	14.1/3205	0.62
50SLR	15.875	10.16	9.40	5.08	20.7	22.2	15.09	2.03	-	22.0/5045	1.02
60SLR	19.050	11.91	12.57	5.94	27.5	29.3	18.00	3.25/2.42	-	34.2/7772	1.65
60HSLR	19.050	11.91	12.57	5.94	29.2	31.0	18.00	3.25	-	31.8/7227	1.95
C60SLR	19.050	11.91	12.57	5.94	25.9	27.7	18.20	2.42	-	31.8/7227	1.83
80SLR	25.400	15.88	15.75	7.92	32.7	35.0	24.00	3.25	-	56.7/12886	2.60
80HSLR	25.400	15.88	15.75	7.92	36.2	38.9	24.00	4.0	-	56.7/12886	3.03
C80SLR	25.400	15.88	15.75	7.92	32.7	35.0	24.00	3.25	-	56.7/12886	3.10
100SLR	31.750	19.05	18.90	9.53	40.4	44.7	30.00	4.0	-	86.7/19699	3.94
08BSLR-2	12.700	8.51	7.75	4.45	31.2	32.2	11.80	1.6	13.92	32.0/7273	1.34
10BSLR-2	15.875	10.16	9.65	5.08	36.1	37.5	14.70	1.7	16.59	44.5/10114	1.84
12BSLR-2	19.050	12.07	11.68	5.72	42.0	43.6	16.00	1.85	19.46	57.8/13136	2.31
C12BSLR-2	19.050	12.07	11.68	5.72	42.0	43.6	16.00	1.85	19.46	57.8/13136	2.31
16BSLR-2	25.400	15.88	17.02	8.28	68.0	69.3	21.00	4.15/3.1	31.88	106.0/24091	5.42
40SLR-2	12.700	7.95	7.85	3.96	31.0	32.2	12.00	1.5	14.38	28.2/6409	1.12
50SLR-2	15.875	10.16	9.40	5.08	38.9	40.4	15.09	2.03	18.11	44.4/10091	2.00
60SLR-2	19.050	11.91	12.57	5.94	50.3	52.1	18.00	3.25/2.42	22.78	68.4/15544	3.21
80SLR-2	25.400	15.88	15.75	7.92	62.7	64.3	24.00	3.25	29.29	113.4/25773	5.15
100SLR-2	31.750	19.05	18.90	9.53	76.4	80.5	30.00	4.0	35.76	173.4/39399	7.89

ACOPLAMIENTOS DE CADENA

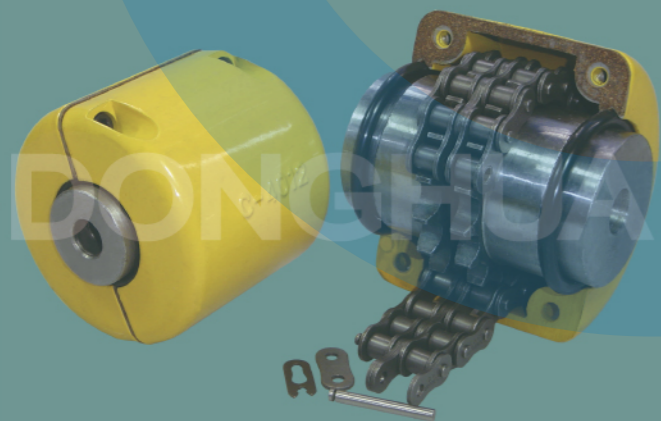

Acoplamiento de cadena


Los acoplamientos de cadena Donghua se componen de una cadena de rodillos dobles, una pareja de piñones simples especiales y una carcasa protectora. El montaje y desmontaje se realiza a través de la unión de la cadena. Sus principales características son su robustez, excelente durabilidad, seguridad, así como su fácil instalación y alineación. El acoplamiento de cadenas Donghua se adapta a una gran variedad de aplicaciones para acoplamiento

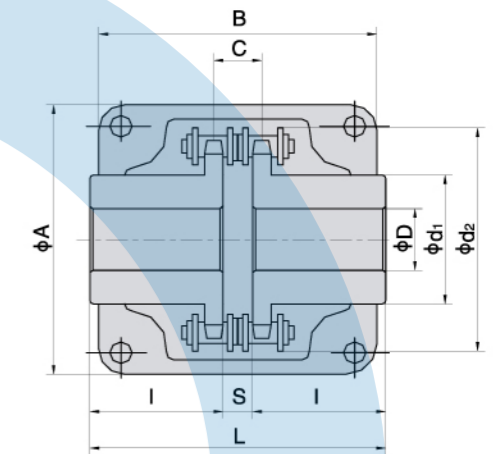


Acoplamiento de cadena N°	Cadena N°	Diámetro de eje		Dimensiones						Inercia $\times 10^{-3}$ kgf·m ²	Peso aproximado kg	Carcasa		
		Min mm	Max mm	L mm	I mm	S mm	d ₁ mm	d ₂ mm	C mm			Dimensiones		Peso aproximado kg
				A mm	B mm									
DH C-3012	06B-2X12	12	16	64.8	29.8	5.2	25	45	10.2	0.233	0.4	69	63	0.3
DH C-4012	40-2X12	12	22	79.4	36.0	7.4	35	61	14.4	1.020	0.8	77	72	0.3
DH C-4014	40-2X14	12	28	79.4	36.0	7.4	43	69	14.4	1.924	1.1	84	75	0.4
DH C-4016	40-2X16	14	32	87.4	40.0	7.4	50	77	14.4	3.285	1.4	92	75	0.4
DH C-5014	50-2X14	16	35	99.7	45.0	9.7	53	86	18.1	6.010	2.2	101	85	0.5
DH C-5016	50-2X16	16	40	99.7	45.0	9.7	60	96	18.1	9.720	2.7	111	85	0.6
DH C-5018	50-2X18	16	45	99.7	45.0	9.7	70	106	18.1	15.420	3.8	122	85	0.8
DH C-6018	60-2X18	20	56	123.5	56.0	11.5	85	128	22.8	40.210	6.2	142	106	1.2
DH C-6020	60-2X20	20	60	123.5	56.0	11.5	98	140	22.8	62.870	7.8	158	105	1.6
DH C-6022	60-2X22	20	71	123.5	56.0	11.5	110	152	22.8	93.450	10.4	168	117	1.8
DH C-8018	80-2X18	20	80	141.2	63.0	15.2	110	170	29.3	142.030	12.7	190	129	2.5
DH C-8020	80-2X20	20	90	145.2	65.0	15.2	120	186	29.3	204.900	16.0	210	137	2.9
DH C-8022	80-2X22	20	100	157.2	71.0	15.2	140	202	29.3	341.170	20.2	226	137	3.6
DH C-10020	100-2X20	25	110	178.8	80.0	18.8	160	233	35.8	646.290	33.0	281	153	4.6
DH C-12018	120-2X18	35	125	202.7	90.0	22.7	170	256	45.4	1075.710	47.0	307	181	6.2
DH C-12022	120-2X22	35	140	222.7	100.0	22.7	210	304	45.4	2454.500	72.0	357	181	8.0

Cadenas para acoplamiento

Cadenas para acoplamiento

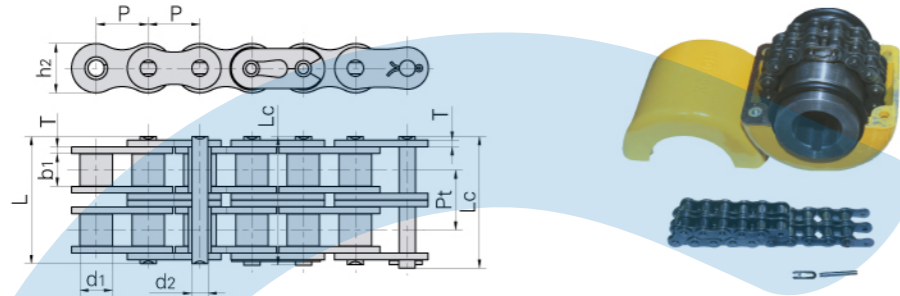


ANSI Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Altura malla interior	Espesor mallas	Paso transversal	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P mm	d1 max mm	b1 min mm	d2 max mm	L max mm	Lc max mm	h2 max mm	T max mm	Pt mm	Q min kN/LB	Q0 kN	q kg/pc
4012	12.700	7.95	7.85	3.96	31.0	32.2	12.00	1.50	14.38	28.2/6409	35.9	0.16
4014	12.700	7.95	7.85	3.96	31.0	32.2	12.00	1.50	14.38	28.2/6409	35.9	0.19
4016	12.700	7.95	7.85	3.96	31.0	32.2	12.00	1.50	14.38	28.2/6409	35.9	0.21
5014	15.875	10.16	9.40	5.08	38.9	40.4	15.09	2.03	18.11	44.4/10091	58.1	0.49
5016	15.875	10.16	9.40	5.08	38.9	40.4	15.09	2.03	18.11	44.4/10091	58.1	0.56
5018	15.875	10.16	9.40	5.08	38.9	40.4	15.09	2.03	18.11	44.4/10091	58.1	0.63
6018	19.050	11.91	12.57	5.94	48.8	50.5	18.00	2.42	22.78	63.6/14455	82.1	1.00
6020	19.050	11.91	12.57	5.94	48.8	50.5	18.00	2.42	22.78	63.6/14455	82.1	1.11
6022	19.050	11.91	12.57	5.94	48.8	50.5	18.00	2.42	22.78	63.6/14455	82.1	1.22
8018	25.400	15.88	15.75	7.92	62.7	64.3	24.00	3.25	29.29	113.4/25773	141.8	2.35
8020	25.400	15.88	15.75	7.92	62.7	64.3	24.00	3.25	29.29	113.4/25773	141.8	2.62
8022	25.400	15.88	15.75	7.92	62.7	64.3	24.00	3.25	29.29	113.4/25773	141.8	2.88
10018	31.750	19.05	18.90	9.53	76.4	80.5	30.00	4.00	35.76	177.0/40227	219.4	4.95
10022	31.750	19.05	18.90	9.53	76.4	80.5	30.00	4.00	35.76	177.0/40227	219.4	4.95
12018	38.100	22.23	25.22	11.10	95.8	99.7	35.70	4.80	45.44	254.0/57727	314.9	8.14
12022	38.100	22.23	25.22	11.10	95.8	99.7	35.70	4.80	45.44	254.0/57727	314.9	8.14

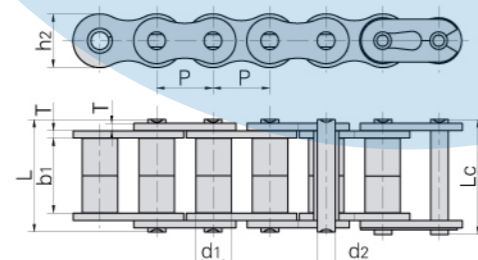

Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Altura malla interior	Espesor mallas	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P mm	d1 max mm	b1 min mm	d2 max mm	L max mm	Lc max mm	h2 max mm	T max mm	Q min kN/LB	Q0 kN	q kg/m
06BF27	9.525	6.35	18.80	3.28	26.5	28.2	8.20	1.30	9.0/2045	9.63	0.770
06BF31	9.525	6.35	16.40	3.28	23.4	24.4	8.20	1.30	9.0/2045	9.63	0.660
08AF36	12.700	7.95	21.70	3.96	30.8	32.1	12.00	1.50	13.8/3135.36	16.20	1.070
08BF97	12.700	8.51	15.50	4.45	24.8	26.2	11.80	1.60	18.0/4989.6	19.20	0.980

Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Altura malla interior	Espesor mallas	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P mm	d1 max mm	b1 min mm	d2 max mm	L max mm	Lc max mm	h2 max mm	T max mm	Q min kN/LB	Q0 kN	q kg/m
10AF13	15.875	10.16	16.31	5.08	27.6	29.1	15.09	2.03	22.20/5045	27.50	1.350
12AF2	19.050	11.91	19.10	5.94	32.6	34.4	18.00	2.42	31.80/7227	38.20	1.900
12AF6	19.050	11.91	18.80	5.94	31.9	33.5	18.00	2.42	31.80/7227	38.20	1.870
12AF26	19.050	11.91	19.36	5.94	31.9	33.5	18.00	2.42	31.80/7227	38.20	1.940
12AF54	19.050	11.91	19.50	5.84	31.9	31.9	18.00	2.29	31.10/7066	38.20	1.607
12AF34	19.050	11.91	19.00	5.94	31.9	31.9	18.00	2.42	31.10/7066	38.20	1.860
16AF25	25.400	15.88	25.58	7.92	42.4	43.9	24.00	3.25	56.70/12886	63.50	3.260
16AF40	25.400	15.88	70.00	7.92	87.6	91.1	24.00	3.25	56.70/12882	63.50	5.780

Cadenas de casquillo


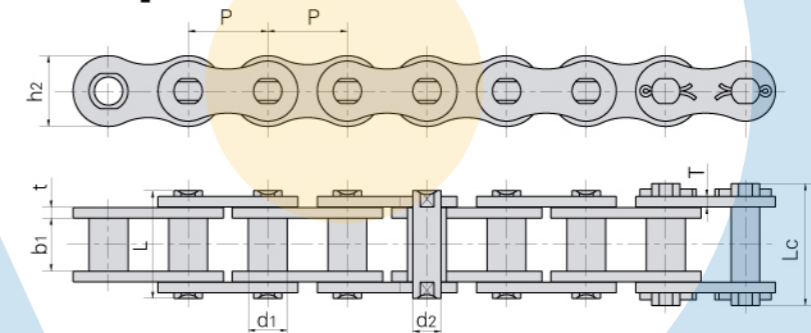


Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro de casquillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Altura mallas	Espesor mallas	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P mm	d1 max mm	b1 min mm	d2 max mm	L max mm	Lc max mm	h2 max mm	t/T max mm	Q min kN/LB	Q0 min kN	q kg/m
P19.05	19.05	12.7	12.5	7.5	31.6	33.6	20.0	4.15/3.25	50.0/11248	55.0	2.56
P20-B	20.00	12.0	16.0	8.0	33.0	36.0	18.0	3.00	25.0/5624	27.5	2.14
P20F3-B	20.00	12.0	16.0	8.0	33.0	36.0	19.0	3.00	25.0/5624	27.5	2.03
P25-B	25.00	15.0	18.0	10.0	35.0	39.0	24.0	3.00	31.5/7086	34.7	3.17
P25F1-B	25.00	15.0	18.0	10.0	35.0	39.0	24.0	3.00	31.5/7086	34.7	2.67
P30F2-B	30.00	17.0	20.0	11.0	41.0	45.4	28.0	4.00	40.0/8998	44.0	4.25
P30F6-B	30.00	17.0	20.0	11.0	42.4	46.0	28.0	4.00	40.0/8998	44.0	3.75
P35F2-B	35.00	18.0	22.0	12.0	44.5	48.0	30.0	4.00	50.0/11248	55.0	4.33
P35F5-B	35.00	18.0	22.0	12.0	44.5	48.0	30.0	4.00	50.0/11248	55.0	3.77
P36-B	36.00	18.0	22.0	12.5	44.5	49.0	30.0	4.00	60.0/13497	66.0	4.20
P40-B	40.00	20.0	25.0	14.0	52.4	57.0	35.0	5.00	63.0/14172	69.3	5.43
P45-B	45.00	22.0	30.0	16.0	62.0	66.5	40.0	6.00	80.0/17996	88.0	7.54
P50-B	50.00	26.0	35.0	18.0	68.0	73.5	44.0	6.00	100.0/22495	110.0	8.90
*P50.8F7	50.80	18.5	25.0	14.5	53.5	57.5	40.0	5.00	120.0/26994	132.0	6.30
P55-B	55.00	30.0	45.0	20.0	88.0	93.5	49.0	8.00	125.0/28119	137.5	13.92
P60-B	60.00	32.0	50.0	22.0	94.1	99.5	55.0	8.00	160.0/35993	176.0	15.20

* Cadena de mallas rectas

Cadenas de transmisión de doble paso

Cadenas de transmisión de doble paso con aletas

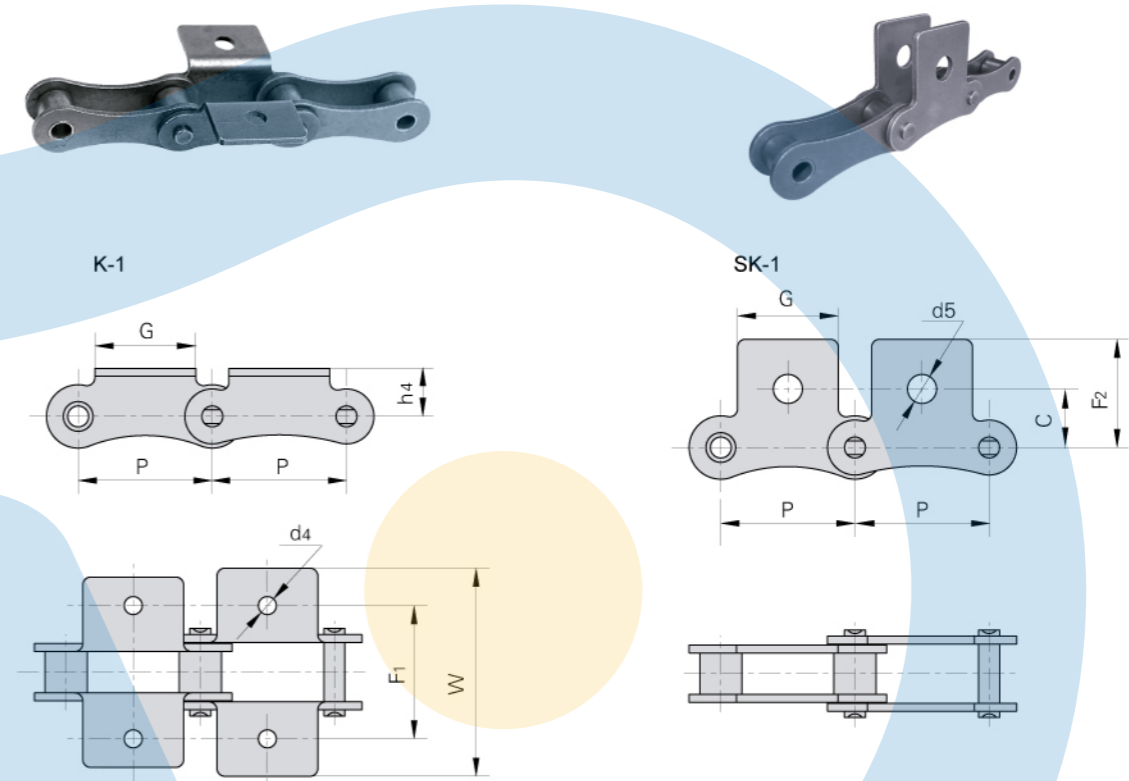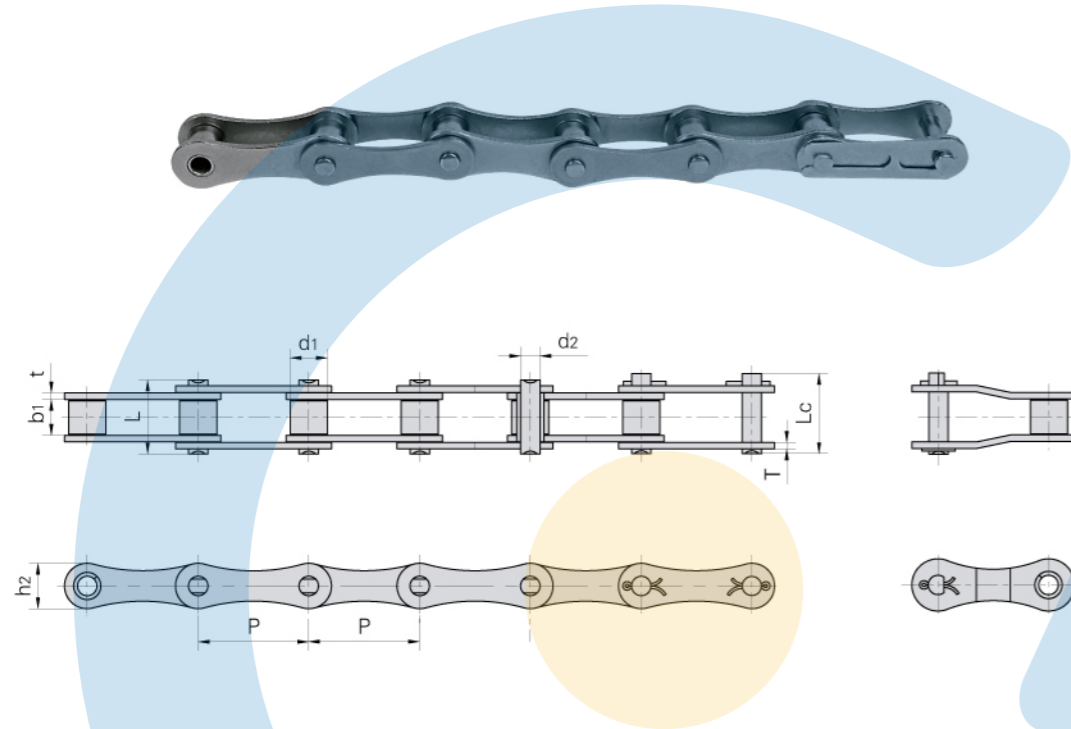

DIN/ISO Cadena N°	ANSI Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Altura malla interior	Espesor mallas	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
		P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	Q min	Q0	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
208A	2040	25.40	7.95	7.85	3.96	16.6	17.8	12.0	1.50	14.1/3205	16.7	0.42
208B		25.40	8.51	7.75	4.45	16.7	18.2	11.8	1.60	18.0/4091	19.4	0.45
210A	2050	31.75	10.16	9.40	5.08	20.7	22.2	15.0	2.03	22.2/5045	28.1	0.73
210B		31.75	10.16	9.65	5.08	19.5	20.9	14.7	1.70	22.4/5091	27.5	0.65
212A	2060	38.10	11.91	12.57	5.94	25.9	27.7	18.0	2.42	31.8/7227	36.8	1.02
212B		38.10	12.07	11.68	5.72	22.5	25.2	16.0	1.85	29.0/6591	32.2	0.76
216A	2080	50.80	15.88	15.75	7.92	32.7	36.5	24.0	3.25	56.7/12886	65.7	1.70
216AH	2080H	50.80	15.88	15.75	7.92	36.2	39.4	24.0	4.00	56.7/12886	70.0	2.17
216B		50.80	15.88	17.02	8.28	36.1	39.1	21.0	4.15/3.1	60.0/13636	72.8	1.75
220A	2100	63.50	19.05	18.90	9.53	40.4	44.7	30.0	4.00	88.5/20114	102.6	2.55
220B		63.50	19.05	19.56	10.19	41.3	45.0	26.4	4.5/3.5	95.0/14773	106.7	2.62
224A	2120	76.20	22.23	25.22	11.10	50.3	54.3	35.7	4.80	127.0/28864	147.3	4.06
224B		76.20	25.40	25.40	14.63	53.4	57.8	33.2	6.0/4.8	160.0/36364	178.0	4.70
228B		88.90	27.94	30.99	15.90	65.1	69.5	36.7	7.5/6.0	200.0/45455	222.0	6.23
232B		101.60	29.21	30.99	17.81	66.0	71.0	42.0	7.0/6.0	250.0/56818	277.5	6.72

DIN/ISO Cadena N°	ANSI Cadena N°	P	G	F1	W	h4	d4	C	F2	d5
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
208A	2040	25.40	19.1	25.4	39.6	9.1	3.4	11.1	20.5	5.5
210A	2050	31.75	23.8	31.8	49.0	11.1	5.5	14.3	25.0	6.6
212A	2060	38.10	28.6	42.9	67.8	14.7	5.5	17.5	32.9	9.2
216A	2080	50.80	38.1	55.6	87.8	19.1	6.8	22.2	43.5	11.0
220A	2100	63.50	47.6	66.6	107.5	23.4	9.2	28.6	50.4	13.0
224A	2120	76.20	57.2	79.3	121.4	27.8	10.5	33.3	55.5	15.0
208B		25.40	23.2	25.4	39.6	9.1	4.5	11.1	20.5	5.5
210B		31.75	23.8	31.8	49.0	11.1	5.5			
212B		38.10	35.0	38.1	57.0	14.7	6.6			
216B		50.80	44.0	50.8	84.0	19.1	6.6			
220B		63.50	52.0	63.5	104.0	23.4	8.4			
224B		76.20	60.0	76.2	120.0	27.8	10.5			