


D CADENAS DE ELEVACIÓN 241-258


Cadenas para parking automáticos	243
Cadenas fleyer LH - LL - AL - FL - F - FLC - BL	244 - 254
Cadenas de elevación para carretillas	255 - 256
Cadenas tipo Galle MP	257
Cadenas de elevación de casquillo fijo	258

Cadenas para parking automáticos

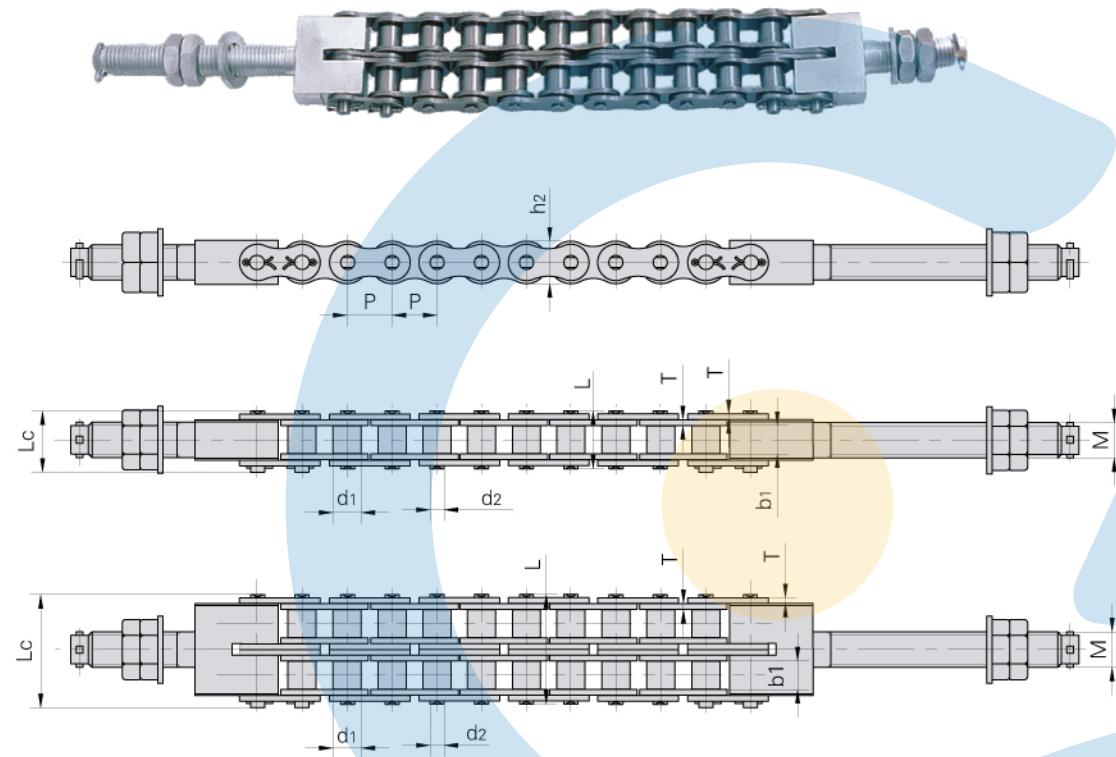

Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Altura malla interior	Espesor mallas	Tipo de tornillo	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	T max	M	Q min	Qo	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
16ALT-1	25.40	15.88	15.75	7.92	32.7	36.5	24.0	3.25	M20	71.55/16261	81.8	2.60
16ALT-2	25.40	15.88	15.75	7.92	62.7	65.8	24.0	3.25	M20	143.10/32523	166.3	5.15
20ALT-1	31.75	19.05	18.90	9.53	40.4	44.7	30.0	4.00	M24	107.85/24511	118.6	3.91
20ALT-2	31.75	19.05	18.90	9.53	76.4	80.5	30.0	4.00	M24	215.70/49023	234.4	7.80
20ALT-3	31.75	19.05	18.90	9.53	112.2	116.3	30.0	4.00	M24	323.55/73534	351.6	11.77
24ALT-1	38.10	22.23	22.22	11.10	50.3	54.3	35.7	4.80	M30	149.20/330909	161.1	5.62
24ALT-2	38.10	22.23	22.22	11.10	95.8	99.7	35.7	4.80	M30	298.40/67818	322.2	11.70


Cadenas fleyer

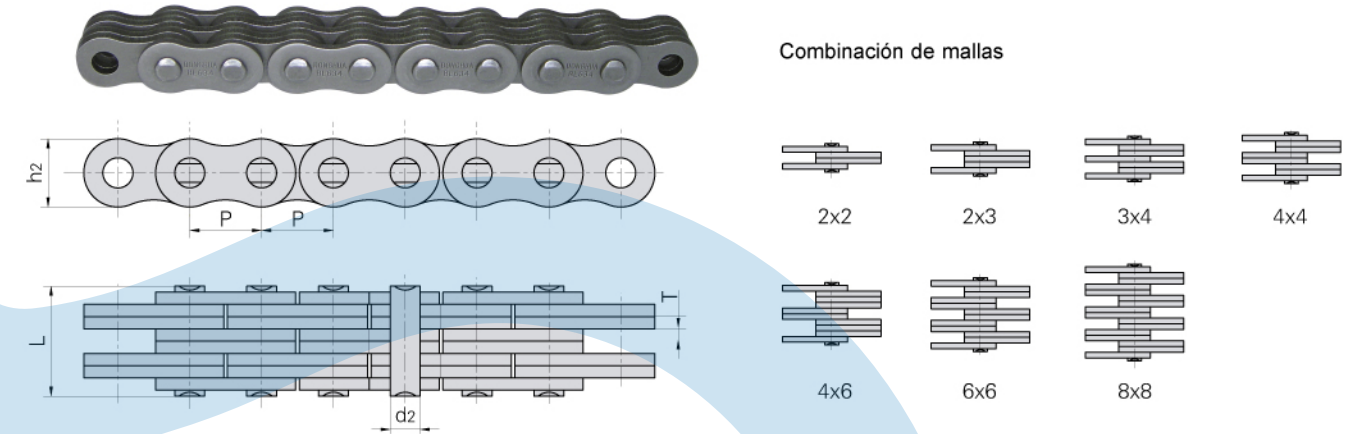


ISO Cadena N°	ANSI Cadena N°	Paso	Combinación de placas	Altura mallas	Espesor mallas	Diámetro del perno	Longitud del perno	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
		P								
		mm		mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
LH0822	BL422	12.7	2 x 2	12.07	2.08	5.09	11.05	22.2/5045	27.6	0.64
LH0823	BL423		2 x 3				13.16	22.2/5045	27.6	0.80
LH0834	BL434		3 x 4				17.40	33.4/7591	41.4	1.12
LH0844	BL444		4 x 4				19.51	44.5/10114	56.0	1.28
LH0846	BL446		4 x 6				23.75	44.5/10114	56.0	1.60
LH0866	BL466		6 x 6				27.99	66.7/15159	81.7	1.92
LH0888	BL488		8 x 8				36.45	89.0/20227	109.4	2.56
LH1022	BL522		2 x 2				12.90	33.4/7591	43.1	0.88
LH1023	BL523	2 x 3	15.37	33.4/7591	43.1	1.10				
LH1034	BL534	3 x 4	20.32	48.9/11114	65.6	1.50				
LH1044	BL544	15.875	4 x 4	15.09	2.44	5.96	22.78	66.7/15159	84.5	1.80
LH1046	BL546		4 x 6				27.74	66.7/15159	84.5	2.20
LH1066	BL566		6 x 6				32.69	100.1/22750	125.1	2.65
LH1088	BL588		8 x 8				42.57	133.4/30318	169.5	3.50
LH1222	BL622		2 x 2				17.37	48.9/11114	63.6	1.45
LH1223	BL623		2 x 3				20.73	48.9/11114	63.6	1.80
LH1234	BL634		3 x 4				27.43	75.6/17181	102.8	2.50
LH1244	BL644		19.05				4 x 4	18.11	3.30	7.94
LH1246	BL646	4 x 6		37.49	97.9/22250	120.9	3.60			
LH1266	BL666	6 x 6		44.20	146.8/33364	190.8	4.30			
LH1288	BL688	8 x 8		57.61	195.7/44477	238.8	5.80			
LH1622	BL822	2 x 2		21.34	84.5/19204	108.2	2.20			
LH1623	BL823	2 x 3		25.48	84.5/19204	108.2	2.70			
LH1634	BL834	3 x 4		33.76	129.0/29318	170.0	3.80			
LH1644	BL844	25.4		4 x 4	24.13	4.09	9.54			
LH1646	BL846		4 x 6	46.18				169.0/38409	214.6	5.40
LH1666	BL866		6 x 6	54.46				253.6/57636	324.5	6.50
LH1688	BL888		8 x 8	71.02				338.1/76841	432.7	8.60

Cadenas fleyer



Cadenas fleyer

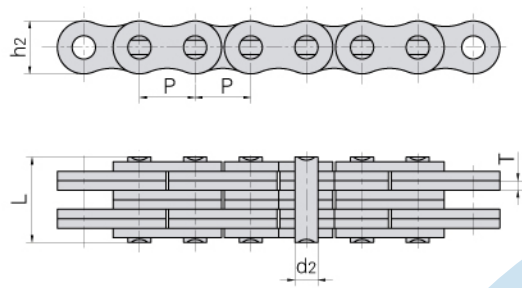


Combinación de mallas

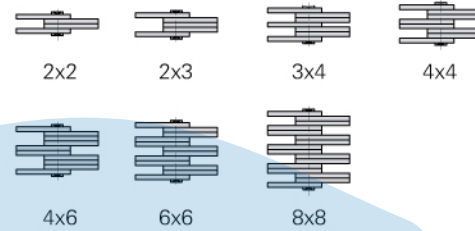

ISO Cadena N°	ANSI Cadena N°	Paso	Combinación de placas	Altura mallas	Espesor mallas	Diámetro del perno	Longitud del perno	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro	
		P									h2 max
		mm									kg/m
LH2022	BL1022	31.75	2 x 2	30.18	4.9	11.11	25.37	115.6/26272	150.8	3.40	
LH2023	BL1023		2 x 3				30.33	115.6/26272	150.8	4.30	
LH2034	BL1034		3 x 4				40.23	182.4/41454	231.6	6.00	
LH2044	BL1044		4 x 4				45.19	231.3/52568	291.4	6.90	
LH2046	BL1046		4 x 6				55.09	231.3/52568	291.4	8.60	
LH2066	BL1066		6 x 6				65.00	347.0/78863	430.3	10.30	
LH2088	BL1088		8 x 8				84.81	462.6/105136	555.1	13.80	
LH2422	BL1222	38.1	2 x 2	36.20	5.77	12.71	29.62	151.2/34363	192.0	4.6	
LH2423	BL1223		2 x 3				35.43	151.2/34363	192.0	5.8	
LH2434	BL1234		3 x 4				47.07	244.6/55591	315.9	8.1	
LH2444	BL1244		4 x 4				52.88	302.5/68750	381.1	9.3	
LH2446	BL1246		4 x 6				64.52	302.5/68750	381.1	11.6	
LH2466	BL1266		6 x 6				76.15	453.7/103113	543.6	13.9	
LH2488	BL1288		8 x 8				99.42	605.0/137500	726.0	18.6	
LH2822	BL1422		44.45				2 x 2	42.24	6.55	14.29	33.55
LH2823	BL1423	2 x 3		40.16	191.3/43477	225.7	7.6				
LH2834	BL1434	3 x 4		53.37	315.8/71772	372.6	10.6				
LH2844	BL1444	4 x 4		59.97	382.6/86954	451.2	12.2				
LH2846	BL1446	4 x 6		73.18	382.6/86954	451.2	15.2				
LH2866	BL1466	6 x 6		86.39	578.3/131431	682.4	18.2				
LH2888	BL1488	8 x 8		112.8	765.1/173886	902.8	24.3				
LH3222	BL1622	50.8	2 x 2	48.26	7.52	17.46	39.01	289.1/65704	341.1	8.0	
LH3223	BL1623		2 x 3				46.58	289.1/65704	341.1	10.0	
LH3234	BL1634		3 x 4				61.72	440.4/100091	519.6	14.0	
LH3244	BL1644		4 x 4				69.29	573.8/131431	680.4	16.0	
LH3246	BL1646		4 x 6				84.43	578.3/131431	680.4	20.0	
LH3266	BL1666		6 x 6				99.57	857.4/194863	1000.7	24.0	
LH3288	BL1688		8 x 8				129.84	1156.5/262841	1364.6	32.0	
LH4022	BL2022		63.5				2 x 2	60.33	9.91	23.81	51.74
LH4023	BL2023	2 x 3		61.70	433.7/98568	511.7	19.8				
LH4034	BL2034	3 x 4		81.61	649.4/147590	766.2	27.7				
LH4044	BL2044	4 x 4		91.57	867.4/197163	1023.5	31.6				
LH4046	BL2046	4 x 6		111.48	867.4/197163	1023.5	39.5				
LH4066	BL2066	6 x 6		131.39	1301.1/295704	1535.2	47.4				
LH4088	BL2088	8 x 8		171.22	1734.8/394272	2046.5	63.2				

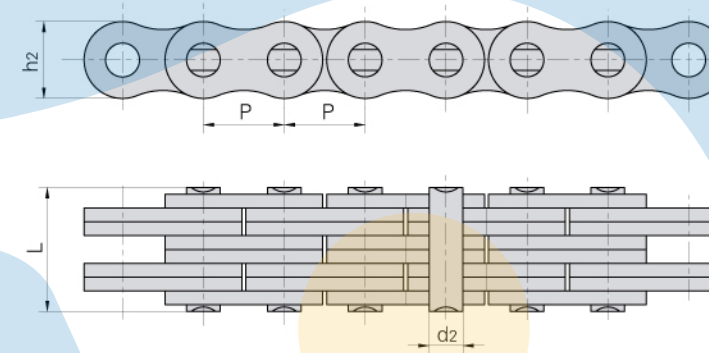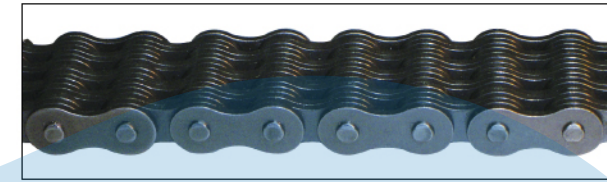

Combinación de mallas

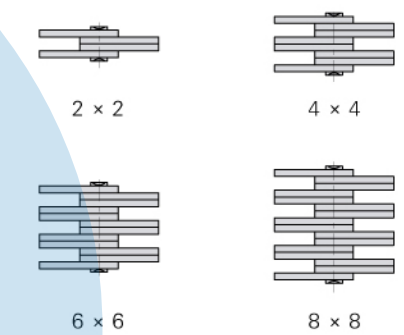



DIN/ISO Cadena N°	Paso	Combinación de placas	Altura mallas	Espesor mallas	Diámetro del perno	Longitud del perno	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P								
		mm							kg/m
LL0822	12.700	2 x 2	10.6	1.6	4.45	8.9	18.2/4094	20.4	0.42
LL0844		4 x 4				15.6	36.4/8188	40.7	0.84
LL0866		6 x 6				22.0	54.6/12283	60.0	1.24
LL0888		8 x 8				28.5	72.8/16378	80.0	1.64
LL1022	15.875	2 x 2	13.7	1.6	5.08	9.2	22.7/5107	25.5	0.54
LL1044		4 x 4				15.8	45.4/10213	51.0	1.06
LL1066		6 x 6				22.1	68.1/15321	76.3	1.57
LL1088	8 x 8	28.8	90.8/20427	101.9	2.10				
LL1222	19.050	2 x 2	16.0	1.85	5.72	10.4	29.5/6637	33.2	0.73
LL1244		4 x 4				17.9	59.0/13273	66.4	1.44
LL1266		6 x 6				25.4	88.5/19910	99.7	2.15
LL1288		8 x 8				32.9	118.0/26547	132.9	2.84

CADENAS DE ELEVACIÓN

CADENAS DE ELEVACIÓN

Cadenas fleyer


Cadenas fleyer

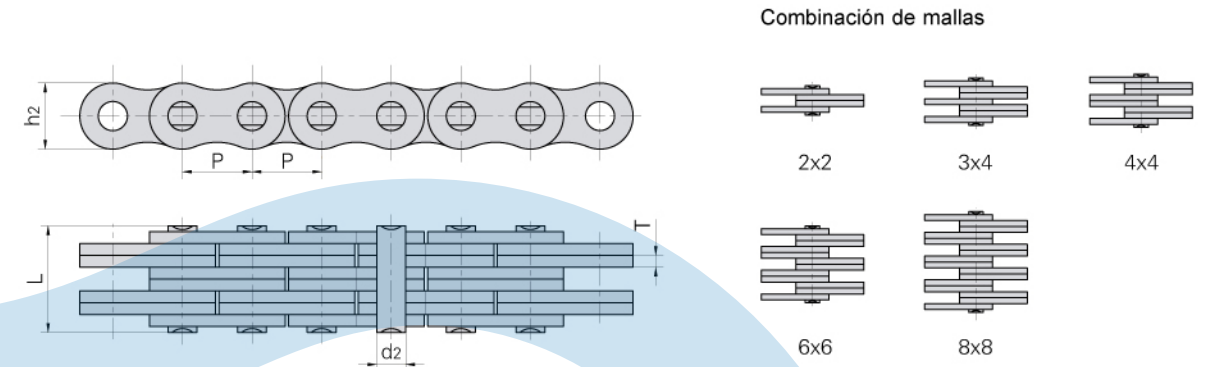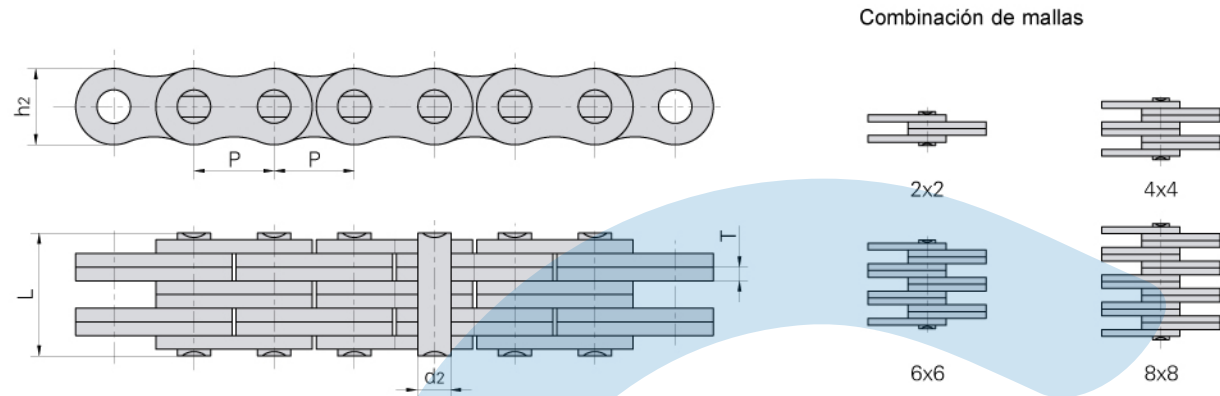

DIN/ISO Cadena N°	Paso	Combinacion de placas	Altura mallas	Espesor mallas	Diámetro del perno	Longitud del perno	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro							
	P									h2 max	T max	d2 max	L max	Q min	Q0	q
	mm									mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
LL1622	25.40	2 x 2	21.00	3.1	8.28	17.2	58.0/13182	66.7	1.52							
LL1644		4 x 4				29.6	116.0/26363	140.0	2.90							
LL1666		6 x 6				42.4	174.0/39545	208.8	4.30							
LL1688		8 x 8				54.9	232.0/52726	278.0	5.71							
LL2022	31.75	2 x 2	26.40	3.5	10.19	20.1	95.0/21591	109.2	2.33							
LL2044		4 x 4				33.8	190.0/43182	218.5	4.40							
LL2066		6 x 6				50.1	285.0/64773	324.6	6.79							
LL2088		8 x 8				64.0	380.0/86363	435.1	8.90							
LL2422	38.10	2 x 2	33.40	5.0	14.63	28.4	170.0/38363	195.5	4.47							
LL2444		4 x 4				46.3	340.0/77273	380.8	8.22							
LL2466		6 x 6				66.4	510.0/115909	571.2	12.22							
LL2488		8 x 8				86.6	680.0/154545	775.2	16.30							
LL2822	44.45	2 x 2	37.08	6.0	15.90	32.2	200.0/45455	224.0	5.10							
LL2844		4 x 4				56.4	400.0/90909	448.0	9.90							
LL2866		6 x 6				80.8	600.0/136363	672.0	14.60							
LL2888		8 x 8				105.2	800.0/181818	896.0	19.40							
LL3222	50.80	2 x 2	42.00	6.4	17.81	34.8	260.0/59091	291.2	6.20							
LL3244		4 x 4				60.6	520.0/118182	582.4	12.30							
LL3266		6 x 6				86.4	780.0/177272	873.6	18.30							
LL3288		8 x 8				112.2	1040.0/233970	1176.0	24.00							
LL4022	63.50	2 x 2	52.76	8.0	22.89	42.2	360.0/81818	403.2	10.30							
LL4044		4 x 4				74.4	780.0/177273	873.6	20.00							
LL4066		6 x 6				106.5	1080.0/245454	1209.6	30.00							
LL4088		8 x 8				140.0	1440.0/323959	1747.2	39.10							
LL4822	76.20	2 x 2	63.88	10.0	29.24	54.6	560.0/127272	627.2	18.50							
LL4844		4 x 4				92.6	1120.0/254545	1554.4	35.70							
LL4866		6 x 6				133.4	1680.0/377953	1880.0	53.00							
LL4888		8 x 8				174.2	2240.0/509091	2508.8	70.40							


ANSI Cadena N°	Paso	Combinacion de placas	Altura mallas	Espesor mallas	Diámetro del perno	Longitud del perno	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro							
	P									h2 max	T max	d2 max	L max	Q min	Q0	q
	mm									mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
AL322	9.525	2 X 2	7.7	1.30	3.58	6.8	9.0/2045	10.2	0.23							
AL344		4 X 4				11.6	18.0/4090	20.0	0.46							
AL422	12.700	2 X 2	10.4	1.50	3.96	8.3	14.1/3205	16.9	0.39							
AL444		4 X 4				14.4	28.2/6409	35.2	0.74							
AL466		6 X 6				20.5	42.3/9614	52.7	1.13							
AL522	15.875	2 X 2	12.8	2.03	5.08	11.05	22.0/5000	27.5	0.64							
AL534		3 X 4				17.0	33.0/7500	46.0	1.10							
AL544		4 X 4				19.4	44.0/10000	55.0	1.25							
AL566		6 X 6				27.5	66.0/15000	82.5	1.79							
AL622	19.050	2 X 2	15.6	2.42	5.94	13.0	37.0/8409	44.4	0.86							
AL644		4 X 4				22.7	63.7/14450	78.8	1.76							
AL666		6 X 6				32.2	100.1/22750	118.6	2.60							
AL688	25.400	8 X 8	20.5	3.25	7.92	42.2	133.4/30317	156.6	3.49							
AL822		2 X 2				16.2	56.7/12886	68.6	1.54							
AL844		4 X 4				29.4	113.4/25773	135.6	3.00							
AL866		6 X 6				44.2	170.0/38636	202.3	4.46							
AL1022	31.750	2 X 2	25.6	4.00	9.53	19.6	88.5/20114	107.1	2.37							
AL1044		4 X 4				36.4	177.0/40227	203.6	4.68							
AL1066		6 X 6				52.3	265.0/60227	315.3	7.20							
AL1088	38.100	8 X 8	30.5	4.80	11.10	68.5	354.0/80454	421.2	9.94							
AL1222		2 X 2				24.3	127.0/28864	151.1	3.65							
AL1244		4 X 4				43.8	254.0/57727	299.7	7.05							
AL1266		6 X 6				63.2	381.0/86591	426.3	10.50							
AL1288	44.450	8 X 8	36.4	5.60	12.64	82.6	508.0/11545	568.4	14.03							
AL1444		4 X 4				51.3	372.7/84705	413.6	10.34							
AL1466		6 X 6				74.56	559.0/127045	620.4	15.16							
AL1644	50.800	4 X 4	41.6	6.40	14.21	58.0	471.0/107045	522.8	12.98							
AL1666		6 X 6				83.8	706.0/160454	783.6	19.76							
AL1688		8 X 8				109.5	942.0/214090	1045.5	25.47							

Cadenas fleyer

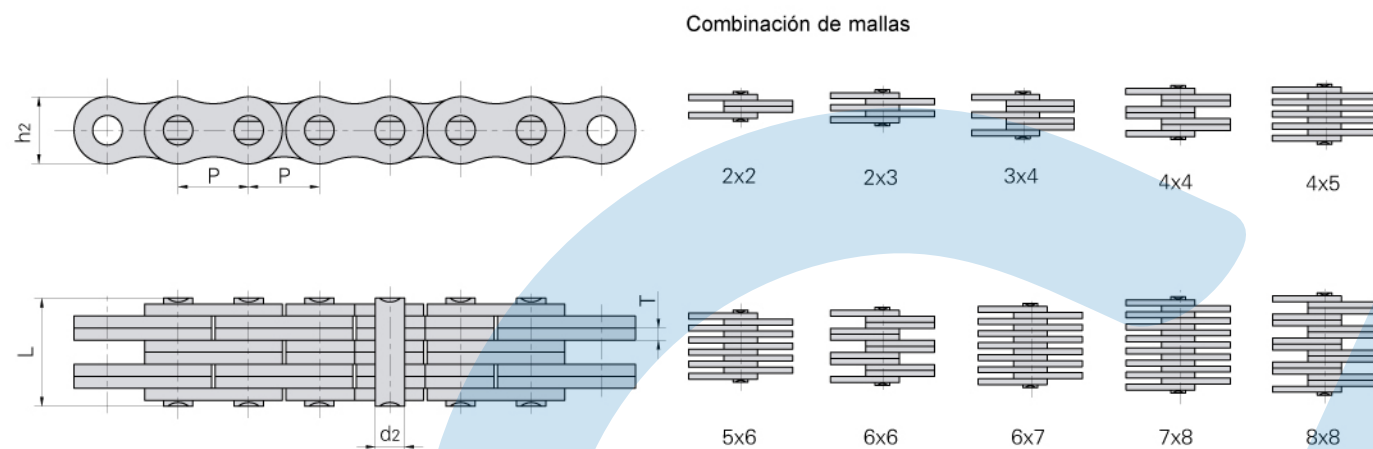

Donghua Cadena N°	Paso	Combinacion de placas	Altura mallas	Espesor mallas	Diámetro del perno	Longitud del perno	Carga de rotura minima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P		h2 max	T max	d2 max	L max	Q min	Q0	q
	mm		mm	mm	mm	mm	KN/LB	KN	kg/m
FL644	5.940	4x4	4.7	0.60	1.85	6.6	6.5/1477	7.8	0.13
FL666		6x6				9.3	9.75/2216	11.8	0.20
FL688		8x8				12.0	13.0/2955	15.6	0.25
FL523	8.000	2x3	6.3	1.00	2.31	6.7	7.00/1575	7.4	0.18
FL844		4x4	6.9	0.73		7.9	10.0/2273	12.1	0.25
FL944	9.525	4x4	8.7	1.04	3.28	10.4	21.0/4724	24.7	0.43
FL945		4x5				11.5	21.00/4724	23.0	0.50
FL966		6x6				14.9	31.0/7045	36.8	0.65
FL988		8x8				19.0	42.00/9450	46.2	0.87
F122	12.700	2x2	8.2	1.00	3.58	7.0	11.43/2598	13.6	0.19
F1223		2x3	10.2	2.03	4.45	12.8	20.0/4545	23.8	0.61
FL1244		4x4	10.2	1.70	4.45	16.7	44.0/10000	52.3	0.83
F1023	15.875	2x3	14.3	2.42	4.75	15.9	25.00/5625	27.5	1.11
FLC534	15.875	3x4	12.7	1.85	5.08	15.3	40.4/9181	44.4	0.99
FLC545		4x5				19.2	54.3/12340	59.7	1.27
FLC556		5x6				22.7	67.6/15363	74.3	1.54
FLC567		6x7				26.8	80.80/18176	89.0	1.82
FLC578		7x8				30.8	90.00/20250	99.0	2.10
LF1866	18.550	6x6	15.8	3.00	6.00	39.2	106.00/23845	116.6	3.58



Cadenas fleyer

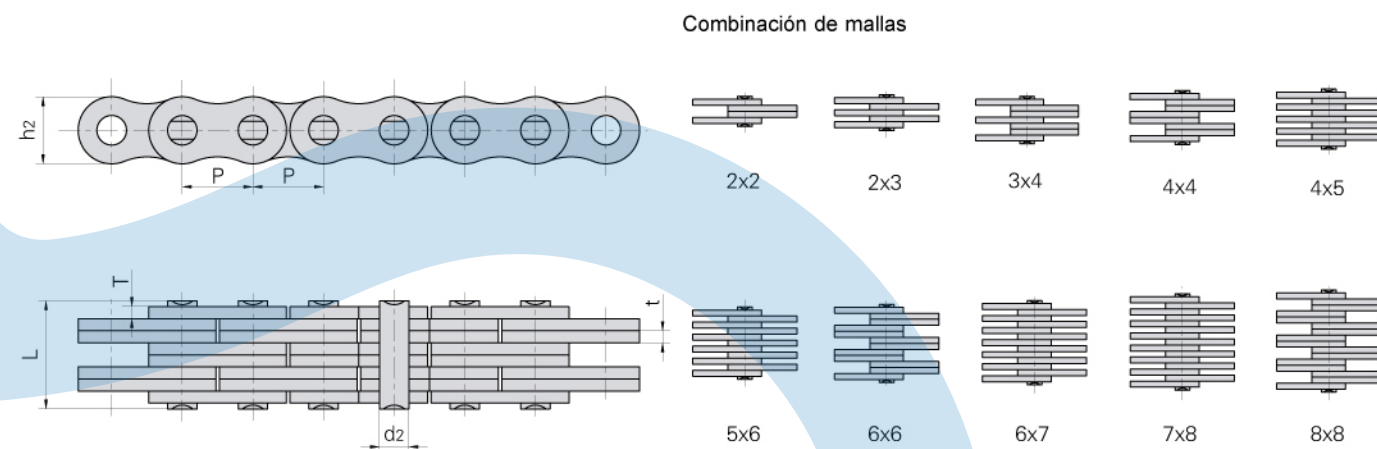

Donghua Cadena N°	Paso	Combinacion de placas	Altura mallas	Espesor mallas	Diámetro del perno	Longitud del perno	Carga de rotura minima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P		h2 max	t/T max	d2 max	L max	Q min	Q0	q
	mm		mm	mm	mm	mm	KN/LB	KN	kg/m
F19V-44	19.05	4x4	15.20	2.42	6.50	22.4	71.0/16136	84.3	1.73
F19V-66		6x6				32.3	106.0/24090	125.9	2.57
F19S-44	19.05	4x4	14.70	2.25	5.98	21.8	76.50/17210	84.5	1.55
F19S-66		6x6				31.0	115.0/25870	126.5	2.31
FLC834	25.40	3x4	19.46	3.25	8.28	27.4	100.00/22500	110.0	2.57
FLC856		5x6				40.5	166.00/37343	183.0	4.00
FLC867		6x7				47.0	195.70/44024	215.3	4.70
FLC878		7x8				53.6	227.50/51180	250.5	5.40
F25-34	25.40	3x4	23.40	3.05/4.00	10.85	28.6	125.00/28120	137.5	3.64
F25-66		6x6				44.1	250.00/56240	275.0	5.93
FLC1045	31.75	4x5	25.40	3.25	9.53	34.3	110.00/24745	121.0	4.49
FLC1056		5x6				40.6	137.9/31340	151.0	5.44
FLC1067		6x7				47.2	165.4/37590	181.9	6.42
FLC1078		7x8				53.8	193.0/43863	212.0	7.40


Cadenas fleyer

Cadenas fleyer

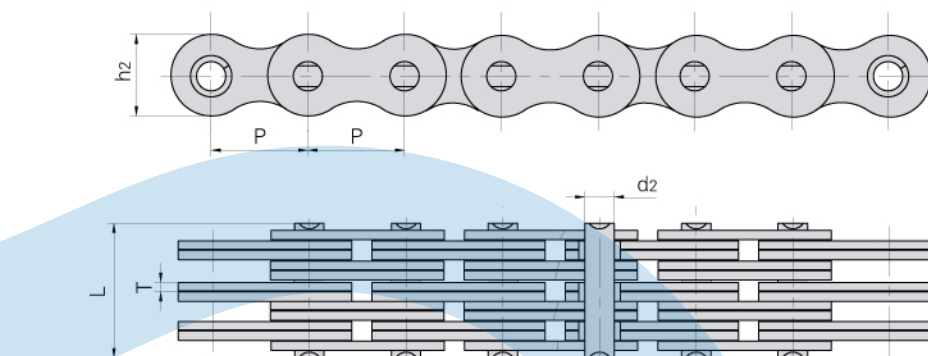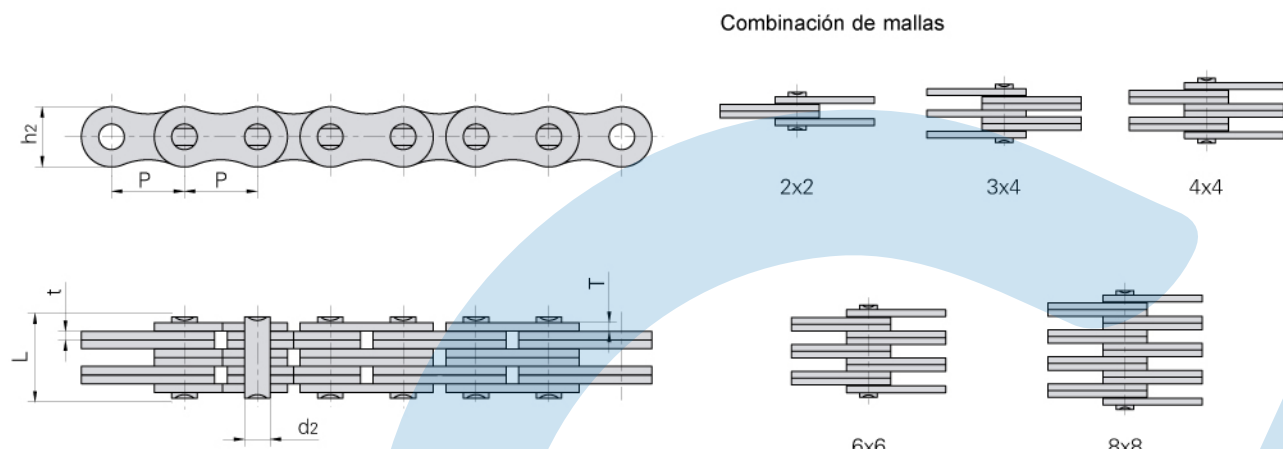


Donghua Cadena N°	Paso	Combinación de placas	Altura mallas	Espesor mallas	Diámetro del perno	Longitud del perno	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro							
	P									h2 max	t/T max	d2 max	L max	Q min	Q0	q
	mm									mm	mm	mm	mm	kN/LB	KN	kg/m
AL0522	8.000	2x2	7.1	0.8	2.31	5.0	4.4/990	4.6	0.15							
AL0544		4x4				8.2	8.8/1980	9.3	0.28							
AL322F1	9.525	2x2	7.0	1.3	3.58	7.5	9.3/2092	9.8	0.22							
AL344F1		4x4				12.8	18.5/4162	19.4	0.42							
AL366F1		6x6				18.2	27.8/6254	29.2	0.62							
AL388F1		8x8				23.6	37.0/8323	38.8	0.82							
AL866F1	25.400	6x6	20.5	3.0	7.92	40.3	135.0/30370	148.5	4.40							
AL1266F1	38.100	6x6	30.0	4.8	13.30	64.3	420.0/94482	462.0	9.68							
BL866F1	25.400	6x6	24.1	3.1/4.0	10.85	45.7	200.0/44992	220.0	6.14							
BL834F2		3x4				29.5	120.0/26995	132.0	3.76							
BL834F3		3x4				32.9	142.0/31944	156.2	4.44							
BL866F3		6x6				4.0	52.2	253.6/57050	279.0	7.48						
BL834F5		3x4				3.1/4.0	28.0	120.0/26995	132.0	3.64						
BL866F5	6x6	3.3/4.0	45.3	200.0/44992	220.0	4.94										
LL1622F6	25.400	2x2	20.0	3.0	8.28	15.6	58.0/13047	63.8	1.40							
LH3288F1	50.800	8x8	47.8	6.9	20.20	122.0	1200.0/269950	1320.0	33.53							
LH3266F2	50.800	6x6	48.2	7.0	17.46	91.8	867.0/195040	953.7	24.52							
LL3244F2	50.800	4x4	43.1	6.0	17.76	54.0	520.0/116978	572.0	12.62							
LL4888H	76.200	8x8	70.0	12.0	36.50	204.0	2630.0/591638	2893.0	83.80							

Donghua Cadena N°	Paso	Combinación de placas	Altura mallas	Espesor mallas	Diámetro del perno	Longitud del perno	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro							
	P									h2 max	T max	d2 max	L max	Q min	Q0	q
	mm									mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
FB156	15.875	6x6	14.7	1.70	5.08	24.0	78.0/17550	86.0	1.91							
FB156S						27.5	83.5/18784	92.0	2.24							
FB196	19.050	6x6	16.0	1.85	5.72	25.4	95.0/21371	105.0	1.94							
FB196S						32.3	130.0/29244	143.0	3.37							

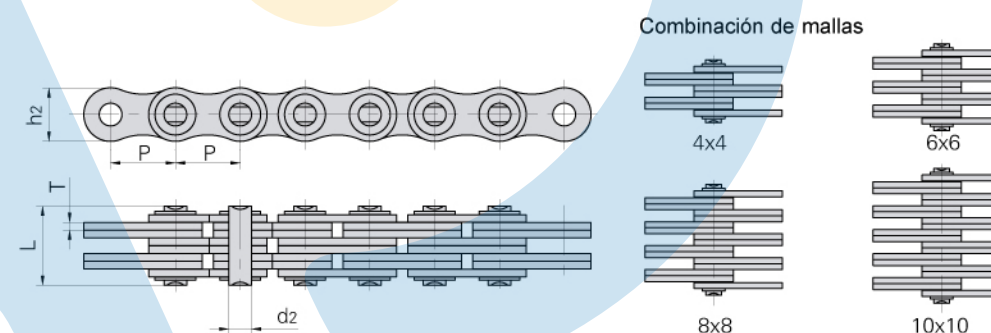


Donghua Cadena N°	Paso	Combinación de placas	Altura mallas	Espesor mallas	Diámetro del perno	Longitud del perno	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro							
	P									h2 max	T max	d2 max	L max	Q min	Q0	q
	mm									mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
BL1266F1	38.1	6x6	35.7	5.6	12.70	78.9	453.7/102063	499.0	15.69							
BL1666F4	50.8	6x6	48.2	7.2	17.46	99.2	867.0/195040	953.7	27.27							
LL3244F1	50.8	4x4	42.0	6.0	17.81	61.6	520.0/116978	572.0	12.90							
LL3266F1		6x6				86.0	780.0/175467	858.0	18.90							
LL3288F1		8x8				110.0	1040.0/233956	1144.0	24.89							
LL321010F1		10x10				134.3	1300.0/292445	1430.0	30.89							
LL3244F3	50.8	4x4	42.0	6.4	17.81	60.0	520.0/116978	572.0	13.06							
LL3266F3	50.8	6x6	43.1	6.0	17.76	84.4	780.0/175467	858.0	19.44							
LL3288F3		8x8				108.6	1040.0/233956	1144.0	25.43							
LL3244F4	50.8	4x4	42.0	6.4	17.81	67.5	520.0/116980	572.0	13.82							
LL3266F4		6x6				92.8	780.0/175467	858.0	20.17							

Cadenas fleyer

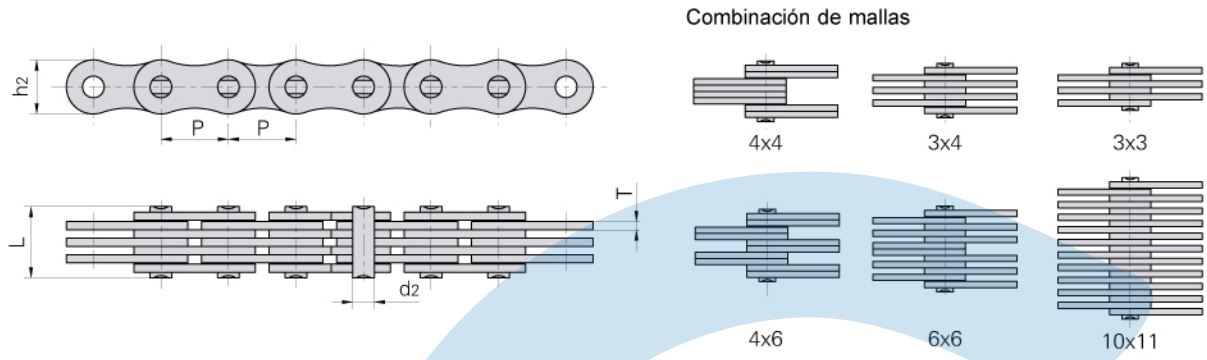


Donghua Cadena N°	Paso	Combinación de placas	Altura mallas	Espesor mallas	Diámetro del perno	Longitud del perno	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P mm		h2 max mm	T max mm	d2 max mm	L max mm	Q min kN/LB	Q0 kN	q kg/m
F1266F1	12.7	6x6	9.0	1.60	3.70	21.6	45.0/10123	50.0	0.92
LF10	10.0	3x3	7.5	1.20	3.20	10.6	14.0/3150	15.5	0.39
LF1234	12.0	3x4	10.0	2.03	3.96	17.6	15.45/3476	17.0	0.85
LF1246	12.0	4x6	10.8	1.60	5.08	18.7	30.0/6748	33.0	1.05
LF105	105.0	10x11	80.0	6.00	40.00	143.0	1470.0/330690	115.5	64.38
P35-44	35.0	4x4	30.0	4.00	12.00	37.7	100.0/22500	110.0	5.96

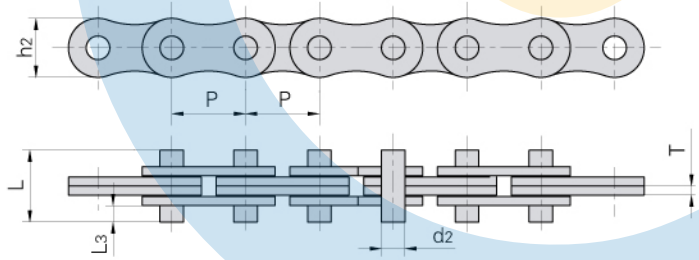

Donghua Cadena N°	Paso	Altura mallas	Espesor mallas	Diámetro del perno	Longitud del perno	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro	
	P mm	h2 max mm	T max mm	d2 max mm	L max mm	L3 mm	Q min kN/LB	Q0 kN	q kg/m
AL422F1-D2	12.700	11.0	1.60	3.96	14.4	3.80	14.1/3172	15.5	0.50
AL522-D2	15.875	12.8	2.03	5.10	16.0	3.90	22.0/4950	23.0	0.69
AL522F1-D2	15.800	12.7	2.00	5.09	16.1	3.90	30.38/6834	32.0	0.66
AL622F1	19.050	16.9	3.25	5.94	22.3	4.40	50.0/11250	52.0	1.44
LH1622-D2	25.400	24.1	4.00	9.53	36.0	9.80	84.5/19010	93.0	2.83
BL822F1-D2	25.400	24.1	4.60	8.80	32.4	4.60	84.5/19010	93.0	3.03
BL822HF1-D2	25.400	24.1	4.60	9.53	32.4	6.80	84.5/19010	93.0	3.07
BL1022F1-D2	31.750	29.0	5.60	11.30	41.2	5.60	130.0/29245	143.0	4.49
BL1022H-D2	31.750	29.7	5.60	11.10	41.2	8.40	130.0/29245	143.0	4.69
LL1222F3-D2	19.050	14.5	2.25	5.72	22.0	5.72	44.1/9920	48.5	0.89
LL1622-D2	25.400	21.0	3.10	8.28	36.1	11.70	58.0/13050	64.0	1.92
F2022-D2	20.750	19.0	3.40	7.65	23.0	4.50	50.0/11500	55.0	1.79
F2422-D2	23.950	22.2	3.86	8.69	27.8	5.90	60.0/13500	66.0	2.37
F2422F1-D2	24.000	22.0	4.00	9.00	27.0	5.40	60.0/13500	66.0	2.39


Cadenas fleyer

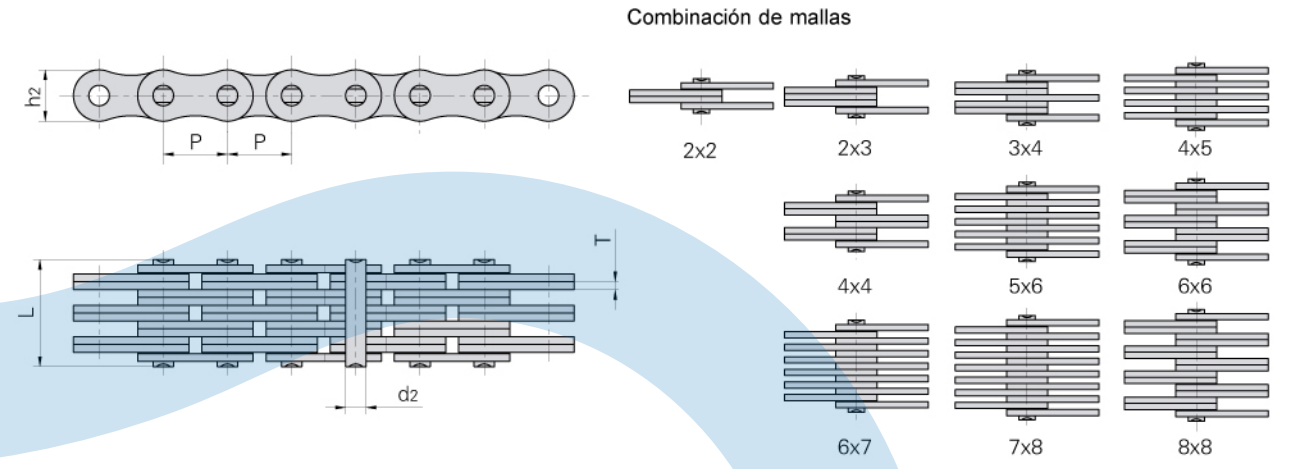

Donghua Cadena N°	Paso	Combinación de placas	Altura mallas	Espesor mallas	Diámetro del perno	Longitud del perno	Longitud de cadena por 100 pasos	Carga de rotura mínima	Peso por metro
	P mm		h2 max mm	T max mm	d2 max mm	L max mm	mm	Q min kN/LB	q kg/m
1234	12.7	3x4	10.6	1.70	4.45	14.2	1262	31.0/6974	0.75
1256		5x6				21.1		53.0/12045	1.17
1288		8x8				29.9		85.0/19318	1.70
1523	15.875	2x3	12.7	1.94	5.08	12.1	1580	29.0/6590	0.75
1534		3x4				16.0		46.0/10454	1.04
1544		4x4				18.1		58.0/13181	1.18
1545		4x5				20.3		58.0/13181	1.33
1556		5x6				24.0		72.0/16363	1.63
1566		6x6				26.2		87.0/19772	1.77
1567		6x7				28.0		90.0/20454	1.91
1578		7x8				32.5		101.0/22954	2.20
1588		8x8				34.0		115.0/26136	2.34
1944		19.05				4x4		15.0	2.29
1966	6x6		30.7	110.0/25000	2.37				
1988	8x8		40.0	140.0/31817	3.13				
2523	25.4	2x3	20.2	3.06	8.28	18.8	2532	72.0/16363	1.83
2534		3x4				25.3		108.0/24545	2.55
2545		4x5				31.6		144.0/30727	3.26
2556		5x6				37.2		180.0/40908	3.96
2567		6x7				43.8		216.0/49090	4.68
2578		7x8				50.0		252.0/57272	5.39
2588		8x8				52.8		290.0/65908	5.77

Cadenas de elevación para carretillas portacontenedores



CADENAS DE ELEVACIÓN PARA CARRETILLAS PORTACONTENEDORES

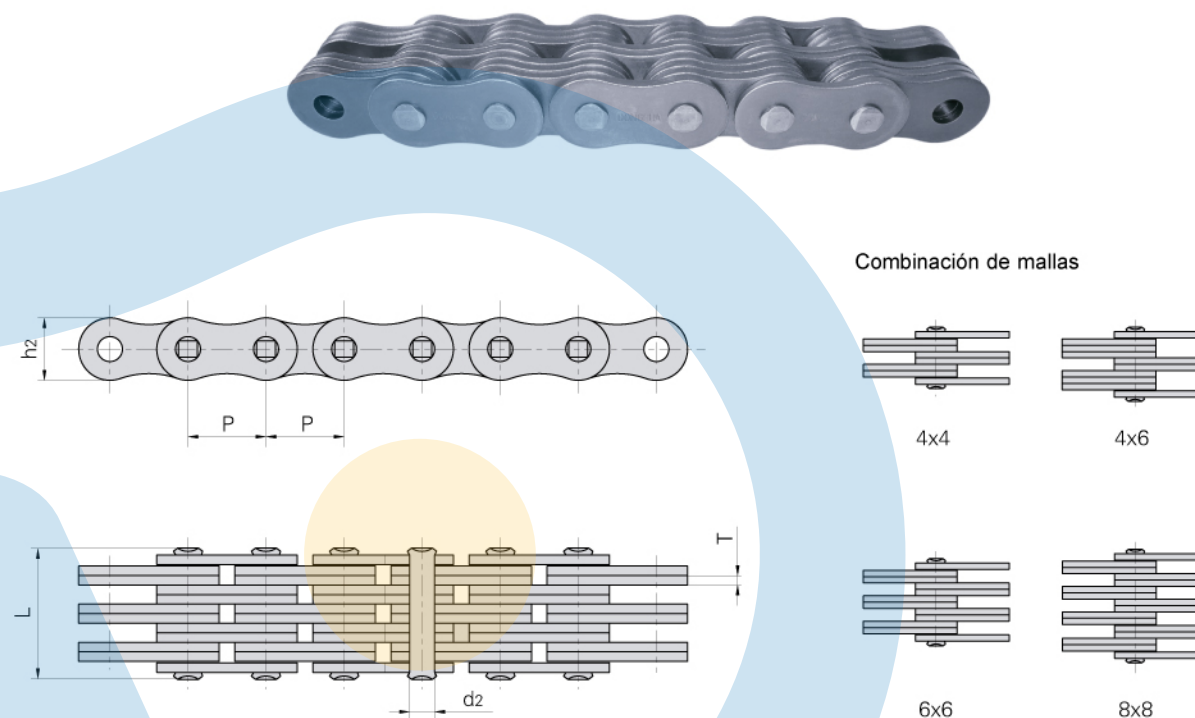

Donghua Cadena N°	Paso	Combinación de placas	Altura mallas	Espesor mallas	Diámetro del perno	Longitud del perno	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P		h2 max	T max	d2 max	L max			
	mm		mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
BL1266(DG)	38.10	6x6	35.7	5.6	12.70	79.3	453.7/103113	543.6	15.1
BL1644(DG)		4x4				65.1	573.8/131431	680.4	17.8
BL1646(DG)	50.80	4x6	48.2	7.2	17.46	79.7	578.3/131431	680.4	22.2
BL1666(DG)		6x6				94.2	857.4/194863	1000.7	26.6
BL2088F2(DG)	63.50	8x8	58.2	9.7	23.80	169.5	1734.8/390257	2000.0	41.8
LL3244F2(DG)	50.80	4x4	43.1	6.0	17.76	54.0	520.0/116978	600.0	12.6
LL3288F4(DG)	50.80	8x8	42.0	6.4	17.81	110.5	1040.0/233956	1200.0	25.9
LL4066(DG)	63.50	6x6	52.7	8.0	22.89	106.5	1080.0/242954	1245.0	30.0
LL4088(DG)	63.50	8x8	52.7	8.0	22.89	140.0	1400.0/314940	1610.0	41.3

Cadenas tipo Galle

Cadenas de elevación de casquillo fijo

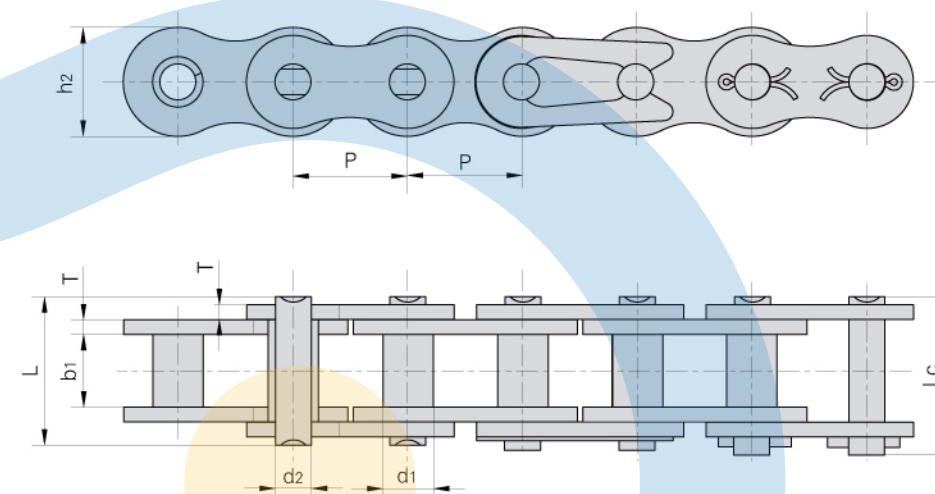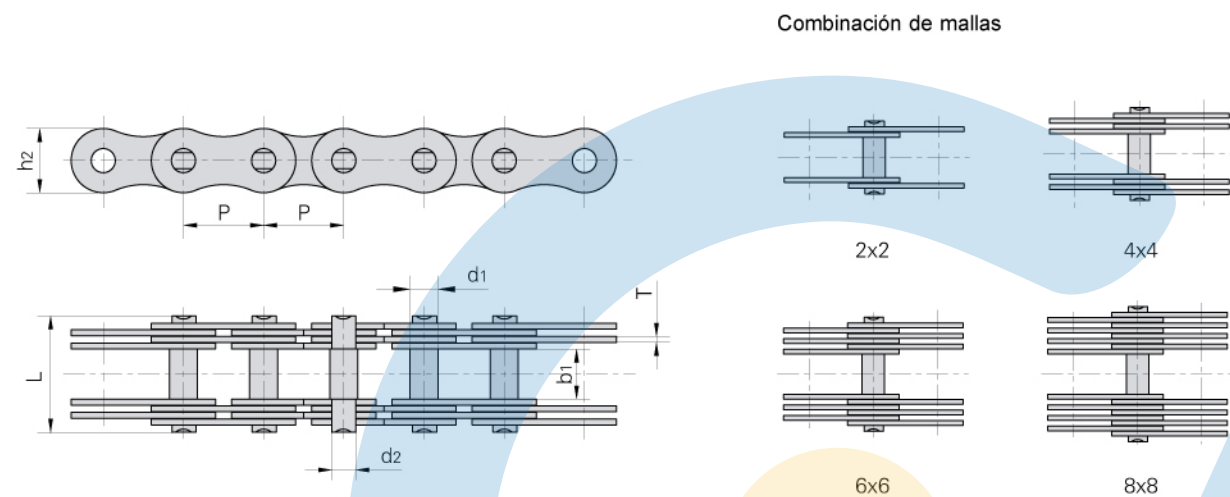

Donghua Cadena N°	Paso	Ancho interior	Combinación de placas	Diámetro del perno		Longitud del perno	Altura mallas	Espesor mallas	Carga de rotura mínima	Peso por metro
	P	b1 min		d1 max	d2 max					
	mm	mm		mm	mm					
MP15	15	12	2x2	5	4	25	12	2.03	5.0/1125	0.7
MP20	20	15	2x2	8	6	28	15	2.03	12.5/2812	1.1
MP25	25	18	2x2	10	8	36	18	3.00	25.0/5624	1.8
MP30	30	20	4x4	11	9	51	20	3.00	40.0/8999	3.4
MP35	35	22	4x4	12	10	53	26	3.00	60.0/13498	4.5
MP40	40	25	4x4	14	12	58	32	3.00	80.0/17998	5.0
MP45	45	30	4x4	17	14	63	35	3.00	100.0/22497	7.0
MP50	50	35	4x4	22	18	90	40	4.50	150.0/33746	11.3
MP55	55	40	4x4	24	21	108	42	6.00	200.0/44994	14.5
MP60	60	45	4x4	26	23	114	46	6.00	250.0/56243	17.1
MP70	70	50	6x6	32	28	148	55	6.00	375.0/84364	34.0
MP80	80	60	6x6	36	32	159	60	6.00	500.0/112486	39.0
MP90	90	70	6x6	40	36	184	70	7.00	750.0/168728	53.0
MP100	100	80	8x8	45	40	224	80	7.00	1000.0/224972	77.0
MP110	110	90	8x8	50	45	236	90	7.00	1250.0/281215	90.0
MP120	120	100	8x8	55	50	262	100	8.00	1500.0/337458	112.0

Donghua Cadena N°	Paso	Diámetro de casquillo	Ancho interior	Diámetro del perno	Longitud del perno		Altura malla interior	Espesor mallas	Carga de rotura mínima	Carga de rotura media	Peso por metro
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max					
	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
45-1	12.700	5.63	7.85	3.96	16.6	17.8	12.00	1.50	14.10/3205	17.5	0.54
55-1	15.875	7.03	9.40	5.08	20.7	22.2	15.09	2.03	22.20/5045	29.4	0.83
65-1	19.050	8.33	12.57	5.94	25.9	27.7	18.00	2.42	31.80/7227	41.5	1.22
85-1	25.400	11.10	15.75	7.92	32.7	35.0	24.00	3.25	56.70/12886	69.4	2.16
105-1	31.750	13.60	18.90	9.53	40.4	44.7	30.00	4.00	88.50/20114	109.2	3.31
125-1	38.100	15.60	25.22	11.10	50.3	54.3	35.70	4.80	127.00/28864	156.3	4.97
145-1	44.450	18.00	25.22	12.70	54.4	59.0	41.00	5.60	172.40/39182	212.0	6.50
165-1	50.800	20.00	31.55	14.27	64.8	69.6	47.80	6.40	226.80/51545	278.9	8.70