


TIPO KL22



Permite el acoplamiento rígido de dos ejes alineados. Transmite pares de transmisión elevados, con la ventaja de proporcionar un rápido montaje y desmontaje.

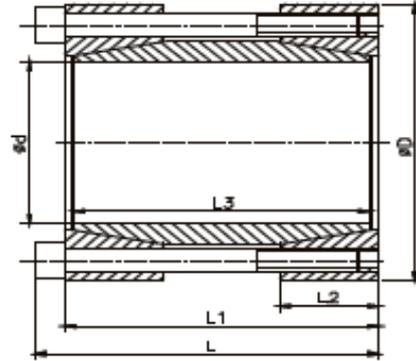